

G 5360 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- I tillegg kan du spare opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6,0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – Comfort kurvinnredning
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv

EAN: 4002516613947 / Materialnummer: 12159010 /
Gammelt materialnummer: 21536062NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	hvit
Komfort	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	C
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,74
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	74
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
Oppvaskalternativer	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
ekstra bestikkurv	•
FlexCare-kopphylle	1


G 5360 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516613947 / Materialnummer: 12159010 /
Gammelt materialnummer: 21536062NER

Kurvinnredning	Comfort
Antall kuverter	14
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produkttybde i mm	550
Produkttybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	44,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	16,0
Vedlagt tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris	•

G 5360 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.

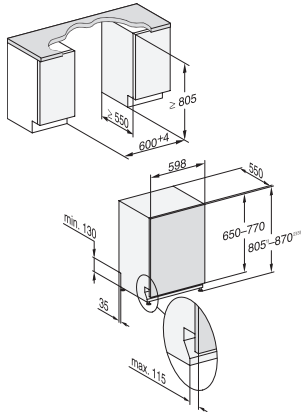

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)