

## H 2455 BP ACTIVE

### Stekeovn

i moderne design med timer og pyrolyse.



- 7-segments display med senkbare brytere – EasyControl
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Beskytter mot forbrenning . kald front
- Alltid punktlig takket være perfekt tidsstyring – tidsfunksjoner

EAN: 4002516785613 / Materialnummer: 12453600 /  
Gammelt materialnummer: 22245525NER

<b>Konstruksjon</b>	
Farge på produktet	ObsidianSort
<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn for innbygging	•
Brytere som kan trykkes inn	•
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Display	EasyControl
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Restvarmeutnyttelse	•
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
<b>Platetoppstyring</b>	
Kombinasjon med HiLight-platetopp	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–280
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	280
Nisjebredden min. i mm	560

## H 2455 BP ACTIVE

### Stekeovn

i moderne design med timer og pyrolyse.



EAN: 4002516785613 / Materialnummer: 12453600 /


Gammelt materialnummer: 22245525NER

Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist	1
Uttakbare føringslister (par)	1


## H 2455 BP ACTIVE

### Stekeovn


i moderne design med timer og pyrolyse.

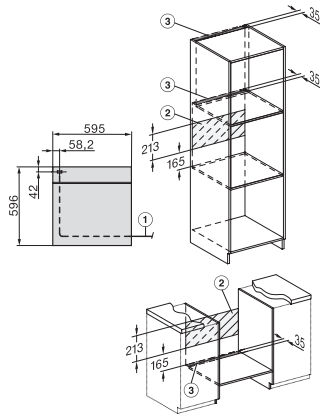


installation H7000 XL, installation drawing

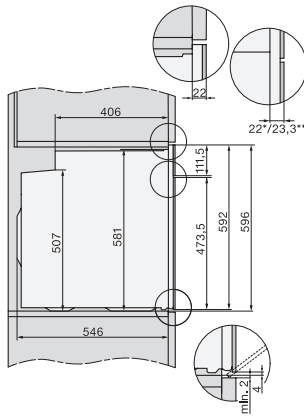


side view H7000 XL, installation drawings

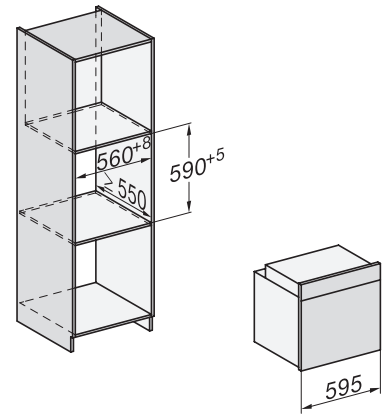


built-in H7000 XL, installation drawing

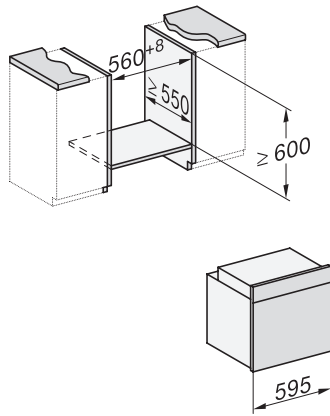

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

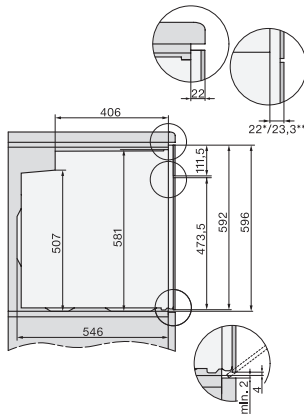

side view H7000 XL build-under, installation drawing

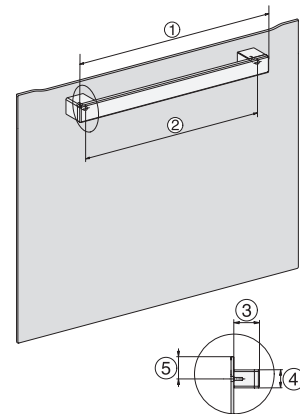

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings