


DGC 7460 HCX Pro
Håndtaksløs kombidampovn
for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.

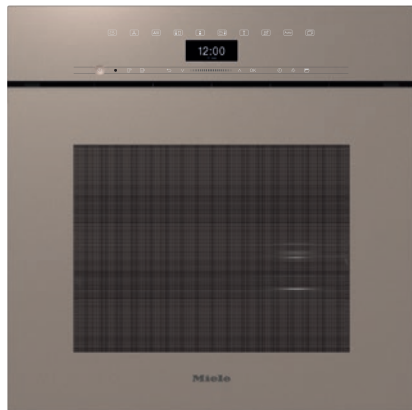


- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /
Gammelt materialnummer: 23746099NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
Farge	Pearlbeige
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ???, ?????, ??, ? ??, ?????, ?????
Konstruksjon og design	
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Sous-vide	•
Pizza & pai	•
Omluftsgrill	•
Grill	•


DGC 7460 HCX Pro
 Håndtaksløs kombidampovn
 for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.

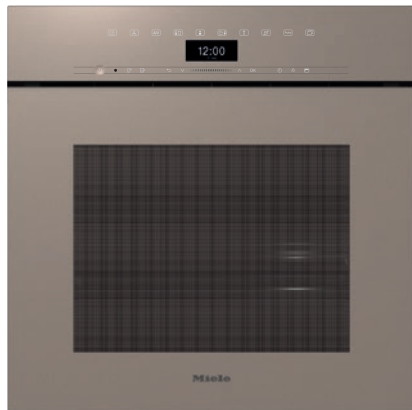

EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /
 Gammelt materialnummer: 23746099NER

Grill liten	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kaker spesial	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Tining	•
Gourmetpanne	•
Oppvarming	•
Forvarming av tallerkener	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 4 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•

DGC 7460 HCX Pro
Håndtaksløs kombidampovn
for damptilberedning, baking, steking med nettverkstilkobling + HydroClean.

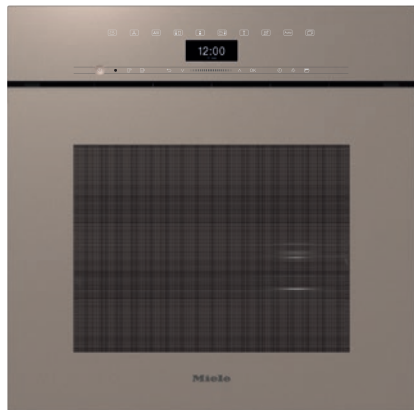

EAN: 4002516821441 / Materialnummer: 12619740 /
Gammelt materialnummer: 23746099NER

Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	67
Antall rillehøyder	4
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vekt i kg	46,4
Total tilkoblingsverdi i kW	3,45
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte damppanner i rustfritt stål	1
Tette damppanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2

DGC 7460 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn

for damptilberedning, baking, steking med nettværkstilkobling + HydroClean.


DGC 7460 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn

for damptilberedning, baking, steking med netværkstilkobling + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings

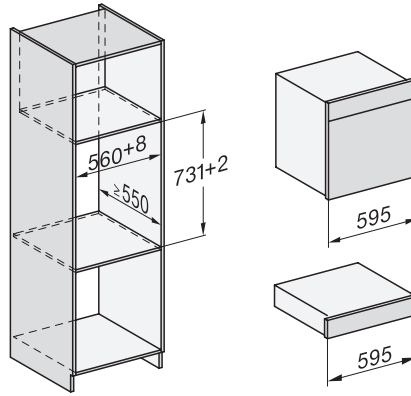


Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing

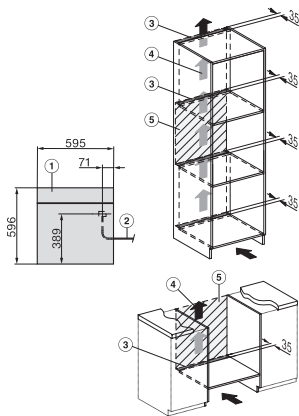


DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing

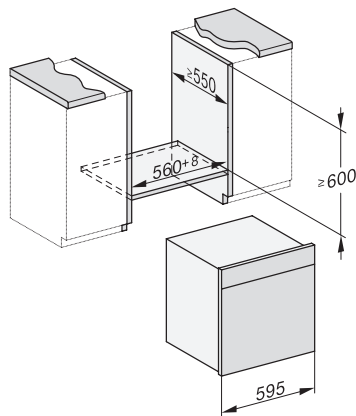


built-in DGC XXL build-under, installation drawing

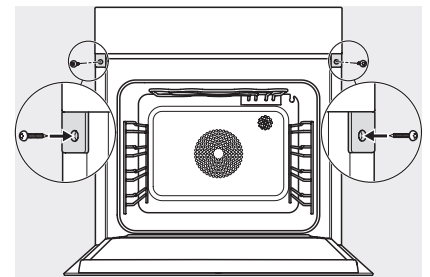

screw joint DGC XXL, installation drawing

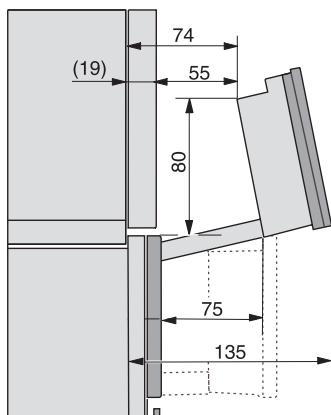

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

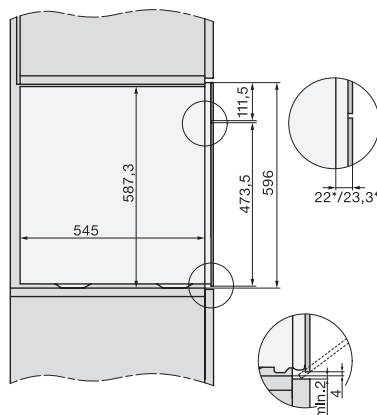

side view DGC XXL, installation drawings