

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



- MasterFresh Pro – Maten holder seg fersk opptil 5 ganger lenger
- Alltid full oversikt – FoodView
- #Longlife AirClean system – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- IceMaker – Isbiter til kalde drikker
- #BrilliantLight Pro – Praktisk belysning med elegante LED-lamper

EAN: 4002516914631 / Materialnummer: 12866780 /
Gammelt materialnummer: 38384420EU2

Produktkategori	
MasterCool (kjøleskap XXL)	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Betjeningskonsept	M Touch Pro
FoodView (kameraer)	4
Sabbat-modus	•
Ferskhetssystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean system	•
DynaCool	•
Holiday-modus	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Antall IceMaker med fast vanntilkobling	1
IceMaker med fast vanntilkobling	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-hengsel	•
Styring	
Eksakt innstilling av grader	Kjøle- og frysetemperatur
Kjøledel kan skrus av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	3
Ecomodus	•
QuickIce	•
Kjøleprodukt/-sone	
Høydejusterbare hyller av sikkerhetsglass i full bredde	1
Høydejusterbare hyller av sikkerhetsglass i halv bredde	2
Antall VeggieBoxer	1
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Flaskehylle for hermetikk	4
Flaskehylle	2
Fryseskap/-sone	
Antall frysekurver	3
hvorav på teleskopskinner	2

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914631 / Materialnummer: 12866780 /


Gammelt materialnummer: 38384420EU2

Energieeffektivitet	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	285,00
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,75
Sikkerhet	
Lekkasjesikre glasshyller	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	902
Nisjebredde i mm maks.	902
Nisjehøyde i mm min.	2134
Nisjehøyde i mm maks.	2134
Nisjedybde i mm	610
Produktbredde i mm	895
Produkthøyde i mm	2123
Produktdybde i mm	608
Vekt i kg	234,2
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	54
Maks dørvekt for frysedel i kg	14
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	379
derav PerfectFresh-sone i l	60
4-stjerners frysesone i l	197
Totalt nyttevolum i l	576
Lagringstid ved feil i t	19
Frysekapasitet i kg/24 h	14,00
Lydnivåklasse (A-D)	C
Støyutslipp i dB(A) re1pW	39
Strømforbruk i milliampere (mA)	3000
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	3,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Isskje	•


KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

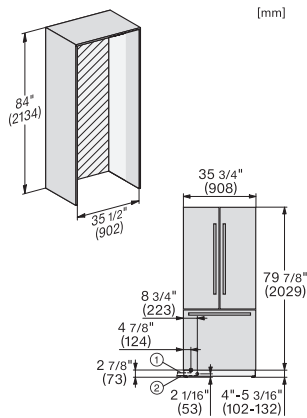


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, installation

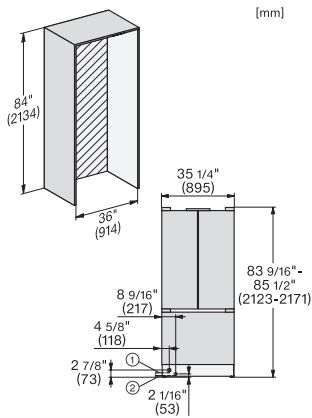


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, installation, panel ready

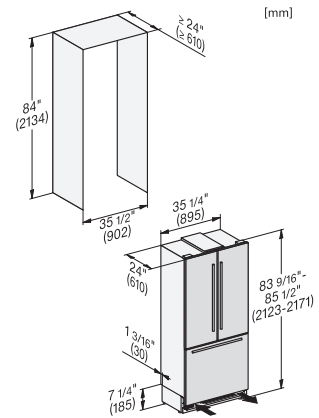


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration

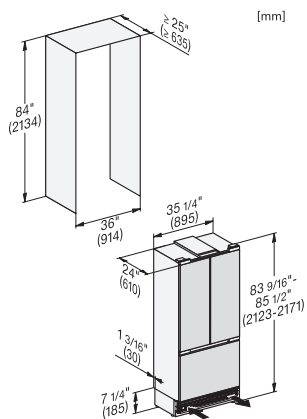


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, integration, panel ready

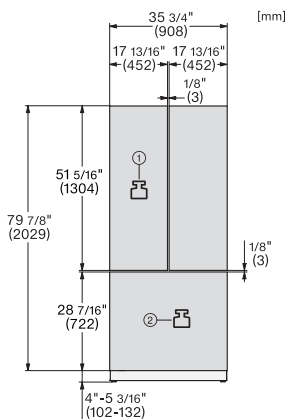


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, front view

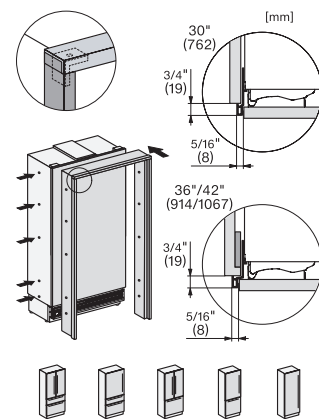


KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation

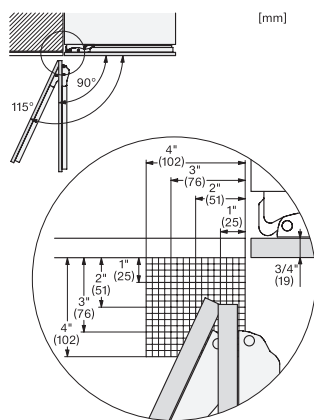

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation

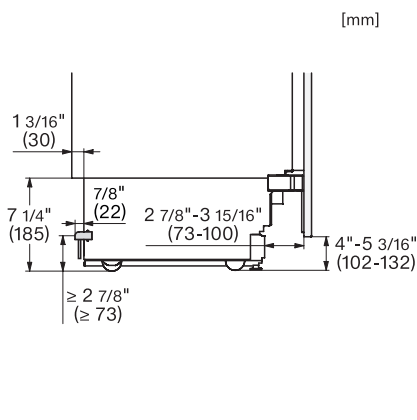

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation

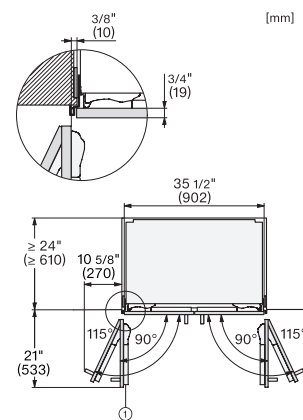


KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view

KFMC 3844 FD

MasterCool FrenchDoor

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean System | IceMaker | BrilliantLight Pro

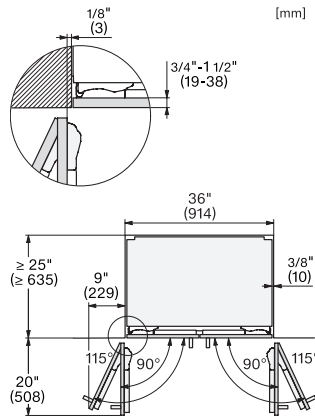

KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel ready, top view