


KM 8585-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready

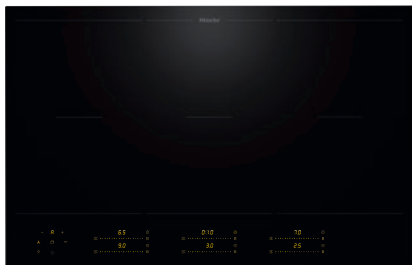

- 6 kokesoner inkl. 3 kraftige PowerFlex-kokeområder
- Presise innstillinger med 6 MultiSlide sliders inkludert intelligent nettverkstilkobling
- Klargjort for assistert matlaging og steking med M Sense kokekar – M Sense ready
- Korteste oppvarmingstid takket være boostertrinn
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging


EAN: 4002516960584 / Materialnummer: 12952920 / Gammelt materialnummer: 26185854NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	KM 8585-2 FL
Produsentens materialnummer	12952920
EAN-nummer	4002516960584
Markedsføringsklasse	Gold
Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Sort
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	6
Antall kokeområder	3
Maksimalt antall kokekar	6
PowerFlex-kokesoner	
Antall	6
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	Venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	I midten
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	4200
Maks. booster-effekt i W	7360
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	Høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. effekt i W	3400
Maks. booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
M Sense ready	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide

KM 8585-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready

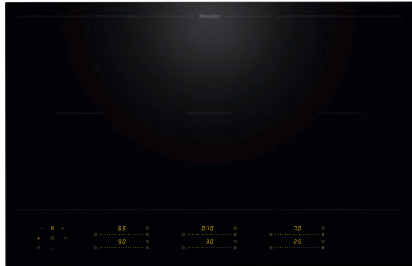

EAN: 4002516960584 / Materialnummer: 12952920 /
Gammelt materialnummer: 26185854NER

Displayfarge	Gul
Intelligent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkokautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Assistentprogrammer	•
Energieffektivitet	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,3
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Dimensjoner (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Dimensjoner (B x D) i mm	800 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål (B x D) ved ovenpåliggende montering i mm	780 mm x 500 mm
Utskjæringsmål innvendig (B x D) ved planlimt montering i mm	780/804 x 500/524
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	15
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524

KM 8585-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready




EAN: 4002516960584 / Materialnummer: 12952920 /
Gammelt materialnummer: 26185854NER

Total tilkoblingsverdi i kW	11,04
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja


KM 8585-2 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn

800 mm | PowerFlex-kokeområde | M Sense ready

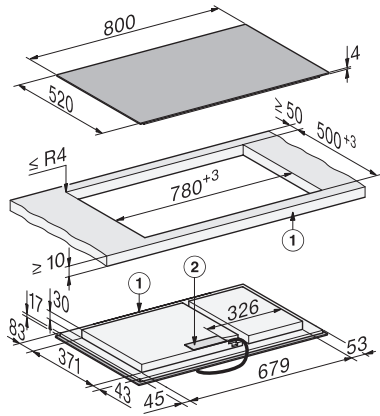

KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing

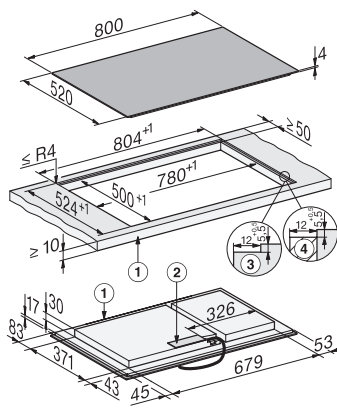

KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)