

DA 6798 W Shape

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Spațiu – design în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 610 m³/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover

A⁺

EAN: 4002515935811 / Numărul materialului: 10750370 /
Vechi Numărul materialului: 28679840D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 25-P
Design	
Culoare	Negru obsidian
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Aplicația Miele@mobile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Temp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	27,8
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	27,8
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
LED	•
Număr x W	3 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	320 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	180
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	610
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	36,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0

DA 6798 W Shape

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935811 / Numărul materialului: 10750370 /

Vechi Numărul materialului: 28679840D

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	63,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	110
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	325
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	490
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	42,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	57,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	35,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	43,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotiei cu mod de evacuare și mod extern în mm	568
Înălțimea totală a hotiei pentru recirculare și mod extern în mm	568
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	568
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	568
Înălțime boltă în mm	568
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	568
Adâncime boltă în mm	493
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	568
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	30,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•

DA 6798 W Shape

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935811 / Numărul materialului: 10750370 /


Vechi Numărul materialului: 28679840D

Conexiune cu circuite nemodificabile	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,08
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Combinăție cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Ja
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 25-R
Coș	DADC 6000

DA 6798 W Shape

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.

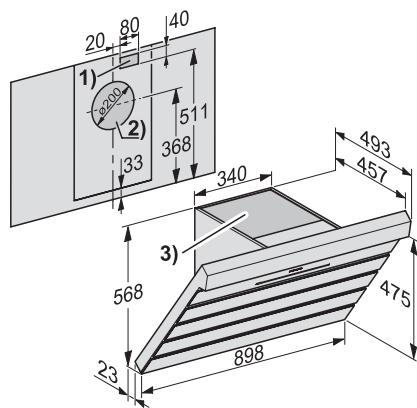

DA 6798 W - Shape (Installation drawing)