

DAW 1620 Active

Hotă cu montare pe perete

cu butoane cu apăsare EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design atemporal – boltă din inox 598 mm largă
- Puternic – 640 m³/h la nivel Booster
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru metalic de aluminiu în 10 straturi pentru grăsime
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare

A

EAN: 4002516588429 / Numărul materialului: 12061600 /
Vechi Numărul materialului: 28W1620ED

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKFS 36-P
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	49,9
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din metal lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	390 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	250
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	395
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	640
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	235
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	390
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	620
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0

DAW 1620 Active

Hotă cu montare pe perete

cu butoane cu apăsare EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516588429 / Numărul materialului: 12061600 /
Vechi Numărul materialului: 28W1620ED

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 74,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 39,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 50,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 60,0

Date tehnice

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm 673–993

Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm 803–1123

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 673

Lățime boltă în mm 598

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 993

Înălțime boltă în mm 50

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 803

Adâncime boltă în mm 500

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 1123

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 13,4

Lungime cablu de alimentare în m 1,4

Fișă standard montată •

Putere electrică totală în kW 0,24

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Cuplaj de aerisire sus și în spate •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Coș telescopic •

Accesorii furnizate

Clapetă unisens •


Accesorii opționale

Filtru cu carbon activ Nein

DAW 1620 Active

Hotă cu montare pe perete

cu butoane cu apăsare EasySwitch pentru utilizarea confortabilă

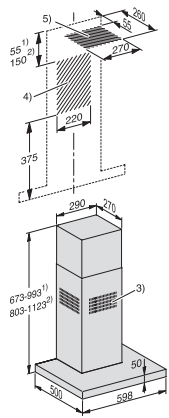

DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings