

DGC 7151

Cuptor combinat cu aburi
cu un design negru elegant, cu conectare și TasteControl.



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Rezultate excelente – tehnologie MonoSteam
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătite excesiv – TasteControl
- Ușor de curățat – finisaj PerfectClean

A+

EAN: 4002516598909 / Numărul materialului: 12103650 /
Vechi Numărul materialului: 22715122D

Tipul și designul construcției	
Cuptor combi cu aburi	•
BlackLine	•
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Generator aburi extern	•
Moduri de funcționare	
Decongelare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Gătire cu aburi	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Încălzire superioară/inferioară	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aer fierbinte Eco	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Gătire independentă de cantitate	•
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20

DGC 7151

Cuptor combinat cu aburi
cu un design negru elegant, cu conectare și TasteControl.



EAN: 4002516598909 / Numărul materialului: 12103650 /
Vechi Numărul materialului: 22715122D


Curățare confortabilă	
Compartiment emailat al cuptorului cu finisaj PerfectClean și înveliș posterior catalitic	•
Generator aburi extern	•
Încălzitor la nivelul planșeului pentru reducerea condensului	•
Programe de întreținere	•
Program de înmuiere	•
Program de uscare a compartimentului cuptorului	•
Grătare laterale din oțel inoxidabil detașabile	•
Detartrare automată	•
Ușă CleanGlass	•
Tehn. cu aburi/aliment. cu apă	
MonoSteam	•
Puterea generatorului de aburi în kW	2,20
Volumul recipientului de apă proaspătă în l	1,0
Tub de aspirare pentru aspirarea apei	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Înterupător de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Balama ușă	Partea inferioară
Lumină cuptor	1 Halogen-Spot
Temperaturi min. mod cuptor în °C	30
Temperaturi max. mod cuptor în °C	250
Temperaturi min. mod gătire cu aburi în °C	70
Temperaturi max. mod gătire cu aburi în °C	100
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 596 x 568
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	42,0
Putere electrică totală în kW	3,50
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1

DGC 7151


Cuptor combinat cu aburi
cu un design negru elegant, cu conectare și TasteControl.

DGC 7151


Cuptor combinat cu aburi
cu un design negru elegant, cu conectare și TasteControl.

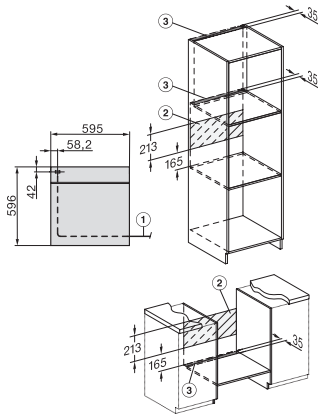


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

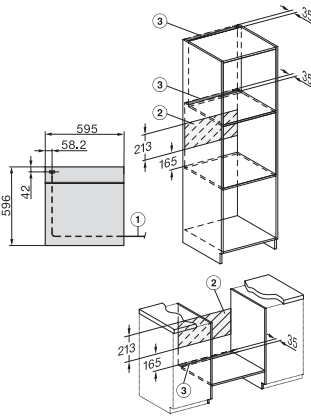


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS

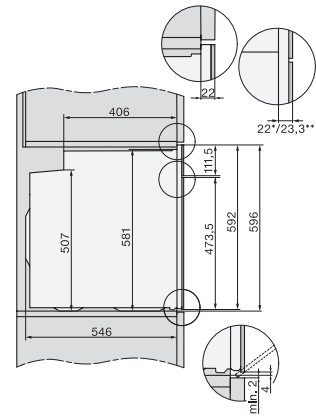


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

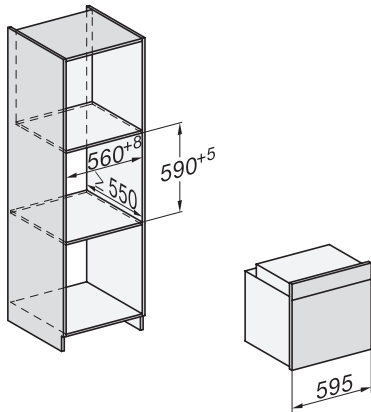


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

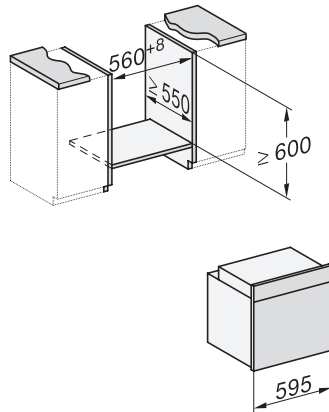

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

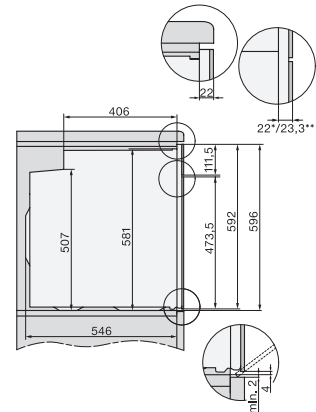

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

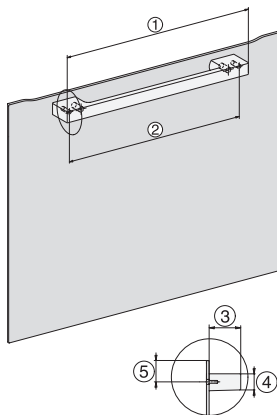

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings