

KM 7361 FR

Plită cu inducție autonomă

cu 4 zone de gătit individuale la un preț de început atractiv



- Selectare rapidă prin intermediul tast. numerice – ComfortSelect
- 4 zone de gătit individuale cu diverse dimensiuni
- O lățime de 626 mm cu cadru din inox pentru instalare la suprafață
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Numărul materialului: 12315500 /  
Vechi Numărul materialului: 26736110D

<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Inducție
<b>Tip construcție</b>	
Independent de aparatul de gătit	•
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Cadru din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	0
Număr maxim de vase	4
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 110-220
Putere nominală amplificare max. în W	3000
Valoare nominală max. în W	2300
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 90-160
Putere nominală amplificare max. în W	1850
Valoare nominală max. în W	1400
<b>al 3-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-190
Putere nominală amplificare max. în W	2100
Valoare nominală max. în W	1400
<b>al 4-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta față
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-190
Putere nominală amplificare max. în W	2100
Valoare nominală max. în W	1400
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect
Funcție automată Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

KM 7361 FR

Plită cu inducție autonomă

cu 4 zone de gătit individuale la un preț de început atractiv



EAN: 4002516711964 / Numărul materialului: 12315500 /

Vechi Numărul materialului: 26736110D

Cronometru

•

### Eficiență și durabilitate

Folosirea căldurii reziduale

•

Putere nominală în stare oprit în W

0,5

Putere nominală în stare așteptare în W

1,0

Putere nominală în stare conectat în așteptare în W

2,0

Timpe până la oprirea automată la modul oprit în minute

20

Timpe până la comutarea automată la modul așteptare în minute

20

Timpe până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute

20

### Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat

•

### Siguranță

Oprire de siguranță

•

Funcția de blocare

•

Blocare comenzi

•

Ventilator de răcire integrat

•

Protecție la supraîncălzire

•

Indicator de căldură reziduală

•

### Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

626

Dimensiuni în mm (înălțime)

55

Dimensiuni în mm (adâncime)

526

Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață

560

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață

490

Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm

48

Greutate în kg

10

Putere electrică totală în kW

7,30

Lungime cablu de alimentare în m

1,4

Tensiune în V

230

Frecvență în Hz

50-60


### Accesorii furnizate

Cablu de alimentare

Da

KM 7361 FR

Plită cu inducție autonomă  
cu 4 zone de gătit individuale la un preț de început atractiv

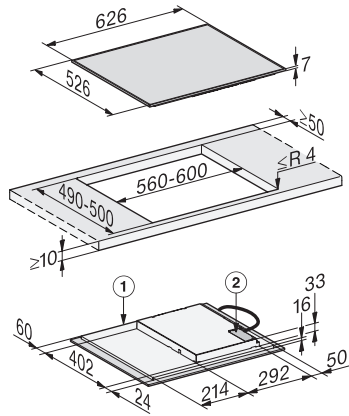

KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)