

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



- Suprafață elegantă pentru un design unic al bucătăriei – MattFinish
- Cel mai silențios TwoInOne de la Miele – motor Silence
- Potrivit pentru instalații flexibile de extracție
- Spațiu amplu – 4 zone de gătit mari incl. 2 zone PowerFlex XL
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home

A+

EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 /
Vechi Numărul materialului: 26787678D

Promoție aniversară	
Modele aniversare 125	•
125 Gala Edition	•
Tip construcție	
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor	•
Moduri de funcționare	
Evacuare aer ghidată cu accesorii opționale	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale	Evacuare aer
Recirculare aer neghidată (instalare Plug&Play)	Nu
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Efect anti-amprentă	•
Fără cadru – montat pe suprafață	•
Extractor montat la nivelul blatului	•
Culoare capac grilaj	Negru
Culoarea filtrului de grăsime	Negru
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	4
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Diametru în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
TwinBooster în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	230x460
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	ComfortSelect alb
Funcție automată Con@ctivity	•
Afișaj digital putere	•
Culoare afișaj	Alb

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 /

Vechi Numărul materialului: 26787678D

Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Protecție ștergere	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Cronometru	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Motor ECO	•
Consum energetic anual în kWh/an	31,5
Motor silențios	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasă de eficiență iluminării	-
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Evacuare	
Debit de aer la nivel min. (m ³ /h) conform EN 61591	195
Debit de aer la nivel max. (m ³ /h) conform EN 61591	530
Debit de aer la Nivelul Intensive (m ³ /h) conform EN 61591	610
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	610
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor



EAN: 4002516733058 / Numărul materialului: 12383110 /

Vechi Numărul materialului: 26787678D

Indicator de căldură reziduală

•

Conexiune pentru întrerupătorul de contact al ferestrei

•

Date tehnice

Dimensiuni în mm (lățime)

800

Dimensiuni în mm (înălțime)

238

Dimensiuni în mm (adâncime)

520

Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață

780

Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață

500

Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm

238

Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

780

Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

500

Greutate în kg

20

Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel

804

Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel

524

Putere electrică totală în kW

7,50

Tensiune în V

230

Frecvență în Hz

50-60

Lungime cablu de alimentare în m


1,6

Accesorii furnizate


Cablu de alimentare

Da


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor

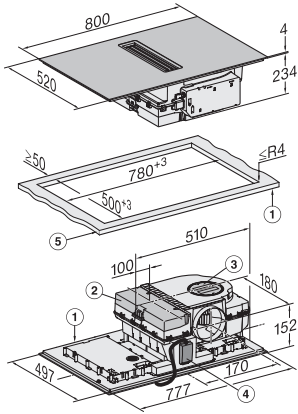


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

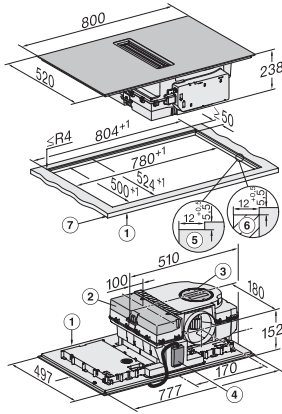


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

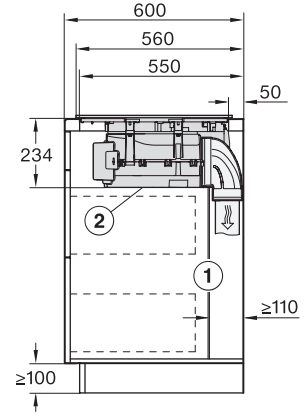


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

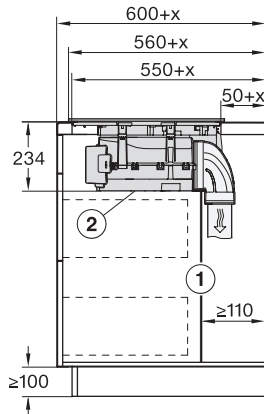


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

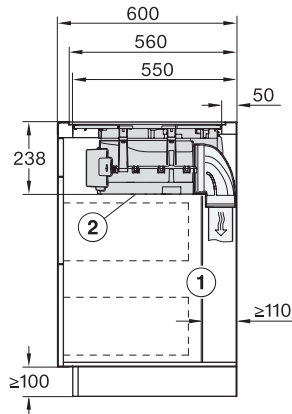


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

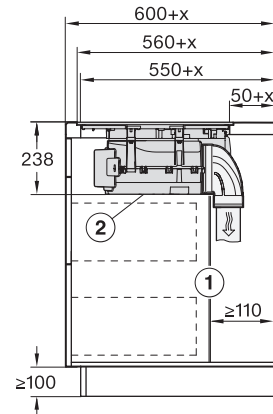


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

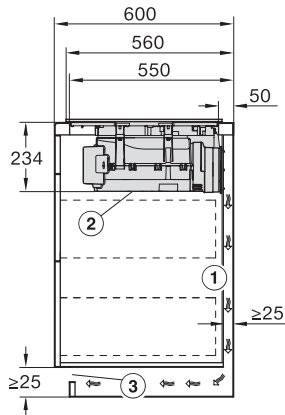

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

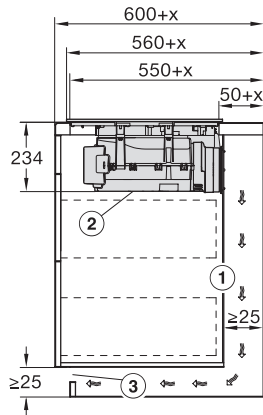


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

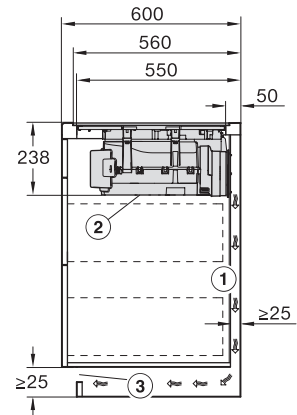


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed
 Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor

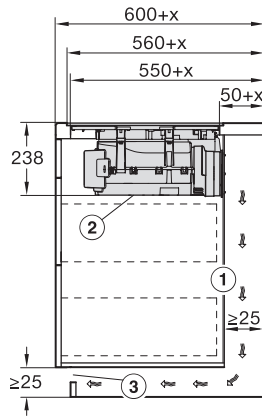


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing

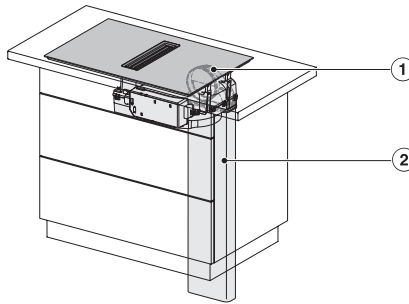


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

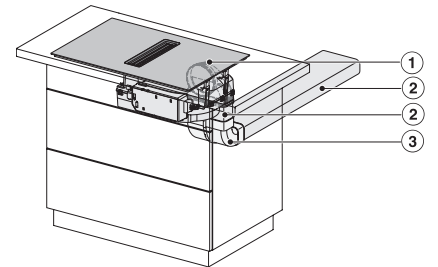


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

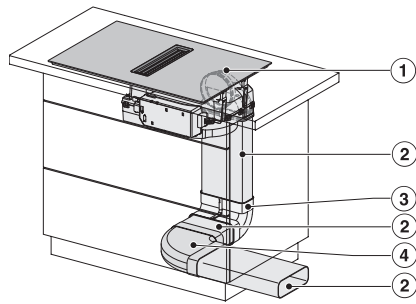


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

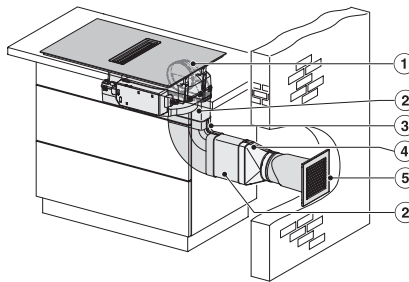


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

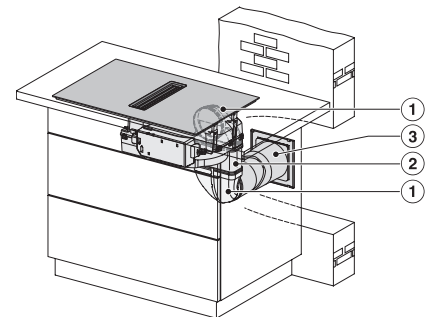


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

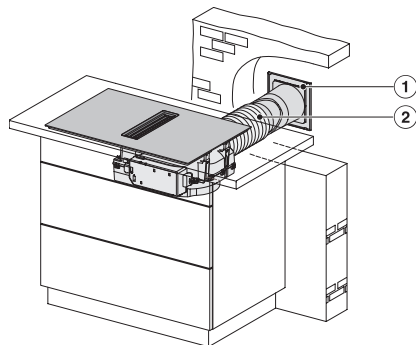

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

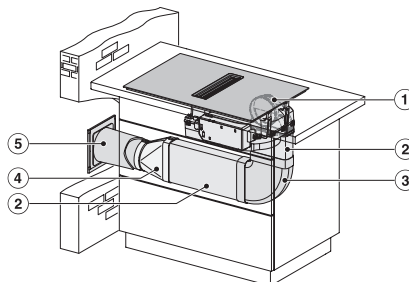

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

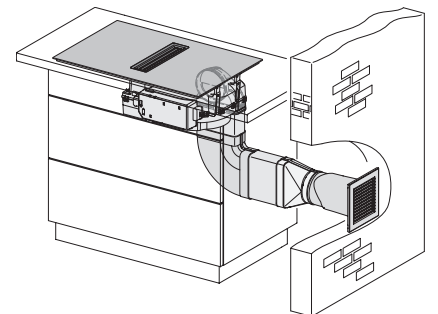

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)