

KM 8565 FR

Plită cu inducție autonomă

626 mm | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready



- Zone de gătit 4, incl. 2 zone de gătit PowerFlex puternice
- Setări precise cu 4 glisoare MultiSlide, inclusiv conectare inteligentă în rețea
- Pregătit pentru asistență la gătit și prăjit cu vasele M Sense – MSense pregătit
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster
- O lățime de 626 mm cu cadru din inox pentru instalare la suprafață

EAN: 4002516951704 / Numărul materialului: 12911430 /
Vechi Numărul materialului: 26185650D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8565 FR
Număr material producător	12911430
Număr EAN	4002516951704
Clasă de marketing	Gold
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Cadru din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	4
Tip	Arzător PowerFlex
Dimensiune în mm	Ø 120 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
M Sens este gata	•
Operare prin comenzi cu senzori	MultiSlide
Culoare afișaj	Galben
Detectare inteligentă a vasului de gătit	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•

KM 8565 FR

Plită cu inducție autonomă

626 mm | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready



EAN: 4002516951704 / Numărul materialului: 12911430 /


Vechi Numărul materialului: 26185650D

Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Programe de asistență	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	52 x 626 x 526
Dimensiuni (L x A) în mm	626 x 52 x 526
Dimensiuni în mm (lățime)	626
Dimensiuni în mm (înălțime)	52
Dimensiuni în mm (adâncime)	526
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	600 mm x 500 mm
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	45
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	600 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Greutate în kg	11
Putere electrică totală în kW	7,36
Lungime cablu de alimentare în m	1,6
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KM 8565 FR

Plită cu inducție autonomă

626 mm | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready

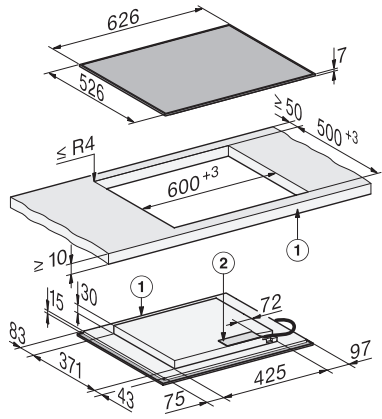

KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing