DAG 2650

Hotă cu panou de sticlă integrată
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

- Design personalizat pentru bucătărie – complet integrat, lăț. de 562 mm
- Utilizare ușoară cu ajutorul butoanelor tactile de pe panoul de sticlă ușor accesibil
- Control intuitiv al iluminatului cu Tap2Light
- Puteți depozita 10 kg de cărți, condimente și alte obiecte pe ambele părți ale hotei
- DynamicWhite – armonizarea temperaturii culorii cu lumina ambientală

EAN: 4002517043033 / Numărul materialului: 13118930 /
Vechi Numărul materialului: 28G2650BD

Informații generale	
Identificator de model	DAG 2650
Număr material producător	13118930
Număr EAN	4002517043033
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu panou de sticlă integrată	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 150,DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 11-P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Niveluri Booster	1
Timp de funcționare prelungită 10 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	53,7
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
Număr x W	1 x 4,8 W
Intensitatea luminii în Lx	200 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m^3/h) conform EN 61591	235
Debit de aer la Nivelul 2 (m^3/h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m^3/h) conform EN 61591	420
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m^3/h) conform EN 61591	710
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0

DAG 2650
Hotă cu panou de sticlă integrată
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

EAN: 4002517043033 / Numărul materialului: 13118930 / Vechi Numărul materialului: 28G2650BD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Presiunea sonoră la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	58,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m^3/h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m^3/h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m^3/h) conform EN 61591	440
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m^3/h) conform EN 61591	600
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	62,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	70,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	77,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	63,0
Siguranţă	
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Dimensiuni boltă în mm (L x Î x A)	562 x 338 x 310
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	338
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	338
Înălțime totală min. pentru ventilație și dimensiune exterioară în (mm)	338
Înălțime totală max. pentru hote cu regim de evacuare și mod extern în mm	338
Înălțime totală min. pentru recirculare în (mm)	338
Înălțime totală max. pentru hote cu mod de recirculare în mm	338
Lățime boltă în in. (mm)	562
Înălțime boltă în in. (mm)	338
Greutate netă în kg	11,2

DAG 2650
Hotă cu panou de sticlă integrată
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

EAN: 4002517043033 / Numărul materialului: 13118930 /
Vechi Numărul materialului: 28G2650BD

Adâncimea boltei pentru hotă în in. (mm)	310
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,27
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAG 2650

Hotă cu panou de sticlă integrată
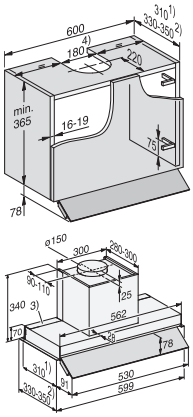
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light