

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



- Performance – 650 m<sup>3</sup>/h avec le niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.



Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 / Ancien Numéro de matériel: 28419854B

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Inox
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 /  
Ancien Numéro de matériel: 28419854B

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 52,0

#### Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 270

Puissance de ventilation Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 460

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 330

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 71,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 64,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 56,0

#### Sécurité

Arrêt de sécurité

•

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm 685-1005

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 815-1135

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm 685

Largeur du corps de cheminée en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm 1005

Hauteur du corps de cheminée en mm 62

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 815

Profondeur du corps de cheminée en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1135

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique 450

Poids net en kg 25,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5

Prise de terre

•

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie




Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 /  
Ancien Numéro de matériel: 28419854B

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie

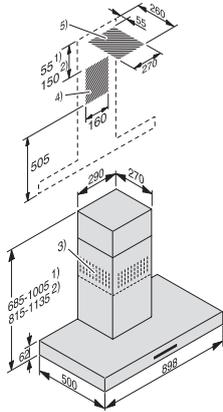

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)