

H 7460 BP

Four

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home



Code EAN: 4002516172536 / Numéro de matériel: 11110660 / Ancien Numéro de matériel: 22746025EU1

Modèle et design	
Four encastrable	•
Coloris	Noir obsid.
VitroLine	•
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+

H 7460 BP

Four

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516172536 / Numéro de matériel: 11110660 /

Ancien Numéro de matériel: 22746025EU1

Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'enfournement	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	5
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30-300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 596 x 568
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

H 7460 BP

Four

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.



Code EAN: 4002516172536 / Numéro de matériel: 11110660 /
Ancien Numéro de matériel: 22746025EU1

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClip PyroFit (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Détartrant en tablettes	2

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7460 BP

Four


dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.

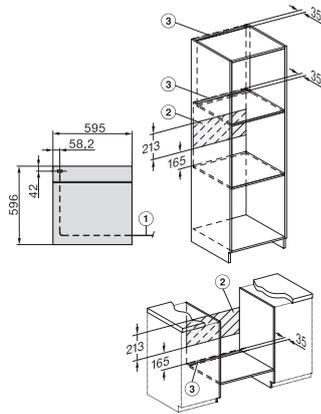


installation H7000 XL, installation drawing

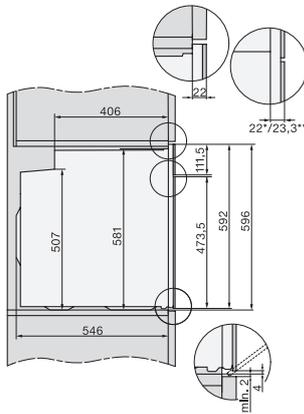

side view H7000 XL, installation drawings

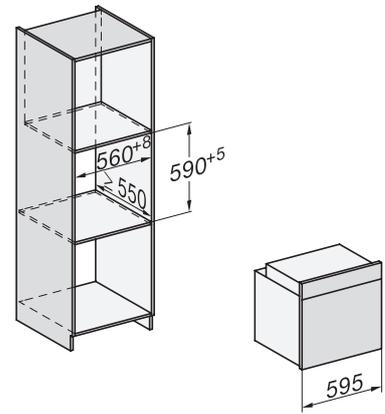


built-in H7000 XL, installation drawing

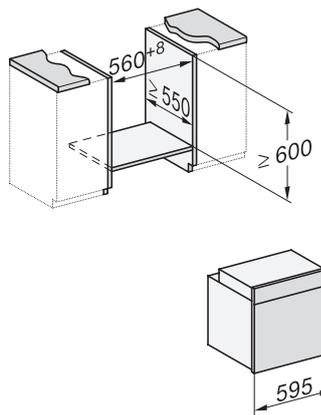


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

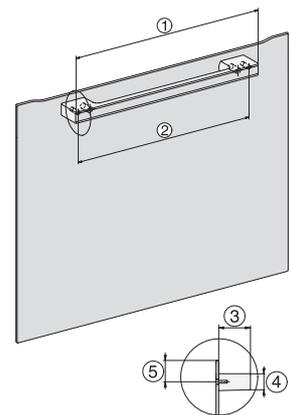


H7000 handle, glass, installation drawings

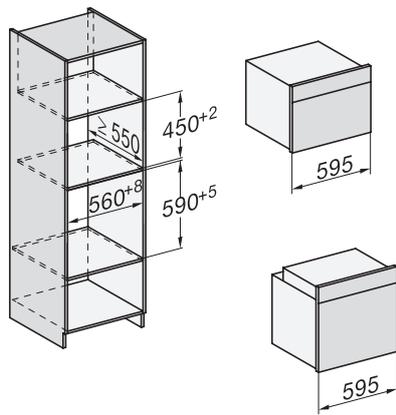

Installation H7000 BM XL, installation drawings

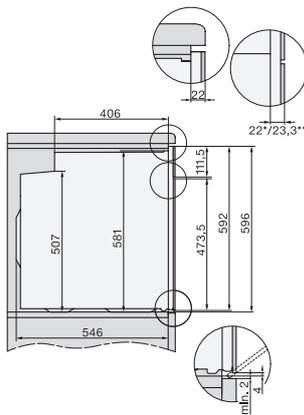

side view H7000 XL build-under, installation drawing

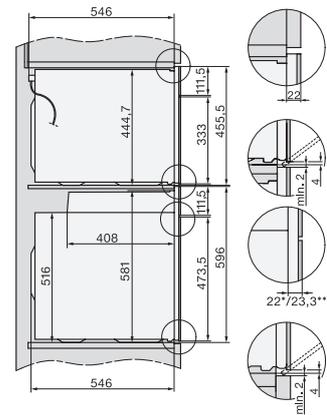


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7460 BP

Four

dans un design facile à combiner avec éclairage LED et pyrolyse.

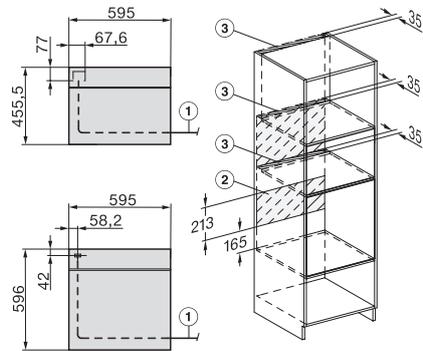

Installation Kombi BM XL, installation drawings