


KM 7574 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale

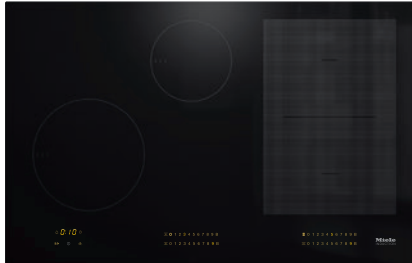


- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Code EAN: 4002516437307 / Numéro de matériel: 11753720 /
Ancien Numéro de matériel: 26757470BNE

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance Booster max. en W	3 000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
2e zone/espace de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance TwinBooster max. en W	2200
3e zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•

KM 7574 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale

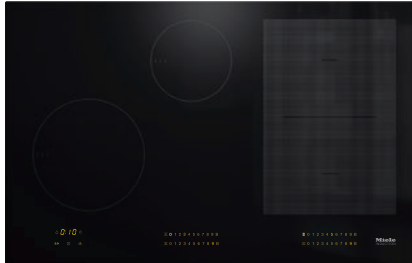

Code EAN: 4002516437307 / Numéro de matériel: 11753720 /
Ancien Numéro de matériel: 26757470BNE

Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	12
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

KM 7574 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale

