

KM 7679 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour un rôti parfait



- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres – SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex et 1 zone TempControl
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516437840 / Numéro de matériel: 11753820 /

Ancien Numéro de matériel: 26767970BNE

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Combinable avec SmartLine	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson TempControl
Dimensions en mm	Ø 160-230
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance TwinBooster max. en W	3650
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance TwinBooster max. en W	2200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	Smart Select

KM 7679 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour un rôtissage parfait



Code EAN: 4002516437840 / Numéro de matériel: 11753820 /
Ancien Numéro de matériel: 26767970BNE

TempControl	•
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Maintien au chaud Plus	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	13
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30

KM 7679 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour un rôtissage parfait




Code EAN: 4002516437840 / Numéro de matériel: 11753820 /
Ancien Numéro de matériel: 26767970BNE


Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 7679 FL

À induction, indép. de la cuisinière
avec TempControl pour un rôtissage parfait

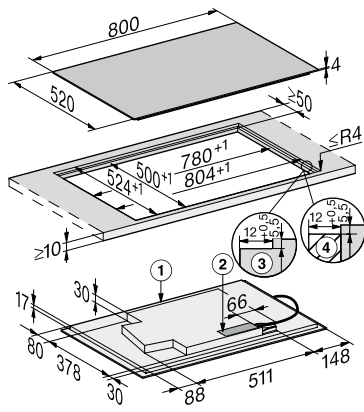

KM7679FL, KM7879FL, KM7679-1FL, flush (Installation drawing)

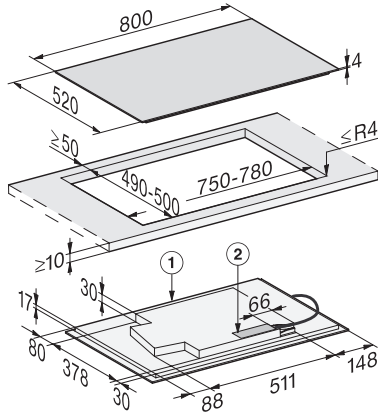

KM7679 FL, KM7679-1FL, KM7879FL, overlying (installation drawing)