

KDN 7724 E Active

Combiné réfrig./congélation intégrable

avec DailyFresh ExtraCool, éclairage LED confortable et NoFrost.



- 2 tiroirs, l'un avec humidité réglable : DailyFresh ExtraCool
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique



Code EAN: 4002516531890 / Numéro de matériel: 11990710 / Ancien Numéro de matériel: 38772450EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Système de refroidissement	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	EasyControl
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Fête	•
<b>Réfrigérateur/Zone réfrig.</b>	
Nombre de clayettes	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Compartment de porte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
<b>Congélateur/Zone congélation</b>	
Nombre tiroirs congélation	3
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	233,97
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,64
<b>Sécurité</b>	
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	1772
Hauteur de la niche max. en mm	1780
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	541
Hauteur de l'appareil en mm	1772
Profondeur de l'appareil en mm	548
Poids en kg	51,6
Technique de fixation	Porte fixe

KDN 7724 E Active

Combiné réfrig./congélation intégrable

avec DailyFresh ExtraCool, éclairage LED confortable et NoFrost.




Code EAN: 4002516531890 / Numéro de matériel: 11990710 /


Ancien Numéro de matériel: 38772450EU1

Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	15
Poids maximal façade de porte partie congélation en kg	15
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	184
Zone de congélation 4 étoiles en l	76
Volume total utile en l	260
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,3
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Bac à glaçons	•


KDN 7724 E Active  
 Combiné réfrig./congélation intégrable  
 avec DailyFresh ExtraCool, éclairage LED confortable et NoFrost.

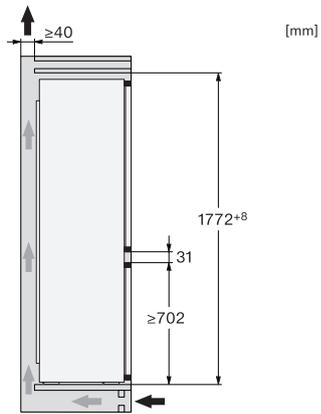

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
 KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation  
 drawings)

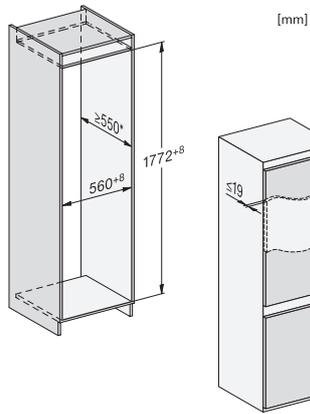

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E,  
 KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote\*)  
 (installation drawings)

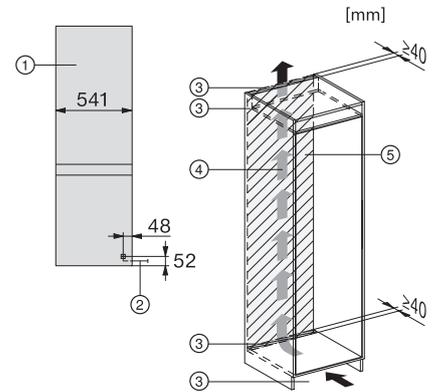

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,  
 KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation  
 drawings)