

H 2861 BP

Four

design harmonieux avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.



- Affichage texte clair avec boutons de commande – EasyControl Plus
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- Simplicité absolue pour un résultat parfait – Programmes auto.

A+

Code EAN: 4002516659990 / Numéro de matériel: 12159930 / Ancien Numéro de matériel: 22286135EU1

Modèle et design	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Couleur de l'appareil	Gris graphite
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
AirFry	•
Programmes automatiques	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•

H 2861 BP

Four

design harmonieux avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.



Code EAN: 4002516659990 / Numéro de matériel: 12159930 /
Ancien Numéro de matériel: 22286135EU1

Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'enfournement	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	5
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène
Températures en °C	30-300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Rail coulissant FlexiClip (paire)	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

H 2861 BP

Four

design harmonieux avec mise en réseau, pyrolyse et rail coulissant FlexiClips.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

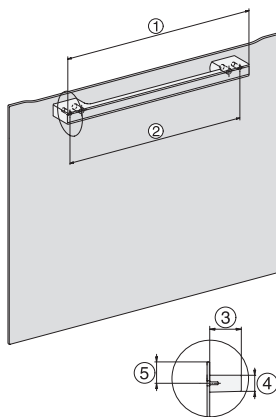

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing