

KM 7373 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson avec 1 zone de cuisson Flex
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516732983 / Numéro de matériel: 12399840 /
Ancien Numéro de matériel: 26737310BNE

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre complet en inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x400
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•

KM 7373 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



Code EAN: 4002516732983 / Numéro de matériel: 12399840 /
Ancien Numéro de matériel: 26737310BNE

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) •

Fonction Minuterie •

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle •

Consommation en mode arrêt en W 0,5

Consommation en mode veille en W 1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la
connexion au réseau en W 2,0

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min 20

Durée avant passage automatique en mode veille en min 20

Durée avant passage automatique en mode veille avec
maintien de la connexion au réseau en min 20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer •

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (Largeur) 806

Dimensions en mm (hauteur) 55

Dimensions en mm (profondeur) 526

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour
encastrement à plat 750

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour
encastrement à plat 490

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en
mm 53

Poids en kg 11

Puissance totale de raccordement en kW 7,30

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,4

Tension en V 230


Fréquence en Hz 50-60

Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui

KM 7373 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine

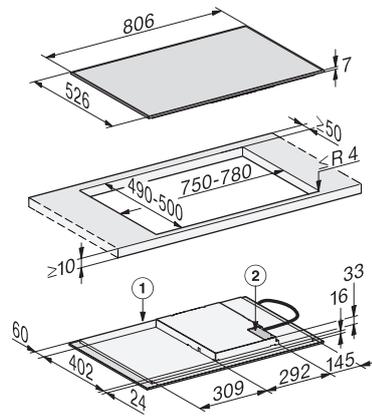

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (Installation drawing)