KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé (par ex. DKFS-UR) ou Plug&Play
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516815921 / Numéro de matériel: 12513350 /
Ancien Numéro de matériel: 26787679BNE

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	
Recyclage guidé par un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	•
Modes de fonctionnement	
Recyclage guidé par un accessoire en option	Recyclage
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Installation standard/à fleur de plan	–/•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre de zones/d'espaces de cuisson	4/2
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Puissance max./puissance du Booster/puissance du TwinBooster (W)	2100/3000/3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Puissance max./puissance du Booster/puissance du TwinBooster (W)	3400/4800/7300

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

Code EAN: 4002516815921 / Numéro de matériel: 12513350 /
Ancien Numéro de matériel: 26787679BNE

2ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Puissance max./puissance du Booster/puissance du TwinBooster (W)	3400/4800/7300
3ème zone/espace de cuisson	
Puissance max./puissance du Booster/puissance du TwinBooster (W)	–/–/–
4ème zone/espace de cuisson	
Puissance max./puissance du Booster/puissance du TwinBooster (W)	–/–/–
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect White
Couleur d'affichage	Blanc
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Moteur ECO	•
Moteur Silence	•
Consommation en mode arrêt (W)	0,5
Consommation en mode veille (W)	0,8
Consommation de puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min)	10
Temps avant le passage automatique en mode veille (min)	10
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

Code EAN: 4002516815921 / Numéro de matériel: 12513350 /
Ancien Numéro de matériel: 26787679BNE

Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation au niveau max./Booster (m^3/h)	–/–
Niveau de puissance acoustique max./Booster (dB)	–/–
Pression acoustique max./Booster (dB)	–/–
Recyclage	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	145
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	465
Puissance de ventilation au niveau max./Booster (m^3/h)	465/510
Puissance de ventilation Niveau intensif (m^3/h) selon EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Niveau de puissance acoustique max./Booster (dB)	68,0/70,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression acoustique max./Booster (dB)	55,0/57,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	238
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

Code EAN: 4002516815921 / Numéro de matériel: 12513350 /
Ancien Numéro de matériel: 26787679BNE

Poids en kg	20
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	•
Adaptateur Plug&Play	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

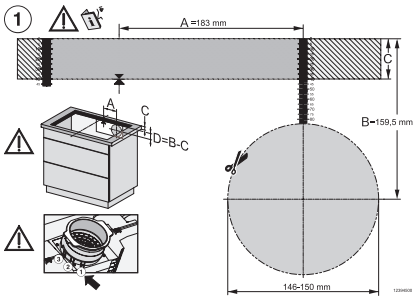

KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

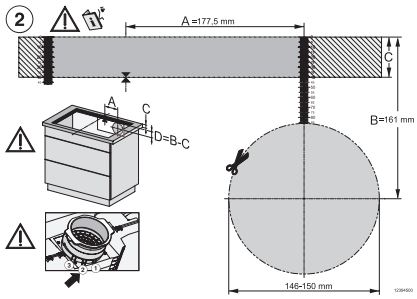

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing

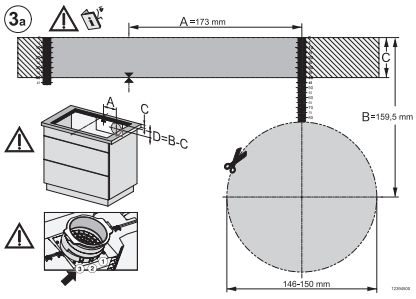

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing

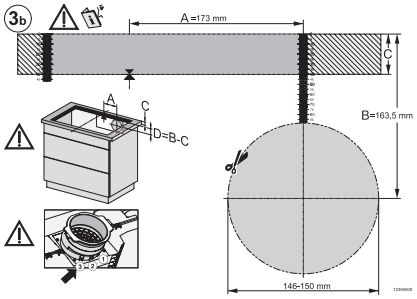

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

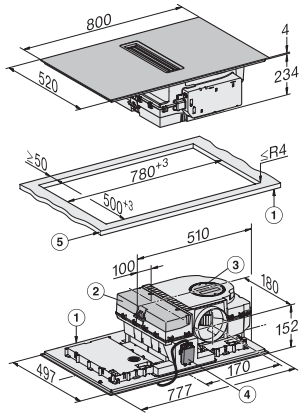

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

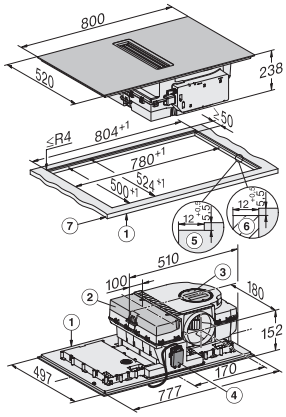

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

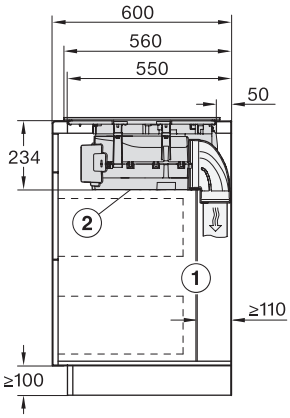

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

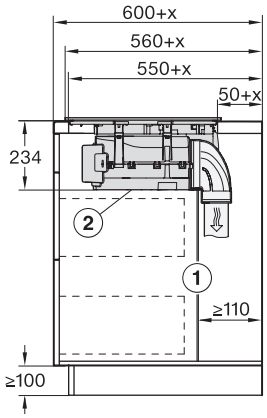

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

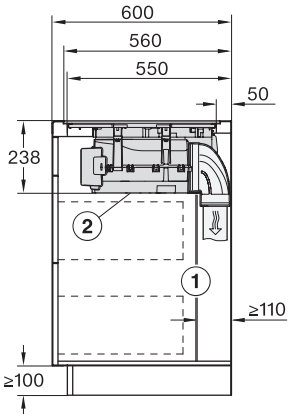

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

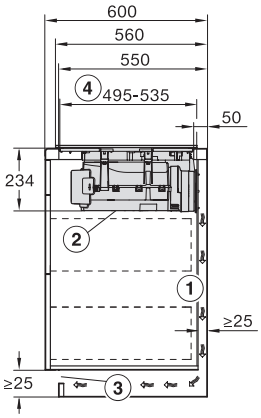

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

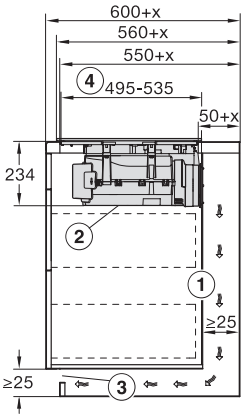

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

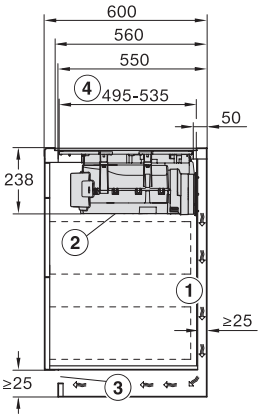

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

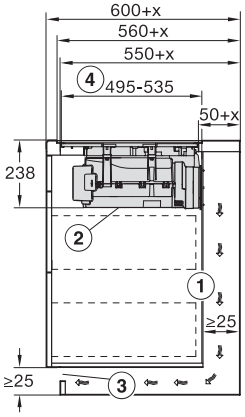

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

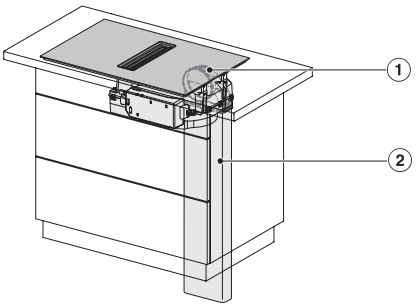

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

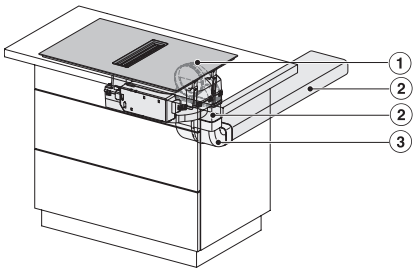

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

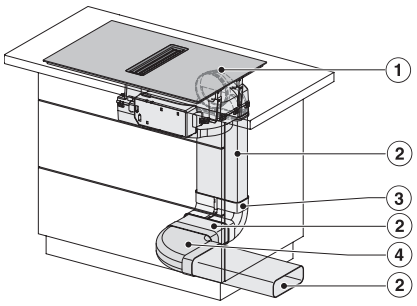

KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

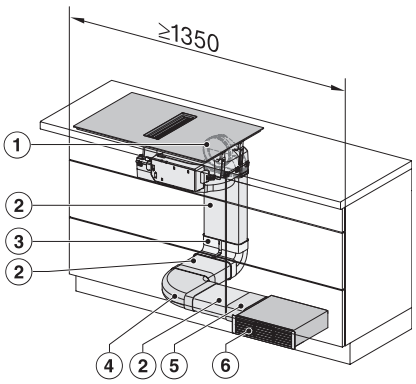

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing

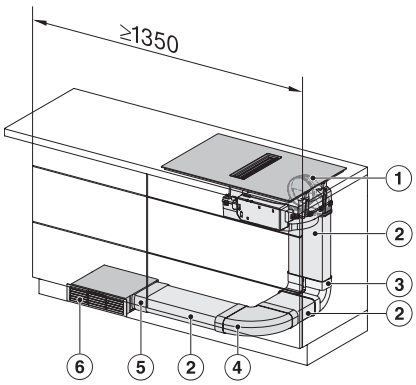

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air – drawing

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

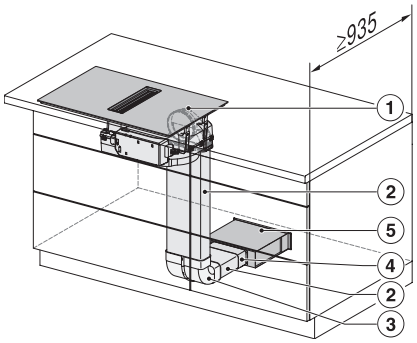

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing

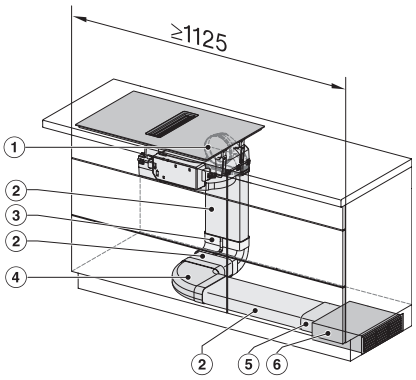

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing

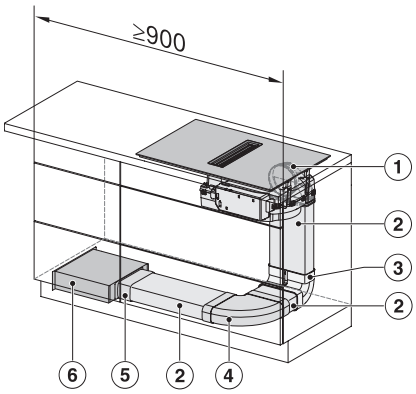

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing

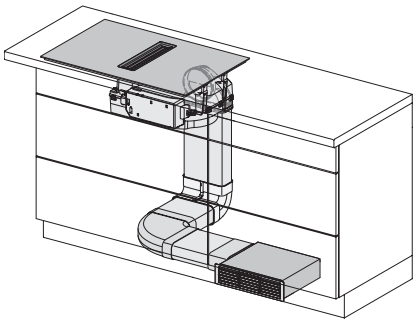

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

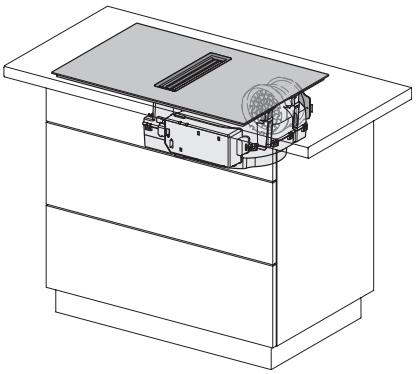

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)