


## H 7840 BPX

Four compact sans poignée  
dans un design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.



- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch+MotionReact
- Gardez toujours un œil sur vos plats – Caméra dans l'enceinte
- Nettoyage facile – pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl

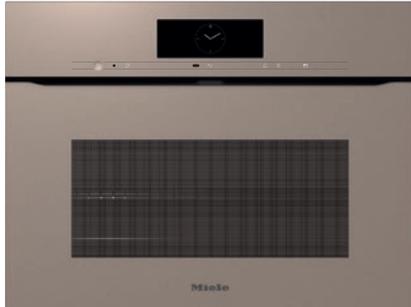

Code EAN: 4002516830597 / Numéro de matériel: 12647470 /  
Ancien Numéro de matériel: 22784095EU3

<b>Modèle et design</b>	
Four encastrable	•
Coloris	Pearlbeige
ArtLine	•
Sans poignée	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Thermosonde	sans fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec Chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec Rôtissage automatique	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Applications spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Détecteur de proximité MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche	•
MotionReact : affichage en cas d'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation en cas d'approche	•
MotionReact : identification des façades de meuble	•
Caméra dans l'enceinte de cuisson	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Jets de vapeur programmables	•

## H 7840 BPX

Four compact sans poignée

dans un design facile à combiner avec thermosonde et BrilliantLight.



Code EAN: 4002516830597 / Numéro de matériel: 12647470 /

Ancien Numéro de matériel: 22784095EU3

Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>	
Générateur de vapeur puissance en kW	1,10
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	0,3
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	49
Nombre de niveaux d'enfournement	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	3
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300

## H 7840 BPX

Four compact sans poignée

dans un design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.



Code EAN: 4002516830597 / Numéro de matériel: 12647470 /

Ancien Numéro de matériel: 22784095EU3

Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	450
Hauteur de niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	38,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,20
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

### Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 71	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClip PyroFit (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Détartrant en tablettes	2

### Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugés, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7840 BPX

Four compact sans poignée


dans un design facile à combiner avec thermosonde et BrillantLight.

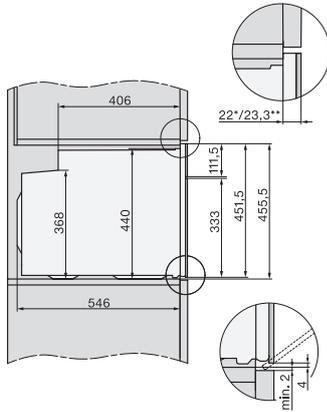


side view H7000 M, installation drawings

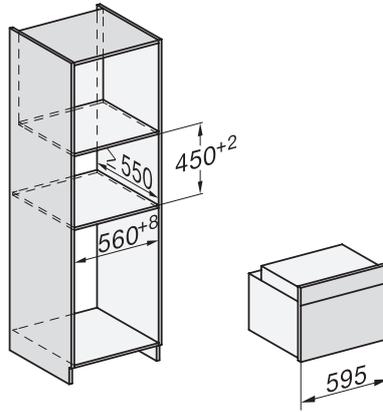


built-in H7000 M, installation drawing

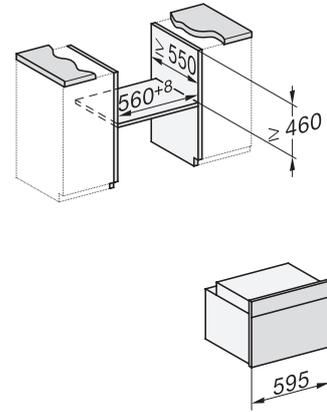

built-in H7000 M build-under, installation drawing

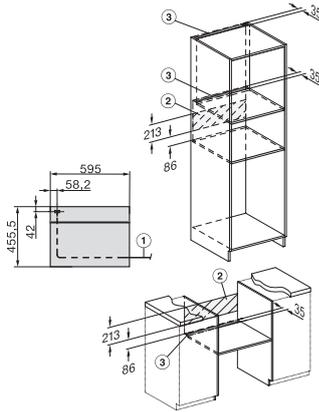

Installation H7000 M, installation drawing

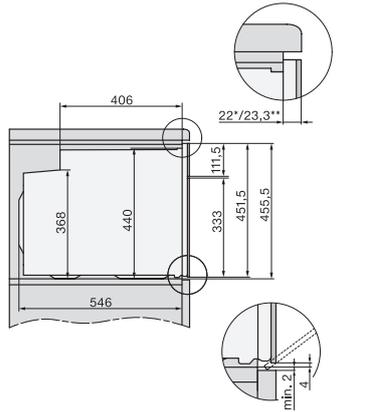

side view H7000 M build-under, installation drawings