

K 7777 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporté
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel



Code EAN: 4002516895336 / Numéro de matériel: 12819500 /
Ancien Numéro de matériel: 36777702EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Éclairage ventilateur	•
Éclairage du système de réfrigération	•
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de refroidissement	PerfectFresh Active
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode vacances	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Commande	
Concept de commande	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	Oui
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperCool	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/Zone réfrig.	
Nombre de clayettes	7
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont éclairées	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace
Nombre de balconnets de contreporté pour conserves	3
Compartiment de porte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporté	5
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Consommation d'énergie par an en kWh	79,57
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,21
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•

K 7777 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.

Code EAN: 4002516895336 / Numéro de matériel: 12819500 /
Ancien Numéro de matériel: 36777702EU1

Alarme de porte visuelle


Caractéristiques techniques

Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	570
Hauteur de la niche min. en mm	1772
Hauteur de la niche max. en mm	1788
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	72,7
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	26
Plage de température	SN-T
Zone de réfrigération en l	296
dont zone PerfectFresh en l	98
Compartiment cellier en l	296
Volume total utile en l	296
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	A
Émissions sonores en dB(A) re1pW	29
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Boîte de rangement PerfectFresh	•


K 7777 B

Réfrigérateur encastrable


avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.

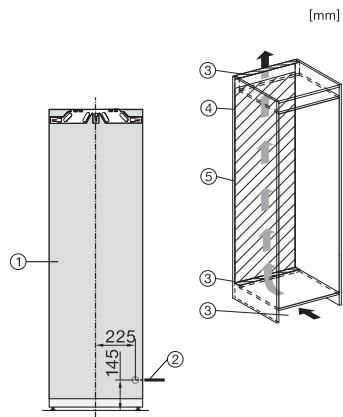

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D

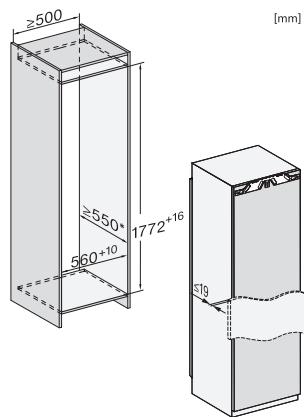

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in

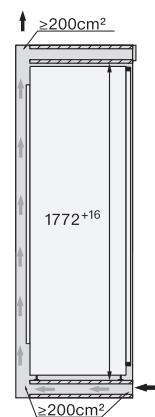

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view