

KFMC 3834 L

Combiné réfrig./congélationMasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | Système AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Les aliments restent frais jusqu'à 5 fois plus longtemps – MasterFresh Pro
- Pour toujours tout avoir sous les yeux – FoodView
- Des aliments frais sans odeurs désagréables – #Système Longlife AirClean
- Des glaçons pour des boissons fraîches – IceMaker
- Éclairage pratique grâce à des LED élégantes – #BrilliantLight Pro



Code EAN: 4002516914419 / Numéro de matériel: 12866540 /
Ancien Numéro de matériel: 38383410EU1

| Catégorie d'appareil | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MasterCool (appareil de froid XXL) | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Charnière de porte | Gauche |
| Charnière de porte commutable | • |
| Convient pour agencement côté-à-côte | • |
| Design | |
| Éclairage | BrilliantLight Pro |
| SmartLight | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| FoodView (caméras) | 3 |
| Système de refroidissement | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Système Longlife AirClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Nombre de fabriche à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l'eau froide | 1 |
| Fabriche à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l'eau | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Charnière MaxLoad | • |
| Commande | |
| Concept de commande | M Touch Pro |
| Réglage au degré près | Température de réfrigération et de congélation |
| Partie réfrigération débranchable | Non |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Oui |
| SuperCool + AirClean | • |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 3 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode vacances | • |
| Mode Eco | • |
| QuickIce | • |
| Réfrigérateur/Zone réfrig. | |
| Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur largeur totale | 2 |
| Nombre de bacs VeggieBox | 1 |

KFMC 3834 L

Combiné réfrig./congélationMasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | Système AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro




Code EAN: 4002516914419 / Numéro de matériel: 12866540 /
Ancien Numéro de matériel: 38383410EU1

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
| Compartiment de porte pour conserves | 2 |
| Compartiment de porte pour bouteilles | 1 |
| Congélateur/Zone congélation | |
| Nombre de paniers de congélation | 3 |
| dont sur glissières télescopiques | 2 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | D |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 254,00 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,69 |
| Sécurité | |
| Tablettes en verre anti-débordement | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Signal sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche min. en mm | 762 |
| Largeur de la niche max. en mm | 762 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 2134 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 2134 |
| Profondeur de la niche en mm | 610 |
| Largeur de l'appareil en mm | 756 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 2123 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 608 |
| Poids en kg | 236,5 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 60 |
| Poids maximal façade de porte partie congélation en kg | 17 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 316 |
| dont zone PerfectFresh en l | 51 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 160 |
| Volume total utile en l | 476 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 19 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 14,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D) | C |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW | 39 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 3000 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 3,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Pelle à glaçons | • |


KFMC 3834 L

Combiné réfrig./congélation MasterCool


MasterFresh Pro | FoodView | Système AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro

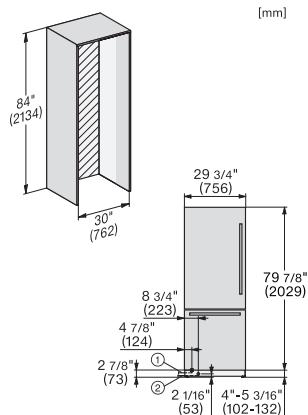


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, PACS, stainless steel front, installation
(*Footnote) (drawing)

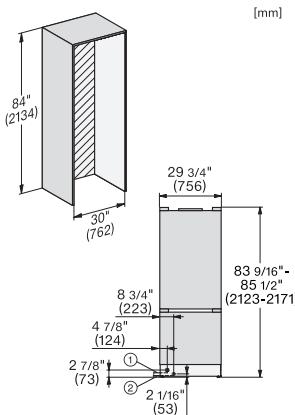


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, installation, panel ready (*Footnote)
(drawing) (US)

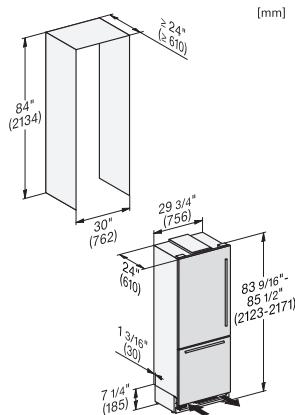


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, PACS, with stainless steel front,
integration (drawing)

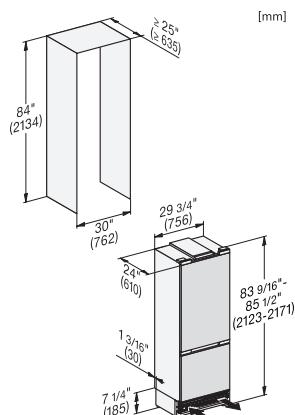


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, integration, panel ready (installation
drawing) (US)

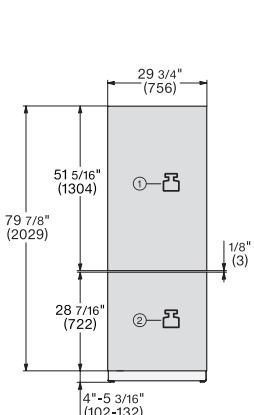


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, front view, installation (*Footnote)
(drawing)

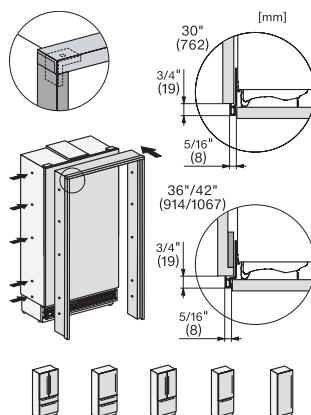


KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame
neutral, installation (drawing)

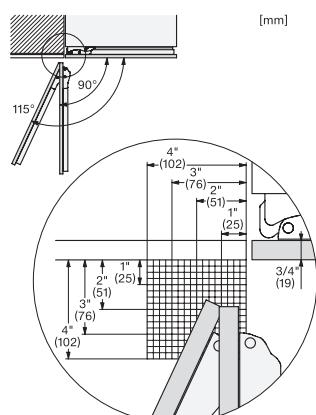

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation (drawing)

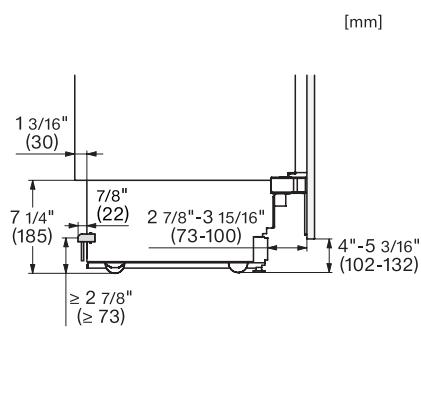

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation (drawing)

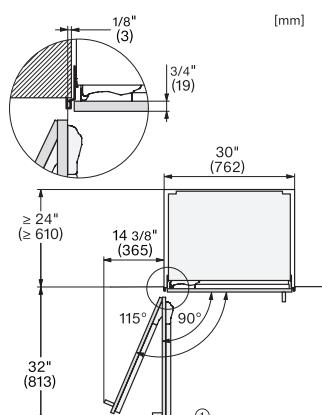


KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view
(drawing) (US)

KFMC 3834 L

Combiné réfrig./congélationMasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | Système AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro

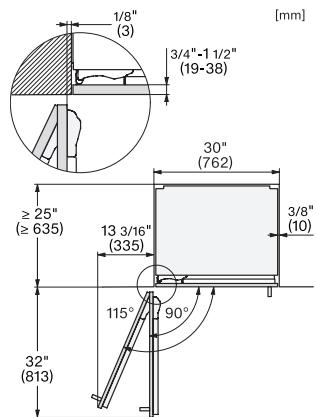

KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, panel ready, top view (drawing) (US)