

KMDA 7272-1 FR Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles



- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Beaucoup d'espace – 4 zones de cuisson rondes
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé, mode évacuation d'air



Code EAN: 4002516944621 / Numéro de matériel: 12904840 /
Ancien Numéro de matériel: 26727276BNI

Modèle	Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé par un accessoire en option		DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)		•
Modes de fonctionnement	Recyclage guidé par un accessoire en option	Convertible
Design		
Surface vitrocéramique élégante		•
Encastrement avec cadre		•
Couleur de la vitrocéramique		Noir
Cadre inox		•
Évacuation des buées à fleur de plan		•
Couleur grille de recouvrement		Noir
Équipement zones cuisson		
Nombre de zones de cuisson		4
Nombre maximal de récipients		4
1ère zone/espace de cuisson		
Position		Avant gauche
Type		Zone de cuisson vario
Dimensions en mm		Ø 110-220
Puissance max. en W		2300
Puissance Booster max. en W		3000
2ème zone/espace de cuisson		
Position		Arrière gauche
Type		Zone de cuisson vario
Dimensions en mm		Ø 100-190
Puissance max. en W		1400
Puissance Booster max. en W		2100
3ème zone/espace de cuisson		
Position		Arrière droit
Type		Zone de cuisson vario
Dimensions en mm		Ø 110-220
Puissance max. en W		2300
Puissance Booster max. en W		3000
4ème zone/espace de cuisson		
Position		Avant droite
Type		Zone de cuisson vario
Dimensions en mm		Ø 100-190
Puissance max. en W		1400
Puissance Booster max. en W		2100
Confort d'utilisation		
Fonction automatique Con@ctivity		•
Affichage numérique des niveaux de puissance		•

KMDA 7272-1 FR Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles



Code EAN: 4002516944621 / Numéro de matériel: 12904840 /
Ancien Numéro de matériel: 26727276BNI

Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	606
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0

KMDA 7272-1 FR Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles

Code EAN: 4002516944621 / Numéro de matériel: 12904840 /
Ancien Numéro de matériel: 26727276BNI

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 28,0
norme EN 60704-2-13

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 68,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) 51,0
selon EN 60704-2-13

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 54,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon EN 60704-2-13

Recyclage

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon 160
EN 61591

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon 475
EN 61591

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon 510
norme EN 61591

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon 46,0
EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon 68,0
EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 70,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 33,0
EN 60704-2-13

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) 55,0
selon EN 60704-2-13

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 57,0
selon EN 60704-2-13

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (Largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 194

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 194

Nombre de phases 3

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 780 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 500 mm

Poids en kg 16

Puissance totale de raccordement en kW 7,50

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,6

KMDA 7272-1 FR Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles




Code EAN: 4002516944621 / Numéro de matériel: 12904840 /
Ancien Numéro de matériel: 26727276BNI


Conducteur neutre	Oui
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	♦
Adaptateur Plug&Play	♦

KMDA 7272-1 FR Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles

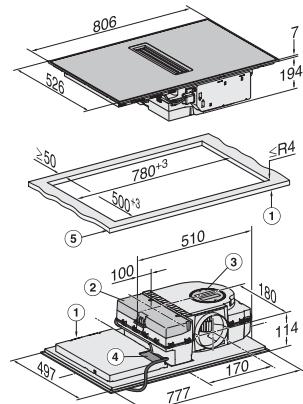


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR

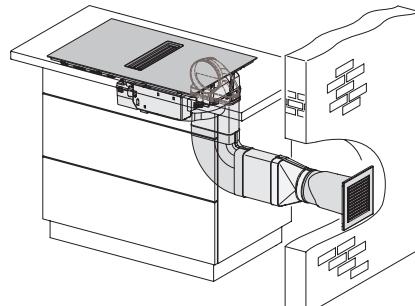


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

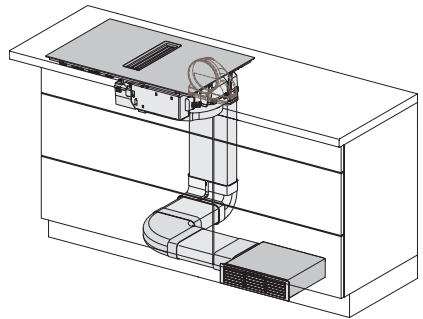


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

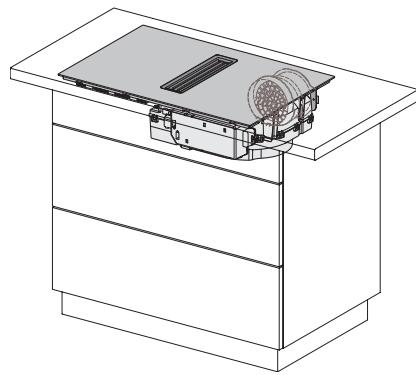


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

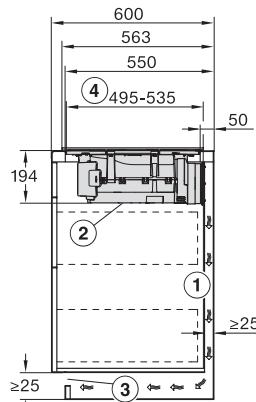


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play

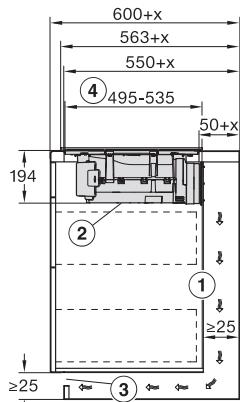


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

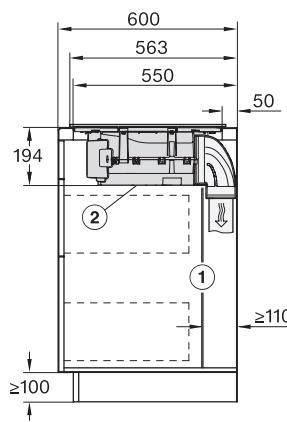

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top

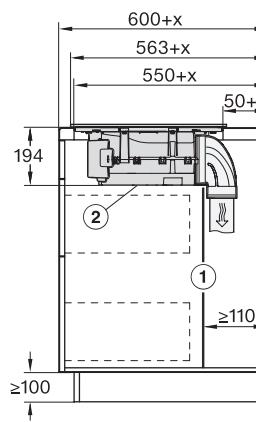




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X

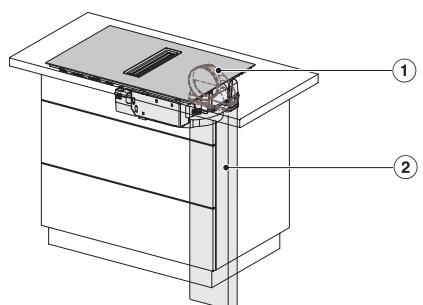

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7272-1 FR Silence




Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles

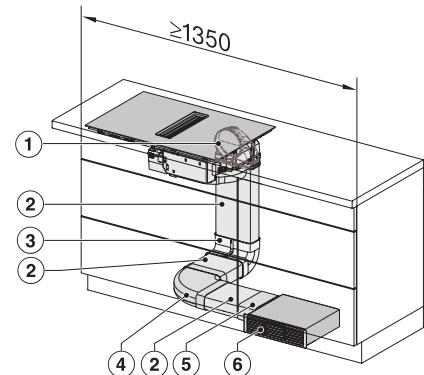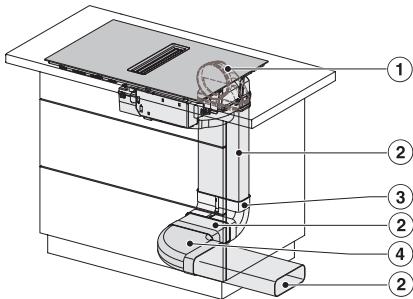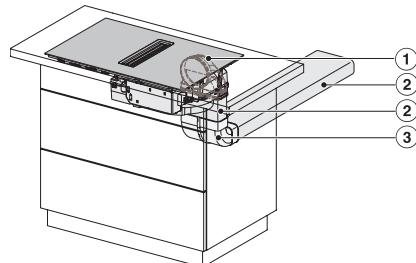

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

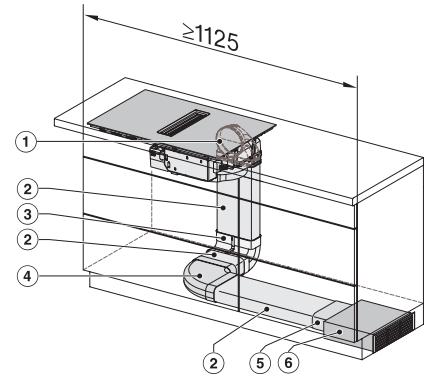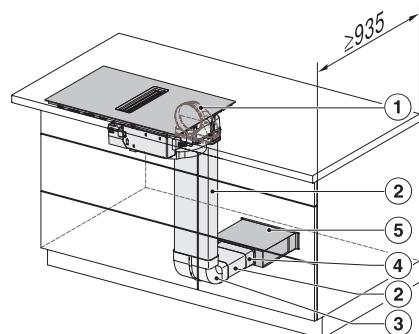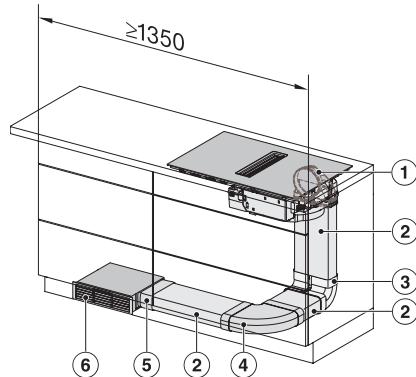

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

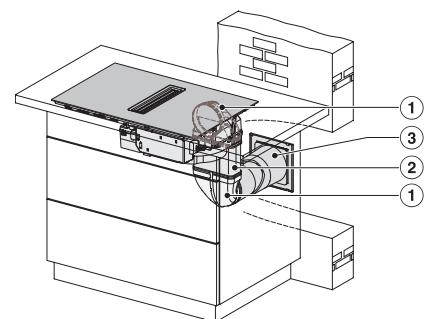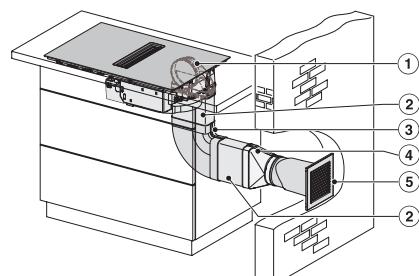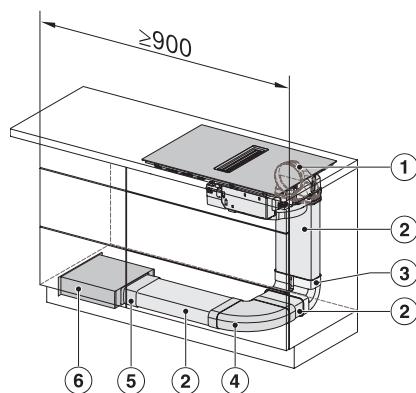


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7272-1 FR Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles

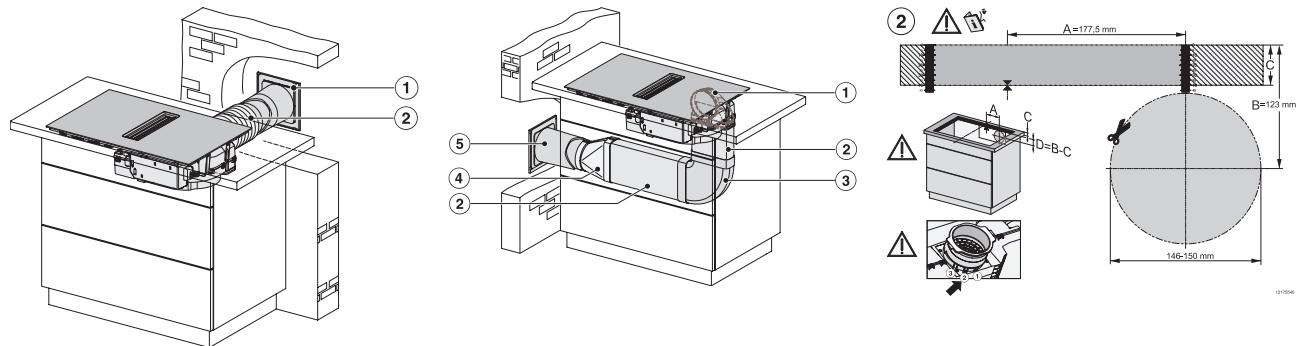

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling
template

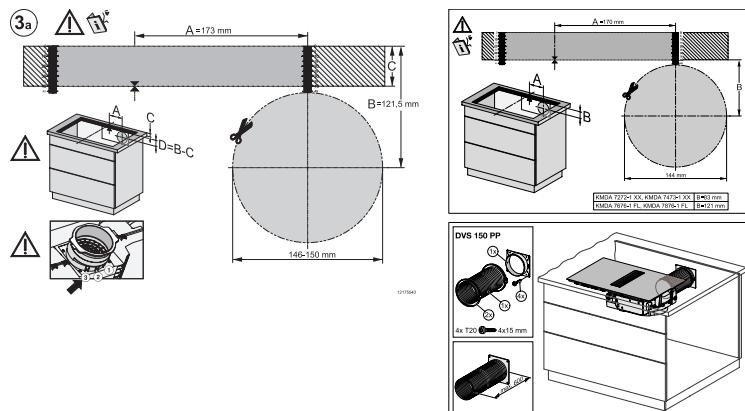

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

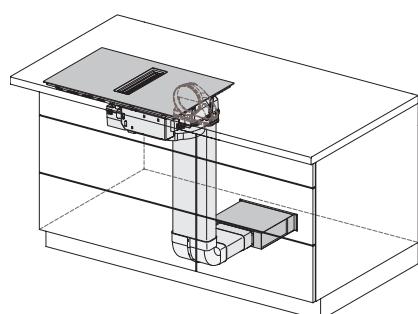

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation