

KM 8484 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



- 5 zones de cuisson dont 1 zone de cuisson puissante PowerFlex XL
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie

Code EAN: 4002516975007 / Numéro de matériel: 12960130 /

Ancien Numéro de matériel: 26184840BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8484 FR
Référence mat. du fabricant	12960130
Numéro EAN	4002516975007
Classe marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	5
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	2200
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 – 190
Puissance max. en W	1850
Puissance Booster max. en W	3000
3ème zone/espace de cuisson	
Position	central
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3650
4ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360

KM 8484 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



Code EAN: 4002516975007 / Numéro de matériel: 12960130 /

Ancien Numéro de matériel: 26184840BNI

Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	SingleSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 806 x 526
Dimensions (l x p) en mm	806 x 52 x 526
Dimensions en mm (Largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	750 mm - 780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490 mm - 500 mm
Poids en kg	14
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Tension en V	230

KM 8484 FR
À induction, indép. de la cuisinière
806 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL




Code EAN: 4002516975007 / Numéro de matériel: 12960130 /
Ancien Numéro de matériel: 26184840BNI

Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8484 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL

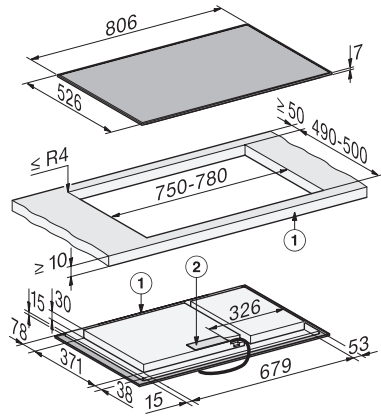

KM8484FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing