

KM 8665 FR

À induction, indép. de la cuisinière

626 mm | Full Flex | compatible M Sense



- Induction FullFlex pour jusqu'à 4 batteries de cuisine
- Réglages précis via 4 curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture facilitées avec la batterie M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie

Code EAN: 4002516975311 / Numéro de matériel: 12960410 /

Ancien Numéro de matériel: 26186650BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8665 FR
Référence mat. du fabricant	12960410
Numéro EAN	4002516975311
Classe marketing	Platinum
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
1ère zone/espace de cuisson	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Dimensions en mm	570x390
Puissance max. en W	2600
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Blanc
Détection intelligente de casserole	•
Mode professionnel	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10

KM 8665 FR

À induction, indép. de la cuisinière

626 mm | Full Flex | compatible M Sense



Code EAN: 4002516975311 / Numéro de matériel: 12960410 /

Ancien Numéro de matériel: 26186650BNI

Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 626 x 526
Dimensions (l x p) en mm	626 x 52 x 526
Dimensions en mm (Largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à plat en mm	600 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrément avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	600 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500 mm
Poids en kg	14
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KM 8665 FR

À induction, indép. de la cuisinière

626 mm | Full Flex | compatible M Sense

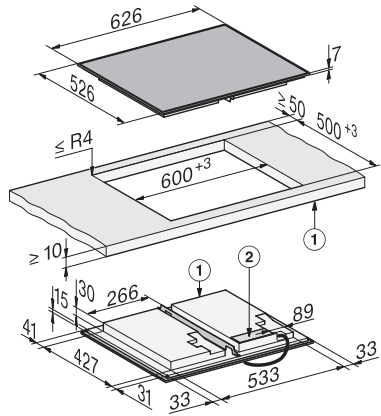

KM8665FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing