KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish



- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 zones Flex
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé, mode évacuation d'air



Code EAN: 4002517039029 / Numéro de matériel: 13134870 /
Ancien Numéro de matériel: 26D74733BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7473-1 FL MattFinish
Référence mat. du fabricant	13134870
Numéro EAN	4002517039029
Classe marketing	Gold
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé par un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Encastrement avec cadre	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
2ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish



Code EAN: 4002517039029 / Numéro de matériel: 13134870 /
Ancien Numéro de matériel: 26D74733BNI

Miele@home	•
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Smart Extras	
Recettes	•
Intégration Smart Home	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation de puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Temps avant le passage automatique en mode veille en min	10
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	10
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte	•
Nettoyage intensif de l'intérieur de la hotte	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau intensif (m^3/h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish

Code EAN: 4002517039029 / Numéro de matériel: 13134870 /
Ancien Numéro de matériel: 26D74733BNI

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Recyclage	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	475
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	200
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	15
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish




Code EAN: 4002517039029 / Numéro de matériel: 13134870 /
Ancien Numéro de matériel: 26D74733BNI

Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50 - 60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish

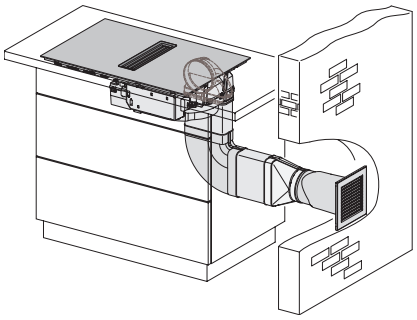


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

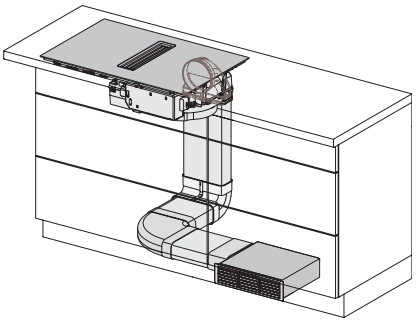


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

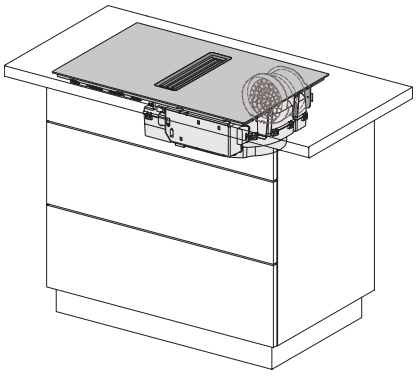


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

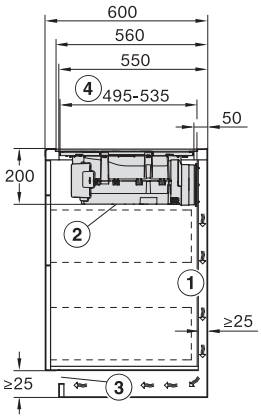


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

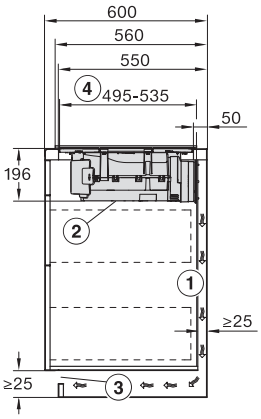


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

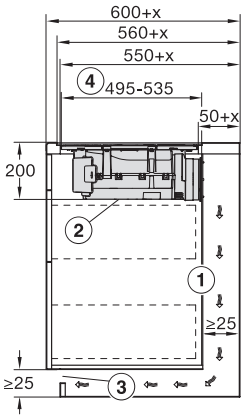


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

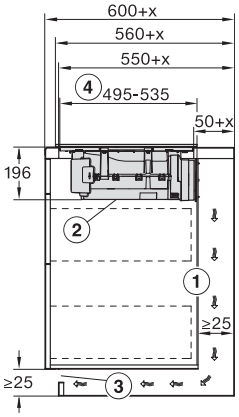

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

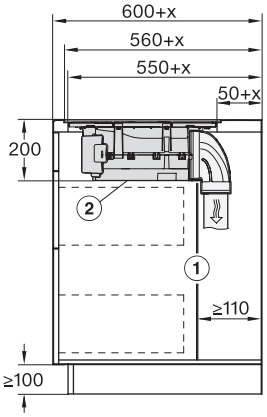

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

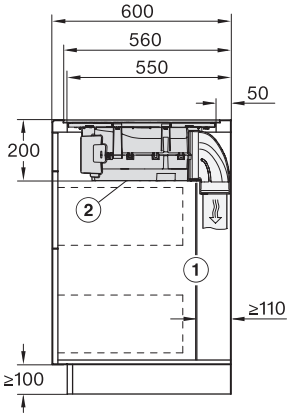


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish

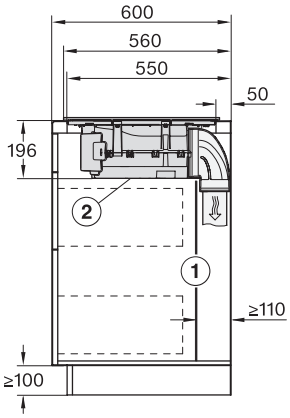


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

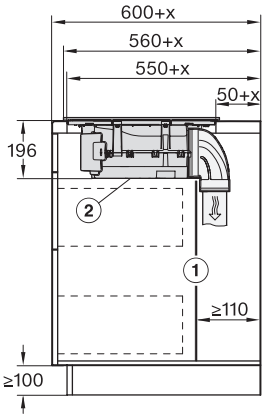


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

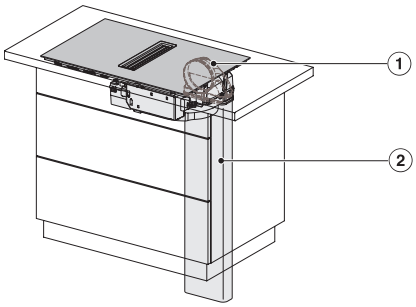


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

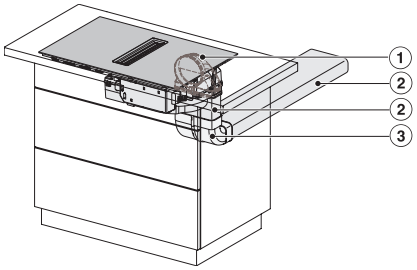


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

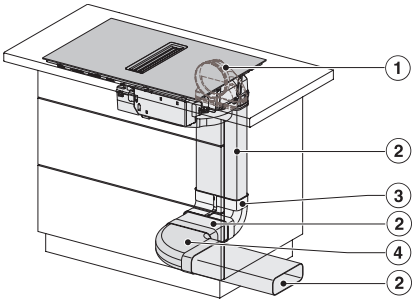


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

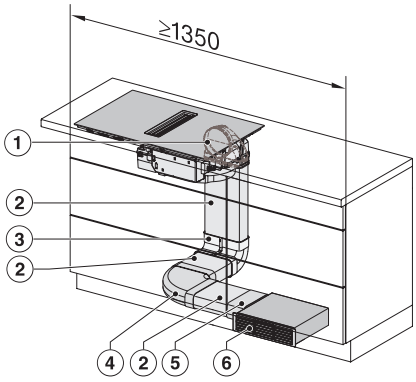


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

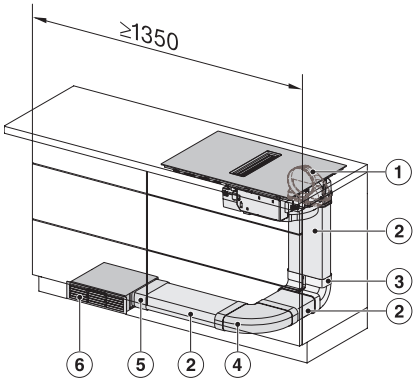

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

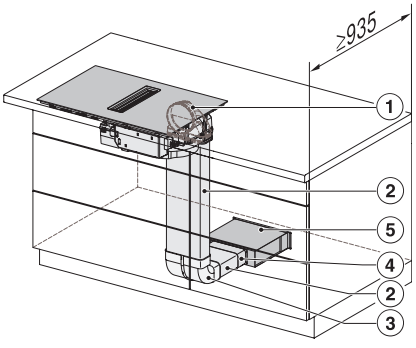

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

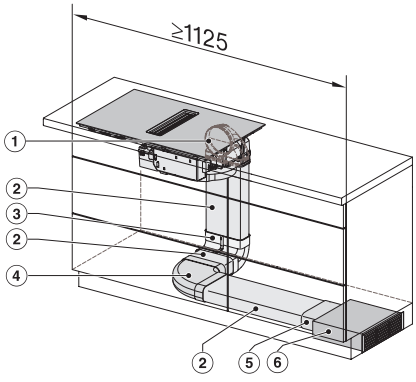


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish

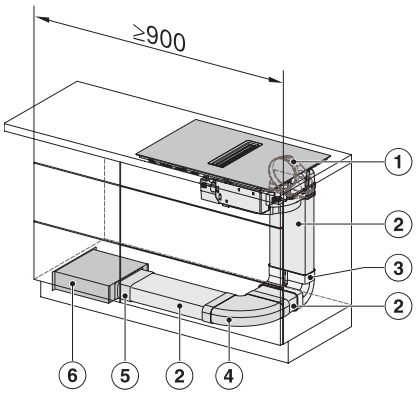


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

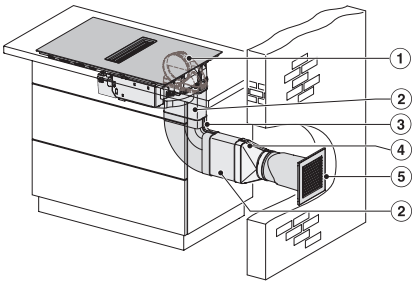


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

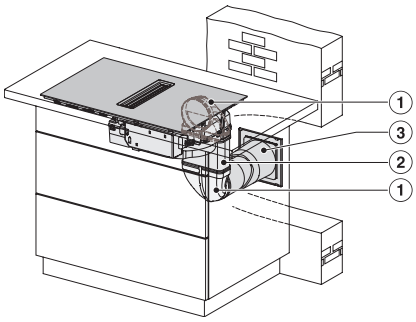


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

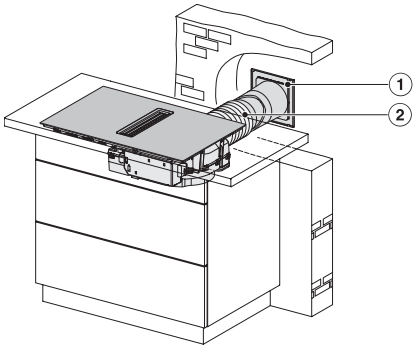


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

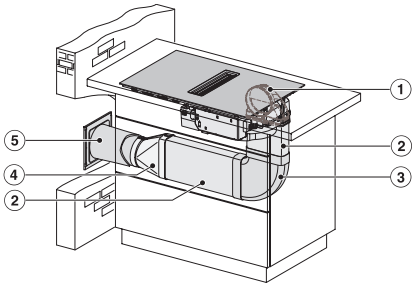


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

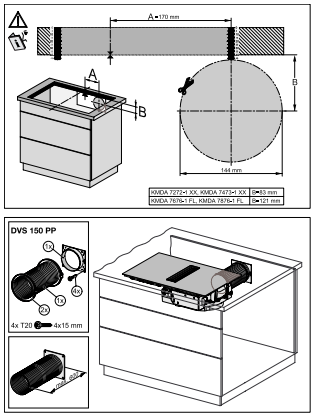


Installation plan DVS150PP

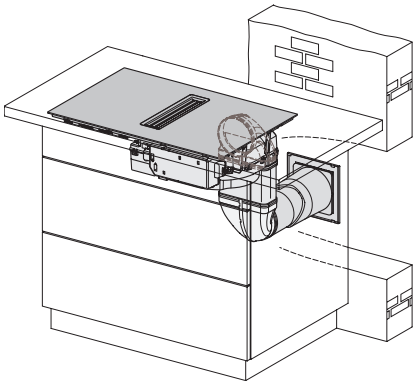

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

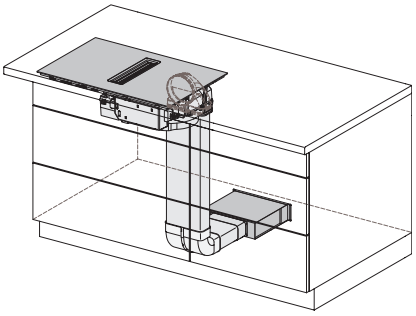

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

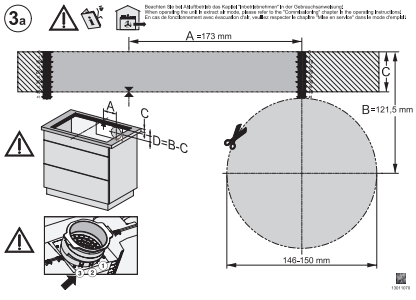


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et recyclage d'air | Moteur silencieux | Zone de cuisson flexible | MattFinish

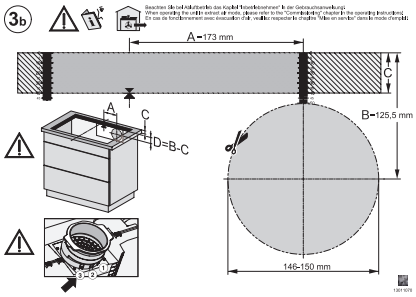


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

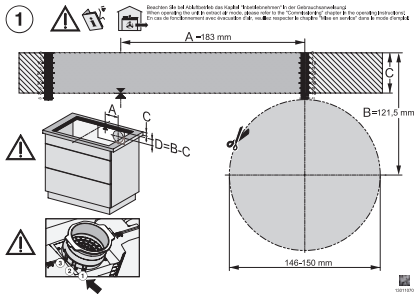


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

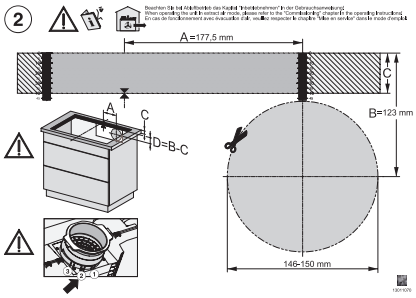


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

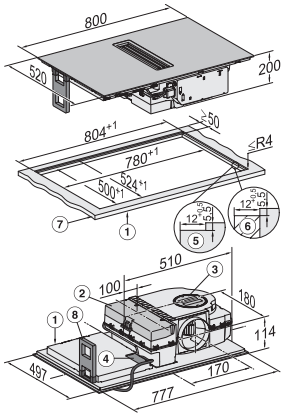


KMDA7473-1FL MattFinish – flush

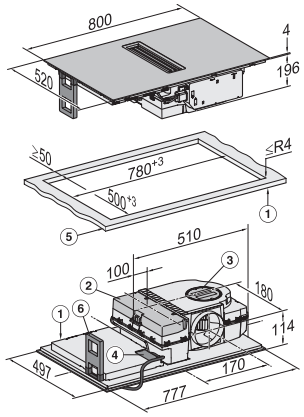


KMDA7473-1FL MattFinish

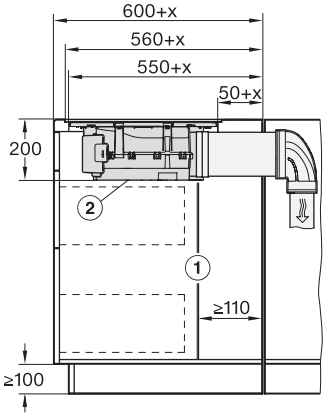

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

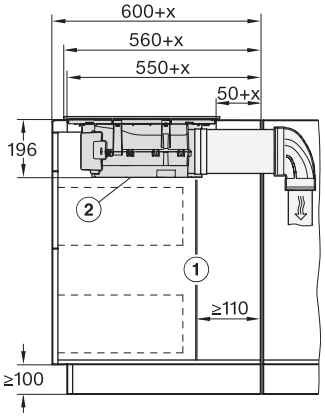

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

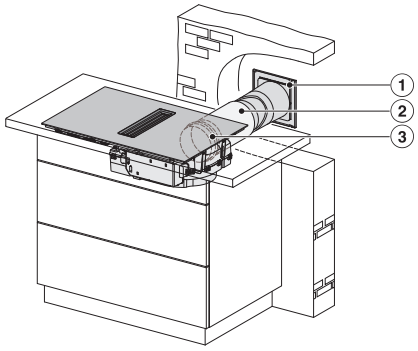

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options