KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée 620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible



- Plus d'espace sur le plan de travail grâce à un modèle deux-en-un de 60 cm de large
- Profitez de quatre zones de cuisson pleine taille, dont une FlexZone pour les grands ustensiles de cuisine
-
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé, mode évacuation d'air



Code EAN: 4002517047352 / Numéro de matériel: 13134890 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56497BNI

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 5649 FL
Référence mat. du fabricant	13134890
Numéro EAN	4002517047352
Classe marketing	Silver
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé par un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	1
Type	Zone de cuisson Flex
Puissance en W	2200/2300
Booster en W	2600/3000
1ère zone/espace de cuisson	
Position	avant gauche
Type	Anneau à double circuit
Dimensions en mm	Ø 120-160
Puissance Booster max. en W	1500
Puissance max. en W	1200
2ème zone/espace de cuisson	
Position	arrière gauche
Type	Anneau à double circuit
Dimensions en mm	Ø 140-210
Puissance Booster max. en W	2600
Puissance max. en W	2000
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x380
Puissance Booster max. en W	3600

KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible



Code EAN: 4002517047352 / Numéro de matériel: 13134890 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56497BNI

Confort d'utilisation	
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	48,7
Consommation en mode arrêt (W)	0,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Consommation de puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt (min)	10
Temps avant le passage automatique en mode veille (min)	10
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	10
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	230
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	495
Puissance de ventilation Niveau intensif (m^3/h) selon EN 61591	635
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	48
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	35,0
Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0

KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible

Code EAN: 4002517047352 / Numéro de matériel: 13134890 / Ancien Numéro de matériel: 26D56497BNI

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Recyclage	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	230
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	490
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	490
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	43,0
Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	198
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	198
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	558 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	487 mm
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	560
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	490
Poids en kg	17
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50 - 60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,08

KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible




Code EAN: 4002517047352 / Numéro de matériel: 13134890 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56497BNI

Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 37-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible

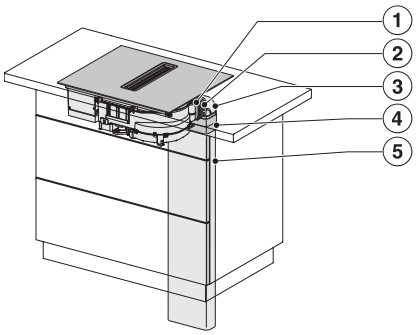


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

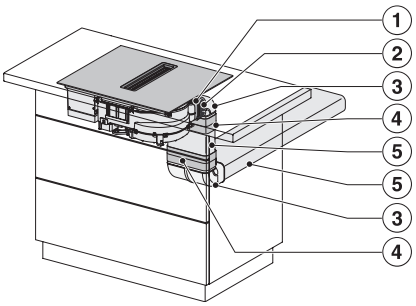


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

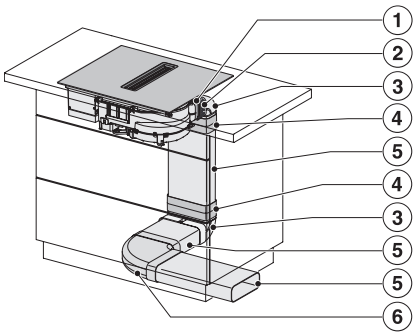


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

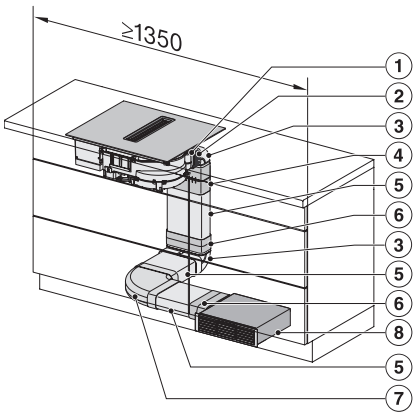


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

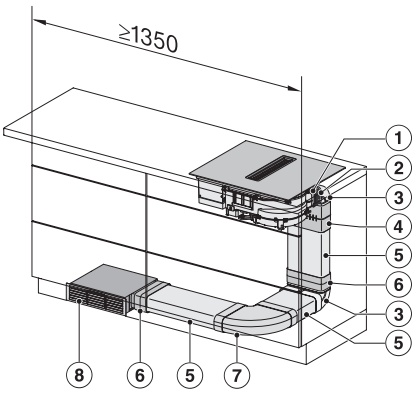


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

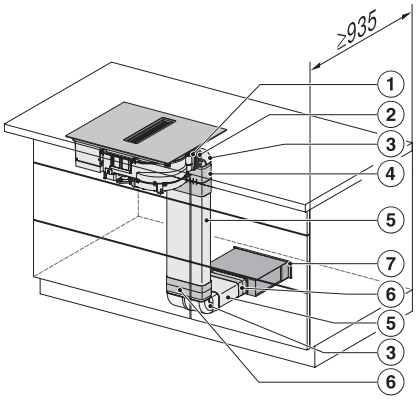


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

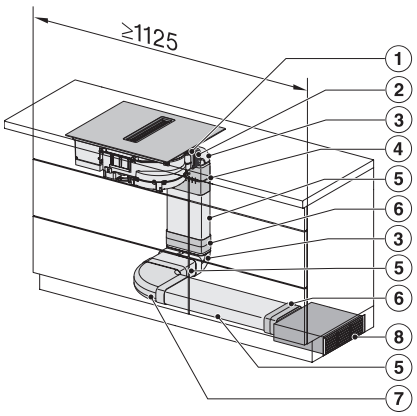

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

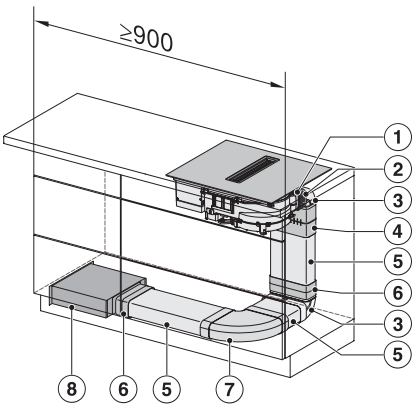

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

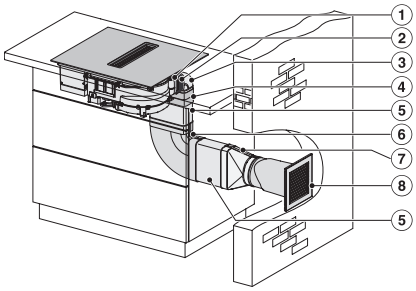



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée


620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible

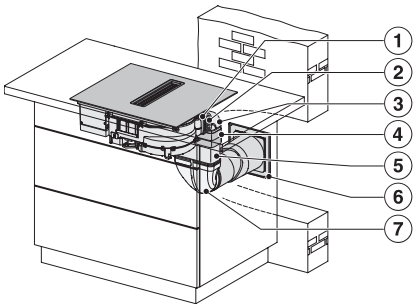

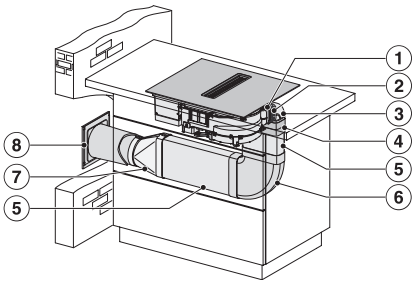


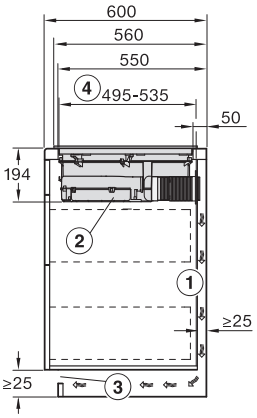



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

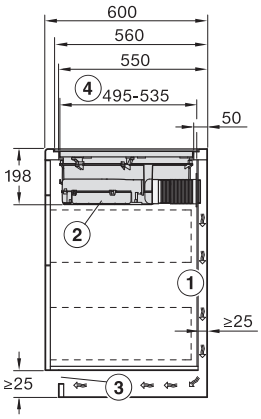



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

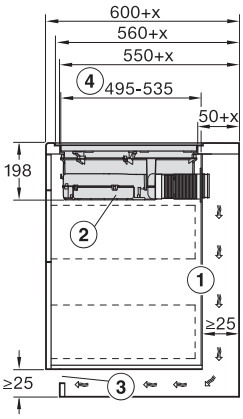

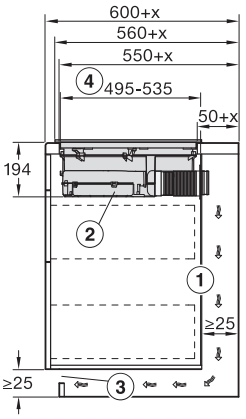

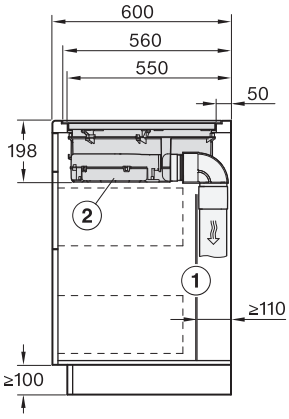

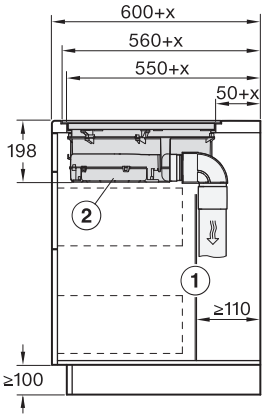

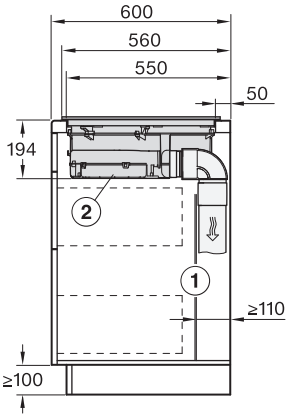

KMDA 5649 FL

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible

