U 175/1
Panier inférieur
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.

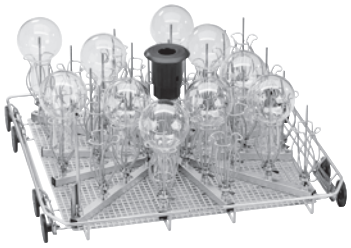

- Équipé de 33 buses à injection
- Hauteur de chargement de : 6 3/4 (170) in (mm) mm*
- Utilisable en connexion avec panier sup. O 175 / O 187 / O 184

* La hauteur de chargement max. peut être réduite selon le type d'éléments de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002513805543 / Numéro de matériel: 06439170 /
Ancien Numéro de matériel: 69117503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	6 3/4 (170)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	33
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	15 (6,40)
Poids brut en lb (kg)	17 (7,65)
Paquet d'accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	33
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	33
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1