


U 175/1

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit.

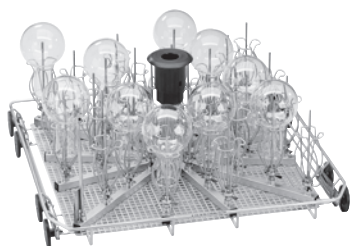

- Equipé de 33 buses à injection
- Hauteur de chargement : (Wert)170 mm mm^{*}
- Utilisable en combinaison avec panier sup. O 175 / O 187 / O 184

^{*} La hauteur de chargement max. peut être réduite selon le type d'éléments de verrerie de laboratoire.

Numéro EAN: 4002513805543 / Numéro de matériel: 06439170 / Ancien Numéro de matériel: 69117503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	170
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	33
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	475
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	531
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	6,40
Poids brut en kg	7,65
Accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	33
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	33
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1