

DO 7860

Four Dialogue

- Une cuisine de designer pour une cuisine étoilée.



- Innovation culinaire. Chez soi et au quotidien avec M Chef
- Avec de meilleurs résultats dans la structure et la régularité
- Une cuisine exigeante grâce à Gourmet Assistant et Gourmet Profi
- Cuire simultanément différents aliments avec le menu M Chef
- Gain de jusqu'à 70 % de temps avec une excellente qualité

Numéro EAN: 4002516232728 / Numéro de matériel: 11133870 /
Ancien Numéro de matériel: 20786015CH

Construction et design	
Four Dialogue	•
Logo M Chef rétroéclairé	•
Avantages	
Innovation culinaire M Chef	•
Dîner privé	•
Gourmet Pro	•
Gourmet Assistant	•
Préchauffage	•
Sonde thermique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
M Chef + Chaleur tournante +	•
M Chef + chaleur sole-voûte	•
M Chef + cuisson intensive	•
M Chef + fonction HydraCook	•
M Chef + rôtissage automatique	•
M Chef + Grand gril	•
M Chef + turbogrill	•
Décongélation tout en douceur	•
Menu M Chef	•
Rôtissage automatique	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur du haut	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•

DO 7860

Four Dialogue

- Une cuisine de designer pour une cuisine étoilée.



Numéro EAN: 4002516232728 / Numéro de matériel: 11133870 /
Ancien Numéro de matériel: 20786015CH

Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Suggestion Gourmet Units	•
Température préconisée	•
Programme Shabbat	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Pyrolyse	•
Catalyseur chauffé	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	50
Nombre de niveaux d'introduction	4
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30–300
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	60,8
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	2
Protection par fusible en A	10
Câble d'alimentation	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service client
Accessoires fournis	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Pastilles de détartrage	2

DO 7860

Four Dialogue

- Une cuisine de designer pour une cuisine étoilée.



Numéro EAN: 4002516232728 / Numéro de matériel: 11133870 /
Ancien Numéro de matériel: 20786015CH

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860

Four Dialogue


- Une cuisine de designer pour une cuisine étoilée.

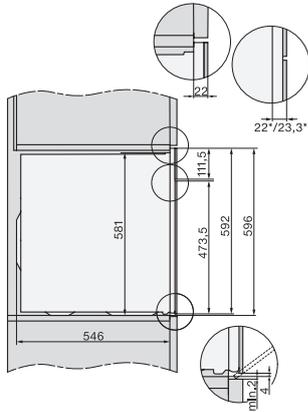


DO7860, installation drawings

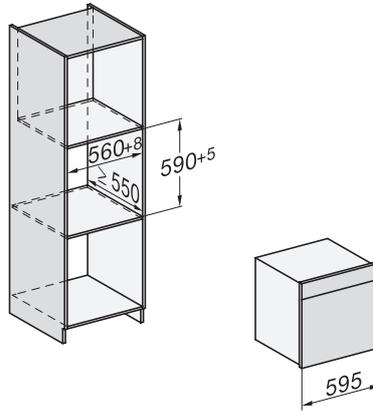


DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

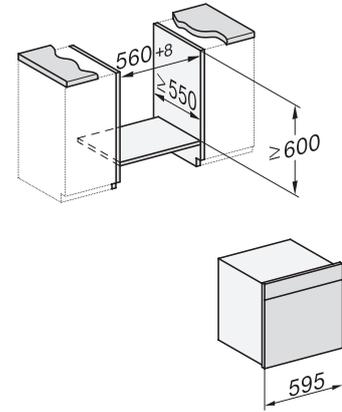

DO7860, DO7860C (CN), installation drawings

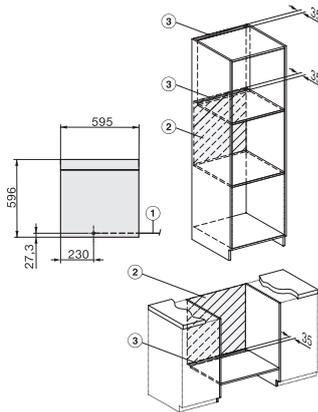

DO7860, installation drawings

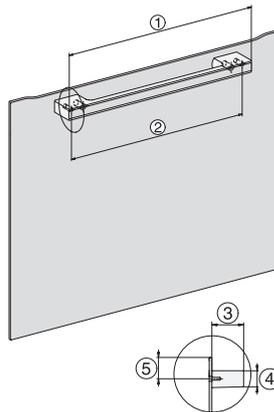

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings