PFD 101 U
Lave-vaisselle intégré
pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

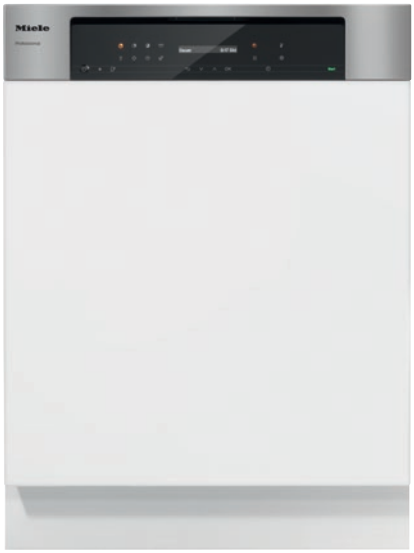

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17 min *
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %**
- Séchage impeccable – Assistance au séchage AutoOpen
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

* Durée du programme hors séchage. Les valeurs citées peuvent varier en fonction des conditions sur site (température d'arrivée de l'eau/raccordement électrique).

** Fondé sur le programme ECO, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516366614 / Numéro de matériel: 11605030 /
Ancien Numéro de matériel: 61010102EP1

Concept modulaire et version	
Construction	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Parois latérales	Galvanisé
Couleur du bandeau	CleanSteel Inox antitrace
Application	
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programme
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	8
Température de rinçage modifiable	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10

PFD 101 U
Lave-vaisselle intégré
pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

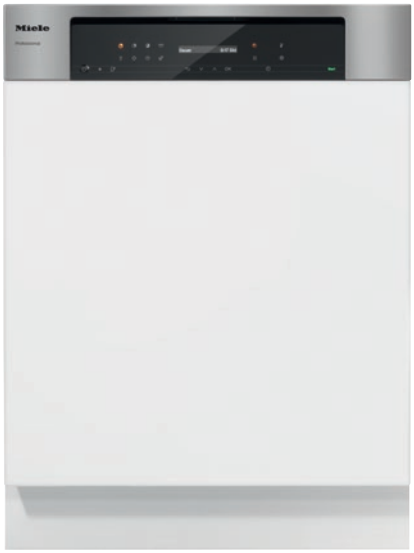

Numéro EAN: 4002516366614 / Numéro de matériel: 11605030 /
Ancien Numéro de matériel: 61010102EP1

Protection par fusible en A	10 - 16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00 - 10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Waterproof
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	805
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Espace de lavage utile, hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	47
Poids brut en kg	55
Charge au sol maximale en N/m^2	1000
Valeurs d?'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Matières plastiques	•
Eco	•
Intensif Plus	•
Aménagement des paniers	
Paniers ExtraComfort P	•
Conception flexible de paniers FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PFD 101 U
Lave-vaisselle intégré
pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.

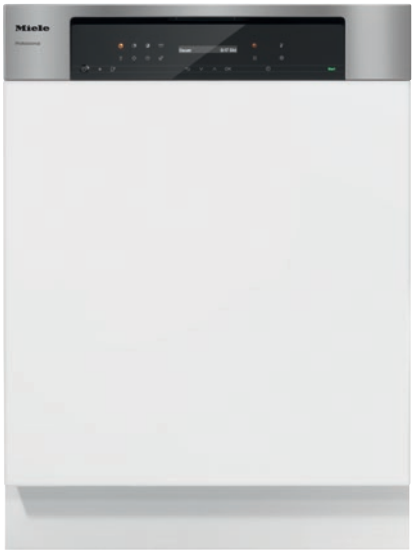

Numéro EAN: 4002516366614 / Numéro de matériel: 11605030 /
Ancien Numéro de matériel: 61010102EP1

Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen, Séchage additionnel, Séchage actif par condensation
AutoClose	•
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
EcoFeedback	•
Sécurité enfants	•
Brilliant GlassCare	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Interface optique	•
SG ready	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Efficacité	
Charge en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par rinçage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions de bruit acoustique en dB(A)re1pW	46
Durée du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage liquide pour détergent liquide	•
Wi-Fi	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•