

DAS 2520

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique – panneau inox de 55 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516462972 / Numéro de matériel: 11862880 / Ancien Numéro de matériel: 28S2520SCH

<b>Modèle</b>	
Hotte à écran plat	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Couleur	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	41,9
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	310 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	295
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	410
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	555
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	34,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	190

DAS 2520

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique




Numéro EAN: 4002516462972 / Numéro de matériel: 11862880 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S2520SCH

Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	550
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	46,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	61,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du corps de hotte en mm	546
Hauteur du corps de hotte en mm	36
Profondeur du corps de hotte en mm	273
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	11,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
Prise de terre	•
Puissance de raccordement totale en kW	0,20
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 2520

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique

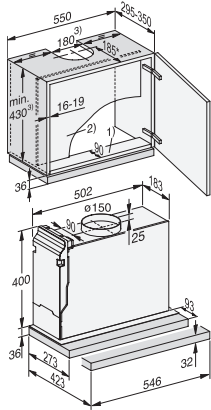

DAS2520, DAS4520, Installation drawings