H 2861-60 B
Four
design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.

- Affichage en texte clair avec bouton – EasyControl Plus
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Obtenir simplement un résultat parfait – Programmes automatiques
- Pour tout ce qui est croustillant – mode de cuisson AirFry

Numéro EAN: 4002516680741 / Numéro de matériel: 12145910 /
Ancien Numéro de matériel: 22286114CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Couleur d'appareil	Blanc brillant
Construction et design	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Avantages	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
AirFry	•
Cuisson intensive	•
Turbogril	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•

H 2861-60 B
Four
design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.

Numéro EAN: 4002516680741 / Numéro de matériel: 12145910 /
Ancien Numéro de matériel: 22286114CH

Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de l'appareil en mm	595
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène
Tension en V	400
Protection par fusible en A	10
Températures en °C	30–300
Nombre de phases	2
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,50
Fréquence en Hz	50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?????????, ??, ???, ?????, ???

H 2861-60 B
Four
design combinable avec mise en réseau et PerfectClean.

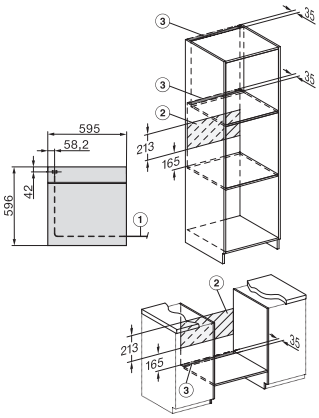

installation H7000 XL, installation drawing

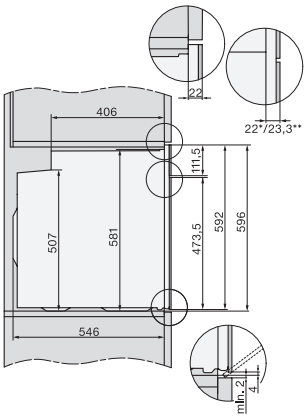

side view H7000 XL, installation drawings

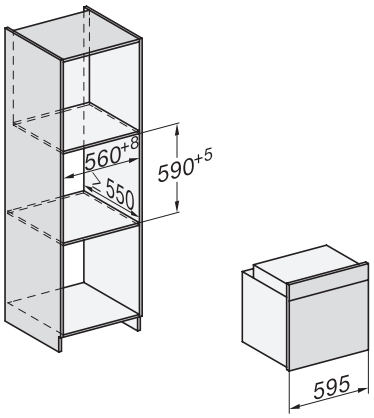

built-in H7000 XL, installation drawing

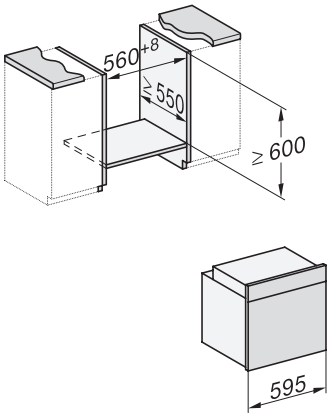

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

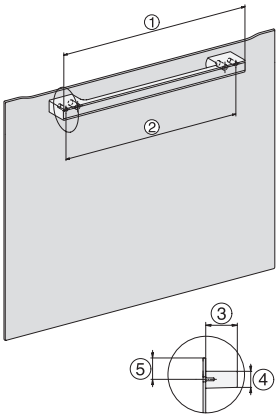

H7000 handle, glass, installation drawings

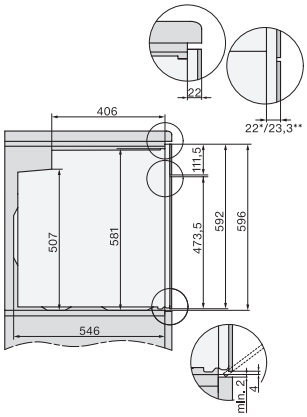

side view H7000 XL build-under, installation drawing