

H 7860-60 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch +MotionReact
- Où que vous soyez, surveillez la cuisson – caméra dans enceinte
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl

Numéro EAN: 4002516752813 / Numéro de matériel: 12346500 /
Ancien Numéro de matériel: 22786085CH

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Couleur d'appareil	Noir obsidienne mat
Construction et design	
Four encastrable	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Sonde thermique	sans fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Cuisson à basse température	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur du haut	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
MotionReact : éclairage à l'approche	•
MotionReact : affichage à l'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation à l'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
Caméra dans l'enceinte de cuisson	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•

H 7860-60 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



Numéro EAN: 4002516752813 / Numéro de matériel: 12346500 /
Ancien Numéro de matériel: 22786085CH

MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595

H 7860-60 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



Numéro EAN: 4002516752813 / Numéro de matériel: 12346500 /

Ancien Numéro de matériel: 22786085CH

Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,70
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	2
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles de détartrage	2

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860-60 BPX 125 Gala Ed

Four sans poignée

Design très harmonieux avec thermosonde et BrilliantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

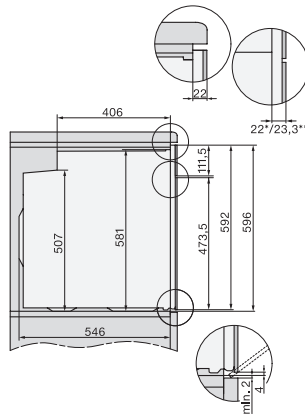

side view H7000 XL build-under, installation drawing