

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- Installation flexible – Plug&Play ou circulation d'air guidée
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson et 2 zones PowerFlex XL
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Design entièrement noir pour une apparence élégante

Numéro EAN: 4002516776796 / Numéro de matériel: 12509600 /

Ancien Numéro de matériel: 26767679CH

<b>Modèle</b>	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	Recyclage d'air
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Oui
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Blanc

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



Numéro EAN: 4002516776796 / Numéro de matériel: 12509600 /

Ancien Numéro de matériel: 26767679CH

Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Moteur ECO	•
Moteur Silence	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	145
Puissance de ventilation niveau max. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	465
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



Numéro EAN: 4002516776796 / Numéro de matériel: 12509600 /  
Ancien Numéro de matériel: 26767679CH

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	238
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	•
Adaptateur Plug&Play	•




KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
 avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

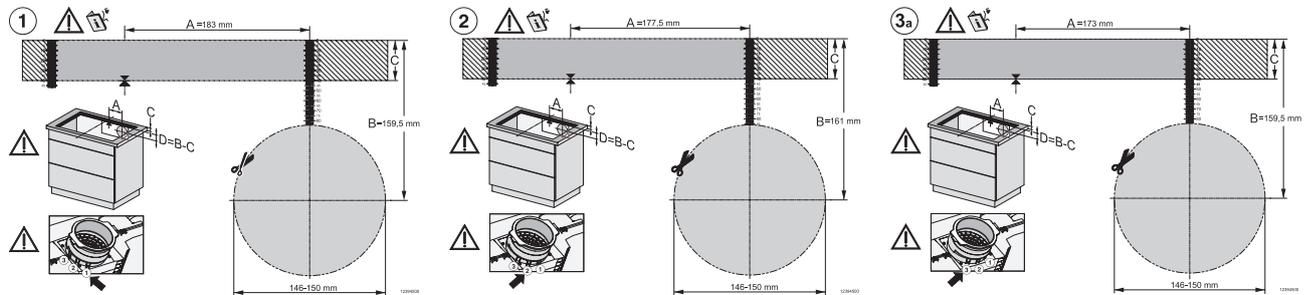

KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing

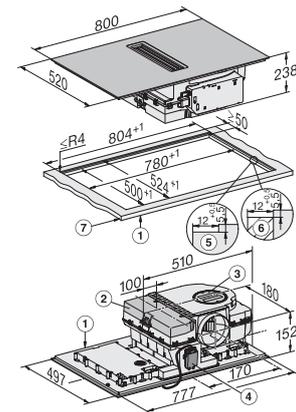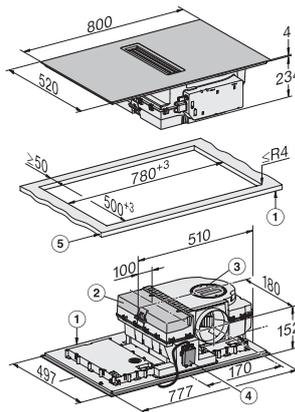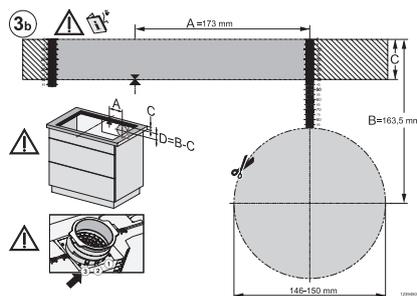

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

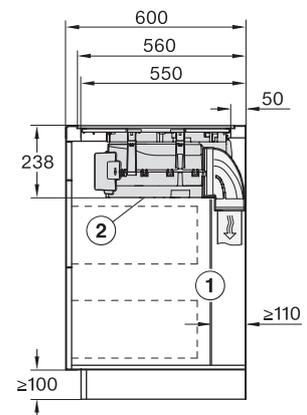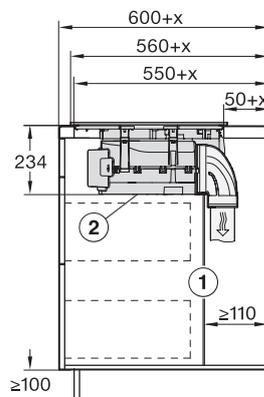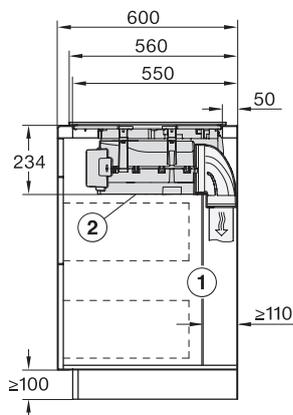


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

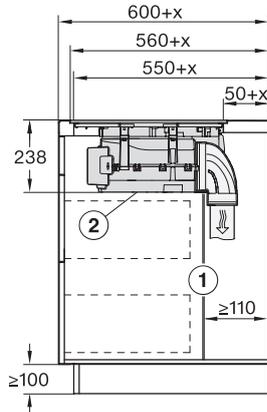


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

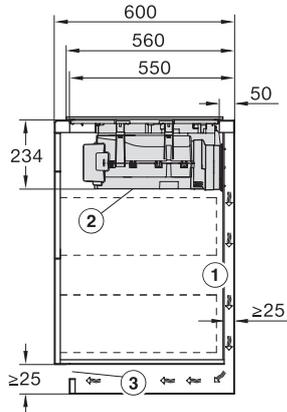


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

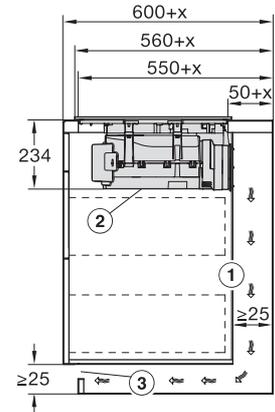


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

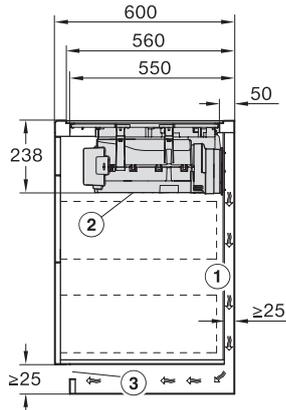


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

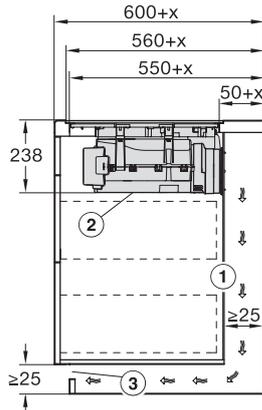


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

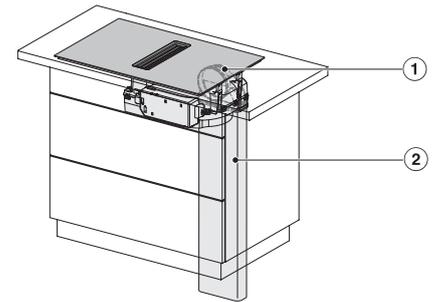


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

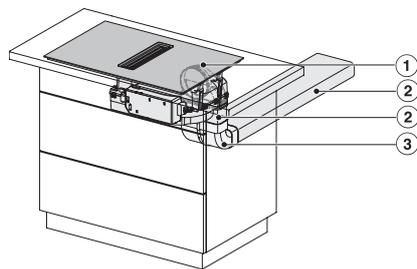

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

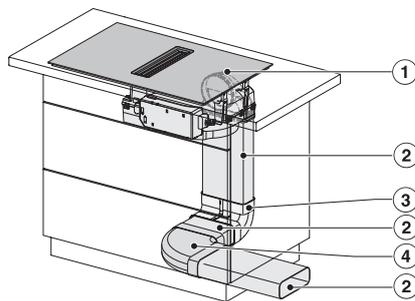


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

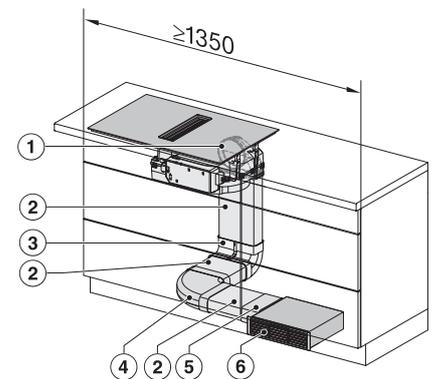


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
 avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage

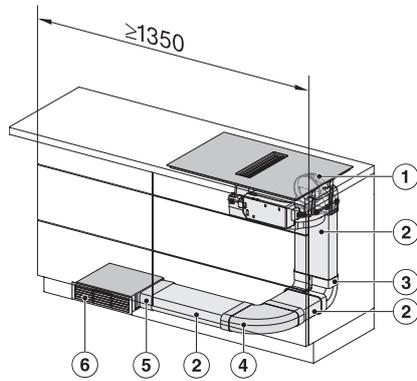


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 5 Circulating air – drawing

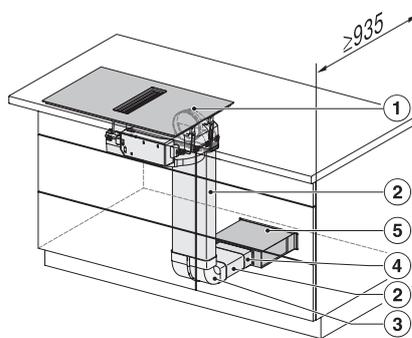


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing

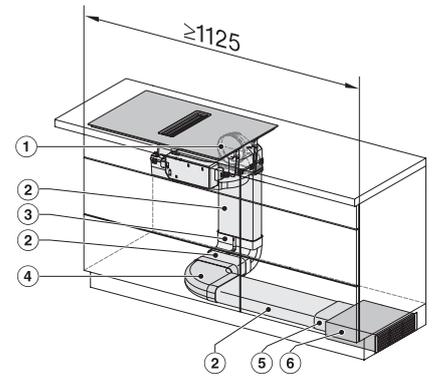


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing

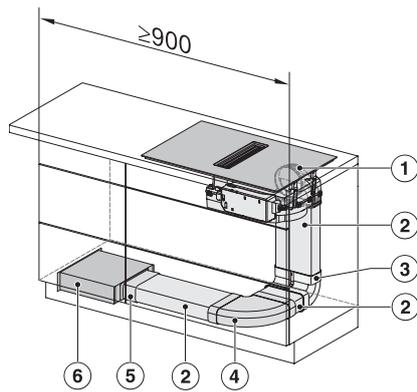

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing

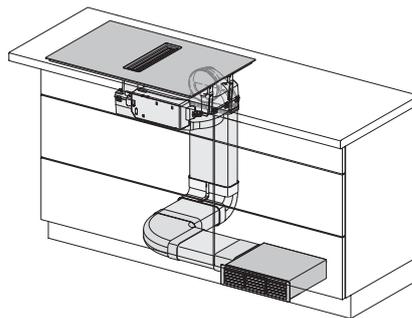

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)

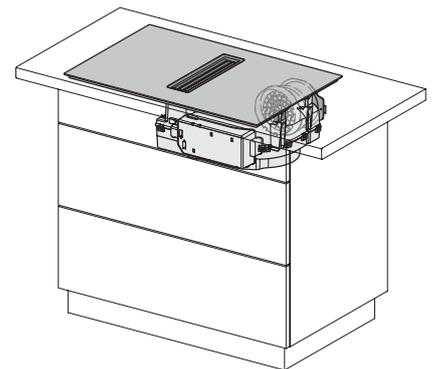

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)