

KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastrable

avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de la température dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Aliment vite refroidi avec la fonction Superfroid automatique
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose

Numéro EAN: 4002516779230 / Numéro de matériel: 12519150 /

Ancien Numéro de matériel: 36703010EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encastré	•
Butée de porte	Chariot coulissant
Design	
Éclairage zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Commande	
Concept de commande	FreshTouch
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Superfroid	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Vacances	•
Appareil/zone de froid	
Nombre de clayettes	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	73,90
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,20
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	600
Largeur de la niche max. en mm	600
Hauteur de la niche min. en mm	820
Hauteur de la niche max. en mm	880
Profondeur de la niche en mm	560
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	818
Profondeur de l'appareil en mm	550
Poids en kg	39,0
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	10
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	125
Volume total utile en l	124
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	2000
Tension en V	220-240

KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.



Numéro EAN: 4002516779230 / Numéro de matériel: 12519150 /

Ancien Numéro de matériel: 36703010EU1

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


KU 7030 D

Réfrigérateur sous-encastable


avec éclairage LED, DynaCool et ComfortClean dans un design compact.

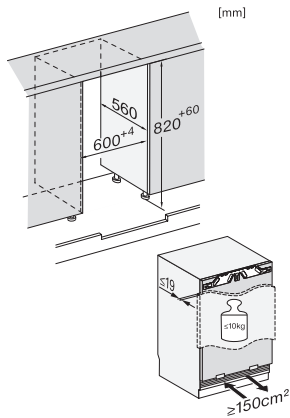

KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)

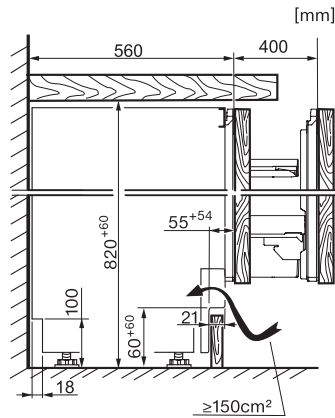

KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)

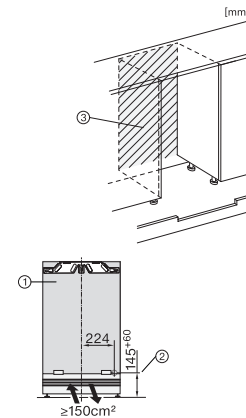

KU7030D, Built-under, installation drawing (*footnote)
(installation drawings)