

TSA 500-23 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos



- Un soin du linge parfait * testé pour durer 20 ans
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes**
- EcoDry assure de bonnes perf. de séchage pendant toute la durée de vie***
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage****

* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 58'000 cycles de lavage (= cinq lavages par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** Par rapport aux sèche-linge de Miele sans EcoSpeed avec la même charge et une efficacité énergétique similaire. Testé avec le programme "Coton" à pleine charge.

*** Brevet EP 2 455 537

**** Brevet EP 2 431 516

Numéro EAN: 4002516842934 / Numéro de matériel: 12652130 /

Ancien Numéro de matériel: 12SA5232CH

Modèle	
Superposable en colonne	•
Butée de porte	Gauche, modifiable
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Charnière de porte interchangeable	•
Modèle	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	EasyControl jaune
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Inversion intelligente du sens de rotation du tambour	•
Protection du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement du programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Évacuation de l'eau condensée intégrée	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de condensation (A–D)	A
Efficacité de condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme "ECO Normal" en kWh	95
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal"	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme "ECO Normal" [?] en min	170

TSA 500-23 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos



Numéro EAN: 4002516842934 / Numéro de matériel: 12652130 /

Ancien Numéro de matériel: 12SA5232CH

Programmes de séchage

Coton	•
ECO	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Imperméabilisation	•
Défroissage	•
Linge de lit	•
Air chaud/DryFresh	•

Options de séchage

Rotation infroissable	•
Délicat Plus	•
Signal sonore	•

Qualité

Côtes souples	•
---------------	---

Sécurité

Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	850 x 596 x 655
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	655
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	52
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance de raccordement totale en kW	1,10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,11
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42


Accessoires fournis

Capsule fraîcheur	•
Bon pour une seconde capsule fraîcheur	•


TSA 500-23 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | Technologie EcoDry | FragranceDos

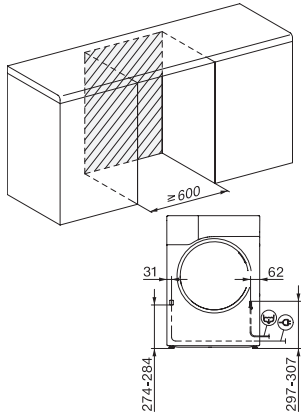


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

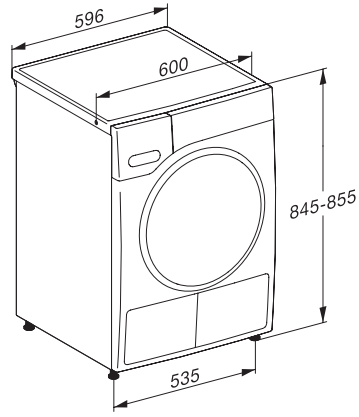

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

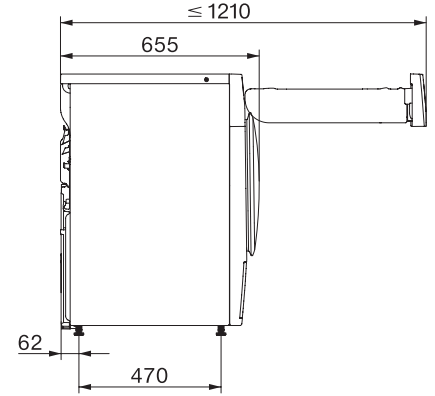

T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm

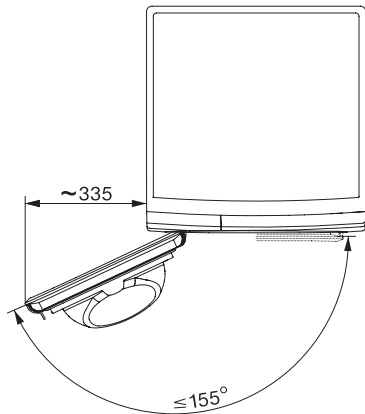

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm