

## KMDA 7473-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson et deux zones Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte via clavier numérique – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé ou évacuation d'air

Numéro EAN: 4002516974413 / Numéro de matériel: 12970560 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747375CH

### Modèle

Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée •

### Modes de cuisson

Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option DFK-xxxx,DMK 150-1

Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600

Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option Convertible

Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play) •

### Design

Surface vitrocéramique élégante •

Encastrement avec cadre •

Encastrement à fleur de plan •

Couleur de la vitrocéramique Noir

Évacuation des buées à fleur de plan •

Couleur grille de recouvrement Inox

### Équipement zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre d'espaces de cuisson 2

Nombre maximal de batteries de cuisine 4

### Zones de cuisson PowerFlex

Nombre 4

Type Zone de cuisson Flex

Dimensions en mm Ø 110-210

Puissance max. en W 2100

Puissance Booster max. en W 3000

### Première zone/zone de cuisson

Position Gauche

Type Zone de cuisson Flex

Dimensions en mm 210x420

Puissance max. en W 3000

Puissance Booster max. en W 3700

### Deuxième zone/zone de cuisson

Position droite

Type Zone de cuisson Flex

Dimensions en mm 210x420

Puissance max. en W 3000

Puissance Booster max. en W 3700

### Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home •

Fonction automatique Con@ctivity •

Affichage numérique des niveaux de puissance •

Commande par touches sensitives ComfortSelect Plus

Couleur d'affichage Jaune

Maintien au chaud Plus •

Détection permanente des casseroles •

Indication de saturation du filtre à charbon actif •

Durée arrêt différé 5/15 min. •

## KMDA 7473-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles



Numéro EAN: 4002516974413 / Numéro de matériel: 12970560 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747375CH

Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction Recall	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	606
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0

## KMDA 7473-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuellesNuméro EAN: 4002516974413 / Numéro de matériel: 12970560 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747375CHPression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon 51,0  
EN 60704-2-13Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 54,0  
20 µPa) selon norme EN 60704-2-13Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 54,0  
selon EN 60704-2-13**Recyclage d'air**Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon 160  
EN 61591Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon 475  
EN 61591Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon 510  
norme EN 61591Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon 46,0  
EN 60704-3Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon 68,0  
EN 60704-3Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 70,0  
selon EN 60704-3Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 33,0  
EN 60704-2-13Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon 55,0  
EN 60704-2-13Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 57,0  
selon EN 60704-2-13**Sécurité**

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 200

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en 200  
mm

Nombre de phases 3

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour 780 mm  
encastrement à platDimensions de découpe en mm (profondeur) pour 500 mm  
encastrement à platDimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour 780  
encastrement à fleur de planDimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) 500  
pour encastrement à fleur de plan

Poids en kg 15

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour 804  
encastrement à fleur de planDimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) 524  
pour encastrement à fleur de plan

Puissance de raccordement totale en kW 7,50

## KMDA 7473-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles




Numéro EAN: 4002516974413 / Numéro de matériel: 12970560 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747375CH

Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Conducteur neutre	Oui
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


## KMDA 7473-1 FL Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

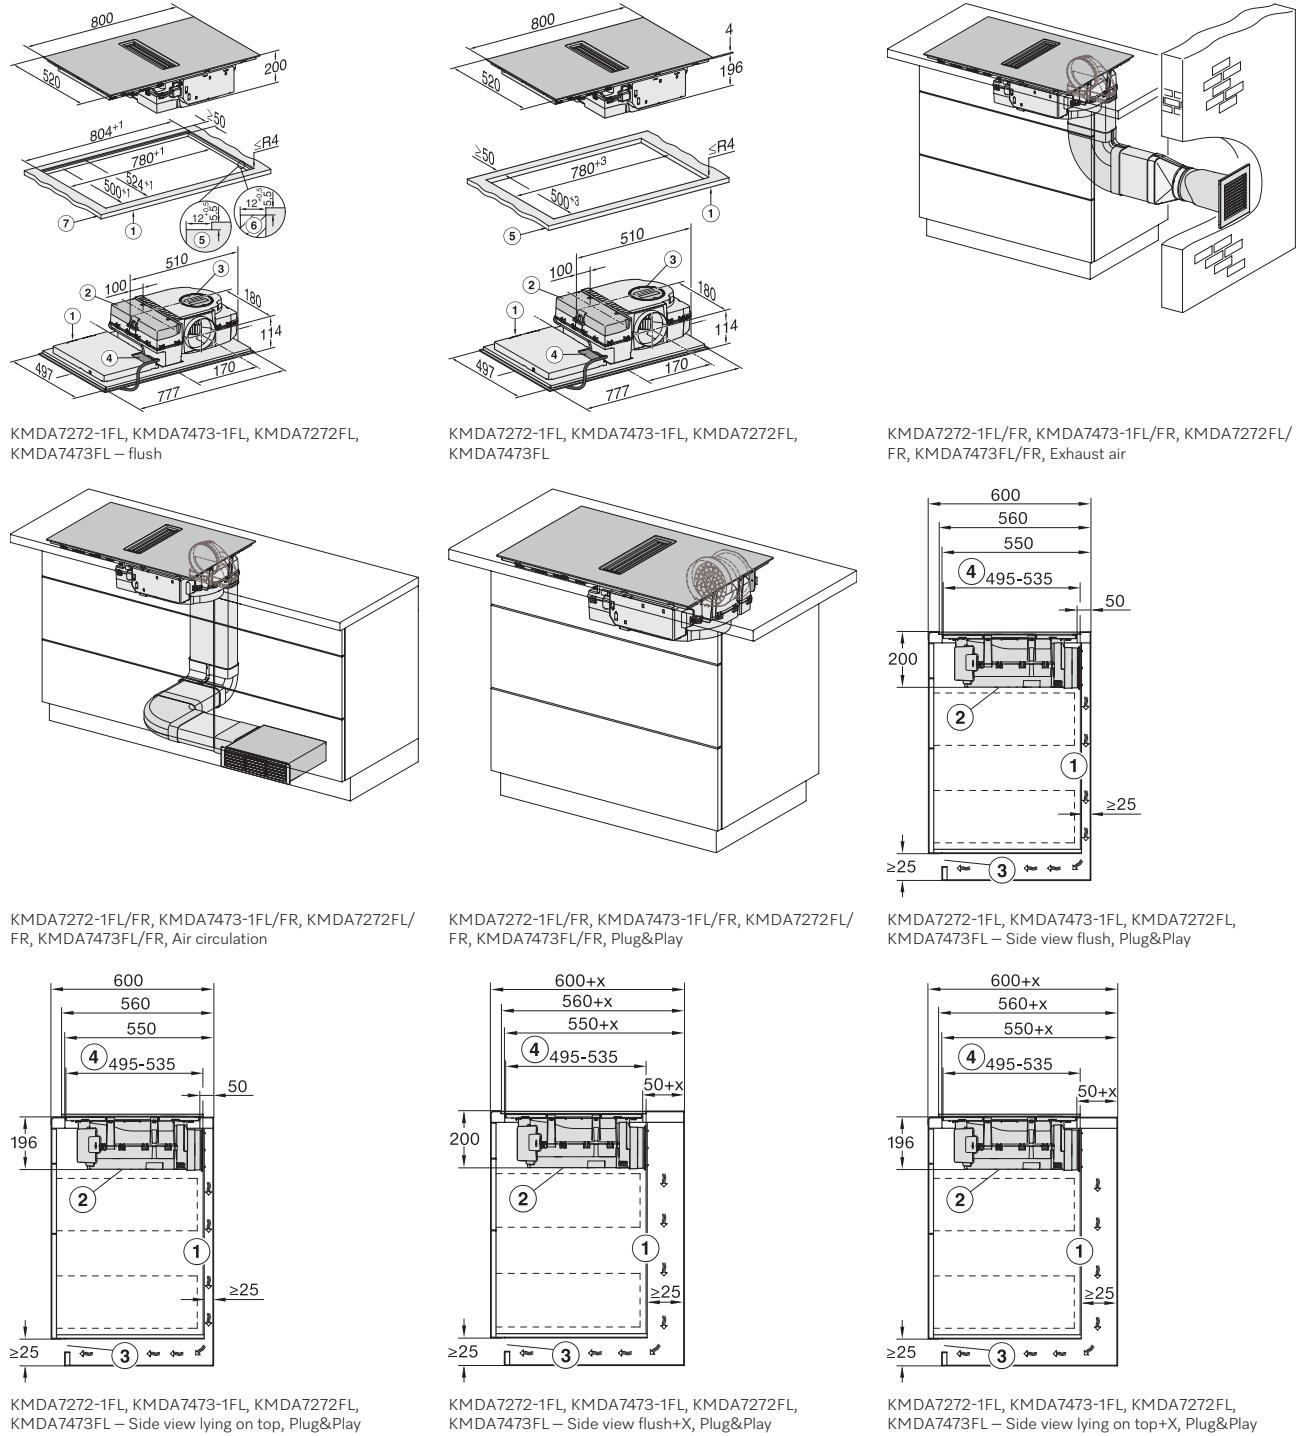


## KMDA 7473-1 FL Silence


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

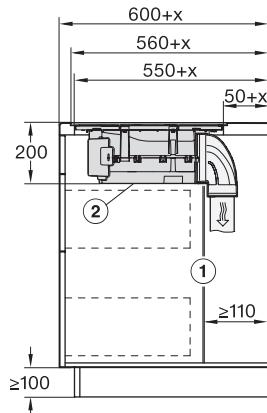


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush+X

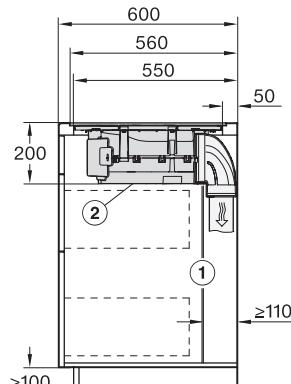


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view flush

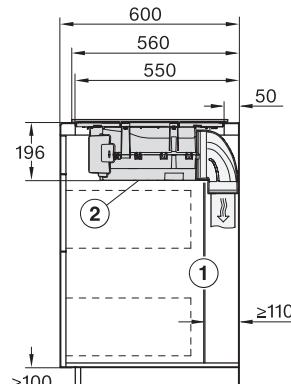


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top

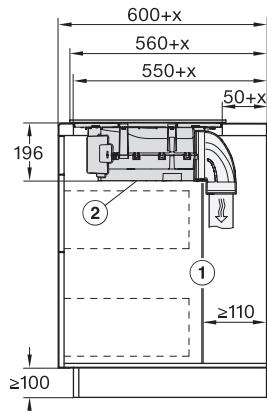


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – Side view lying on top+X

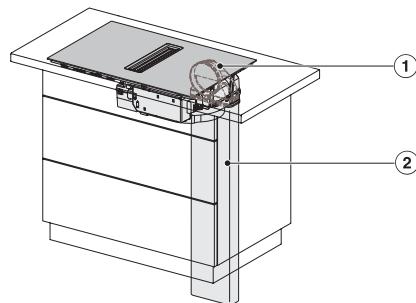


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

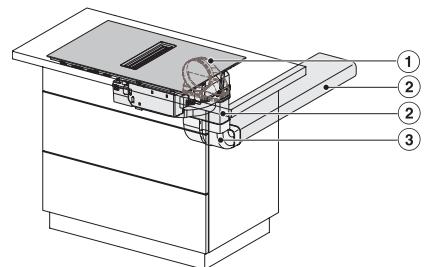


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

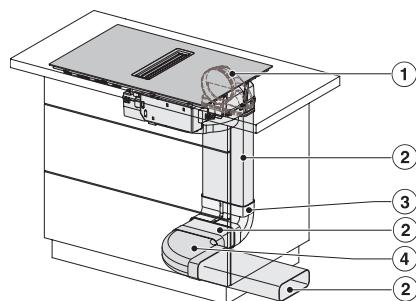

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis

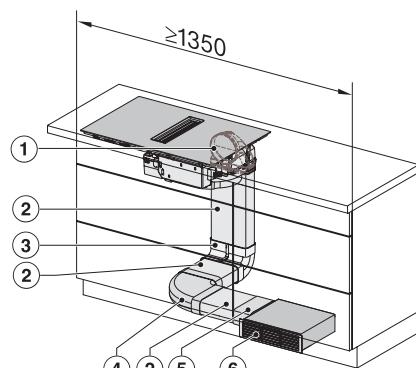


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating  
air

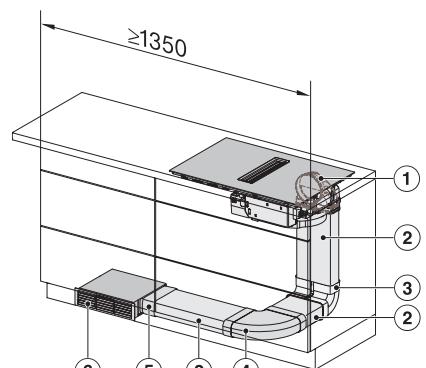

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating  
air

## KMDA 7473-1 FL Silence




Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

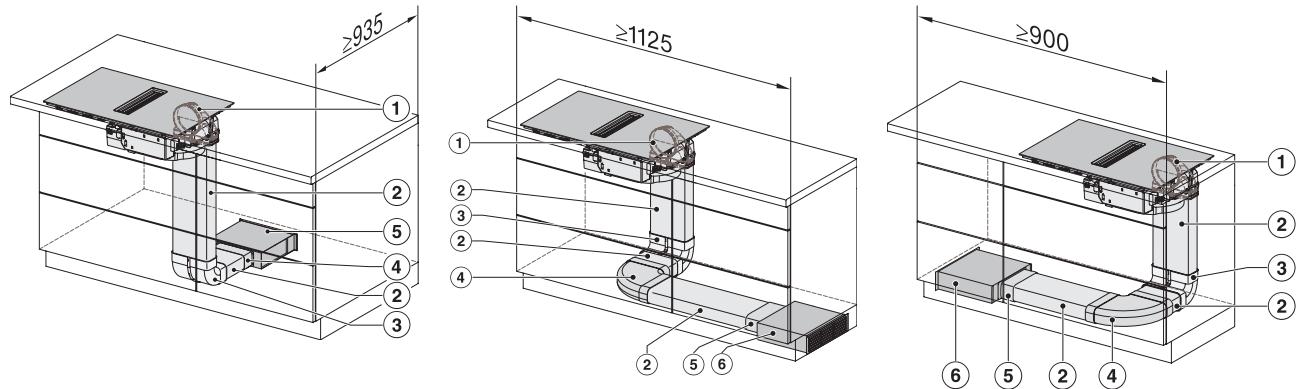

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating  
air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating  
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating  
air

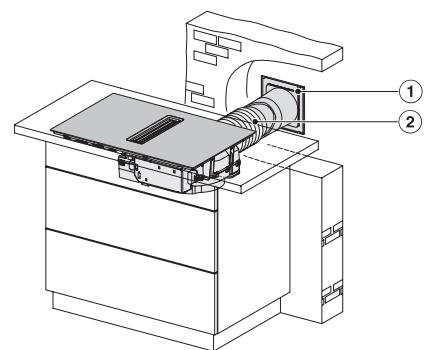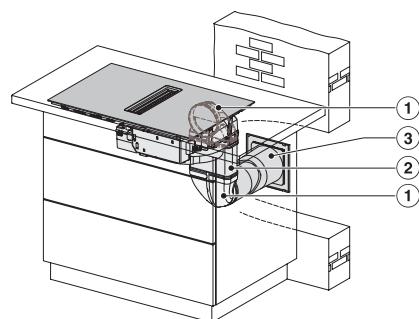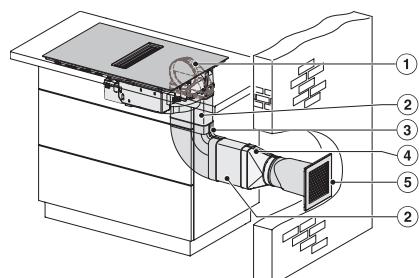

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

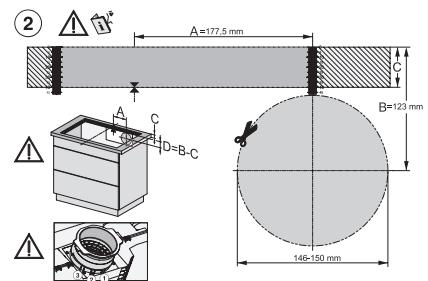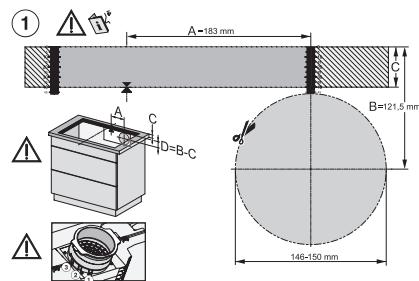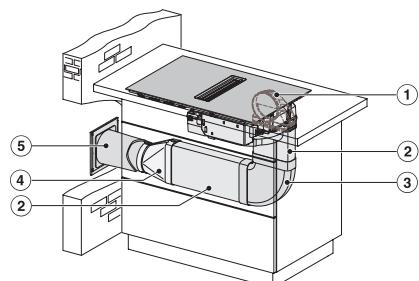


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,  
Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling  
template

## KMDA 7473-1 FL Silence


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles

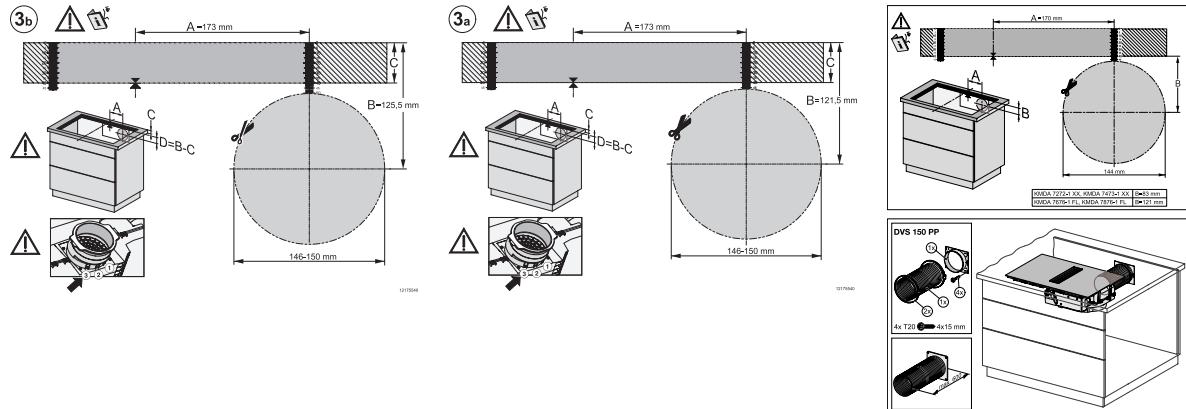

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,  
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,  
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling  
template

Installation plan DVS150PP

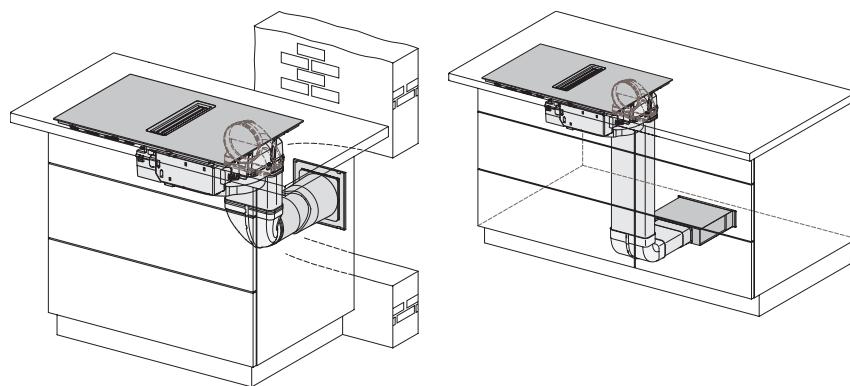

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/  
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation