

KMDA 5649 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate



- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- Plus d'espace sur le plan de travail grâce à un modèle deux-en-un de 60 cm de large
- Profitez de quatre zones de cuisson pleine taille, dont une FlexZone pour les grands récipients de cuisine
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé ou évacuation d'air

Numéro EAN: 4002517051700 / Numéro de matériel: 13161470 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56493CH

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 5649 FL MattFinish
Numéro de matériel du fabricant	13161470
Numéro EAN	4002517051700
Catégorie marketing	Silver
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DUU 1500
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Encastrement avec cadre	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	1
Type	Zone de cuisson Flex
Puissance en W	2200/2300
Booster en W	2600/3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	avant gauche
Type	Anneau à double circuit
Dimensions en mm	Ø 120-160
Puissance Booster max. en W	1500
Puissance max. en W	1200
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	arrière gauche
Type	Anneau à double circuit
Dimensions en mm	Ø 140-210
Puissance Booster max. en W	2600
Puissance max. en W	2000
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x380
Puissance Booster max. en W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate



Numéro EAN: 4002517051700 / Numéro de matériel: 13161470 /

Ancien Numéro de matériel: 26D56493CH

Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	48,7
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt en min	10
Temps avant le passage automatique en mode veille en min	10
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte aspirante	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	230
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	495
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	635
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	48
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	35,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0

KMDA 5649 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate

Numéro EAN: 4002517051700 / Numéro de matériel: 13161470 /

Ancien Numéro de matériel: 26D56493CH

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 59,0

Recyclage d'air

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591 230

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591 490

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 490

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 55,0

Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 71,0

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 43,0

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 57,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 59,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Raccordement pour contacteur de vitre •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 620

Dimensions en mm (hauteur) 198

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 198

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 558 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 487 mm

Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 560

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 490

Poids en kg 17

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 624

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance de raccordement totale en kW 7,36

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50 - 60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,08

KMDA 5649 FL MattFinish
Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate




Numéro EAN: 4002517051700 / Numéro de matériel: 13161470 /
Ancien Numéro de matériel: 26D56493CH

Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 37-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 5649 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate

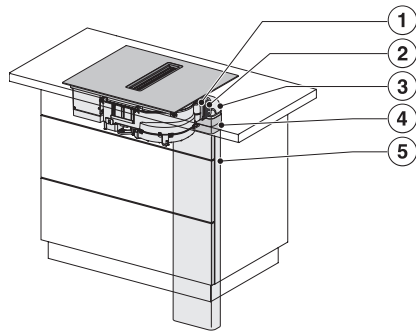


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

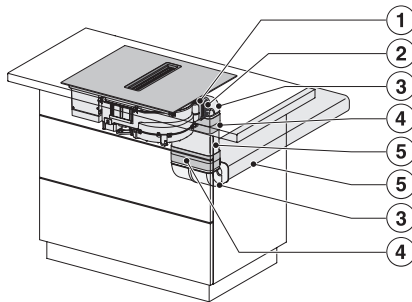


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis

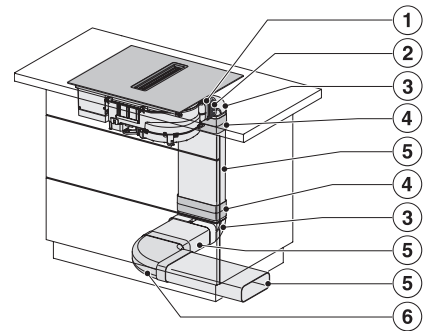


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis

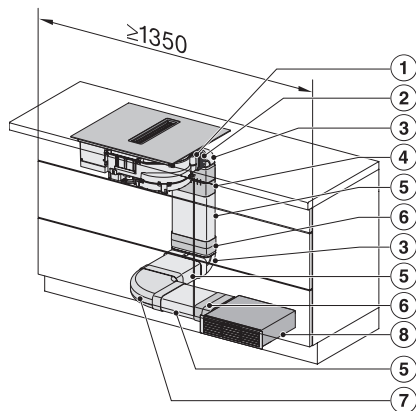


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

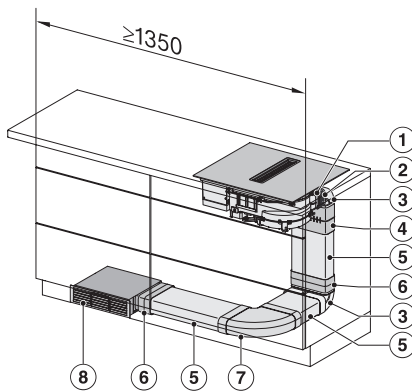


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

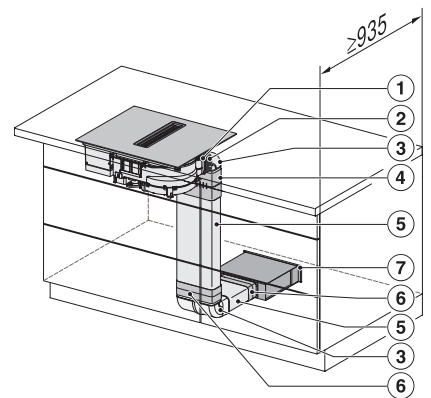


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air

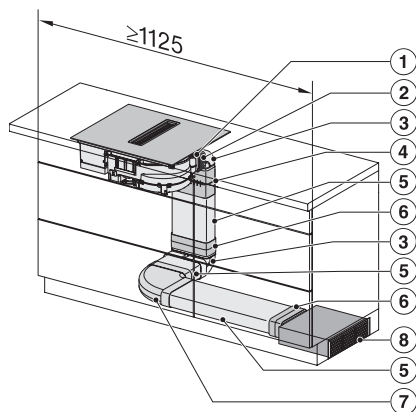

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air

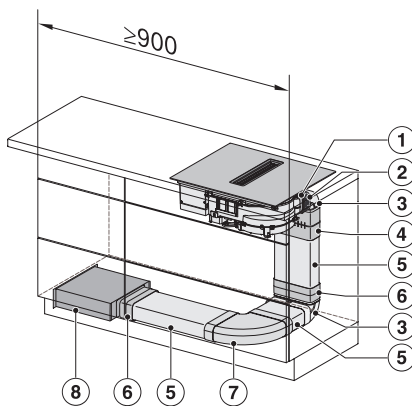


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

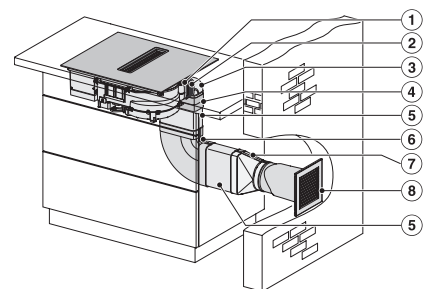

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate

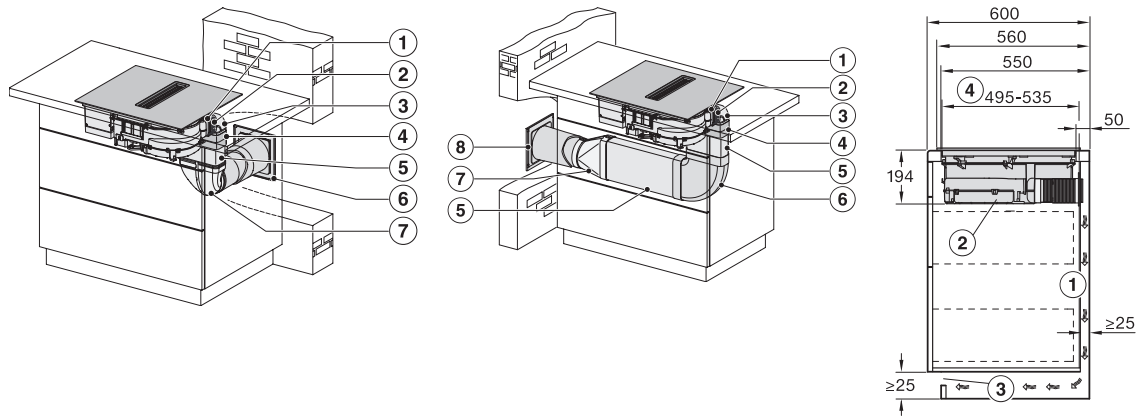

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air

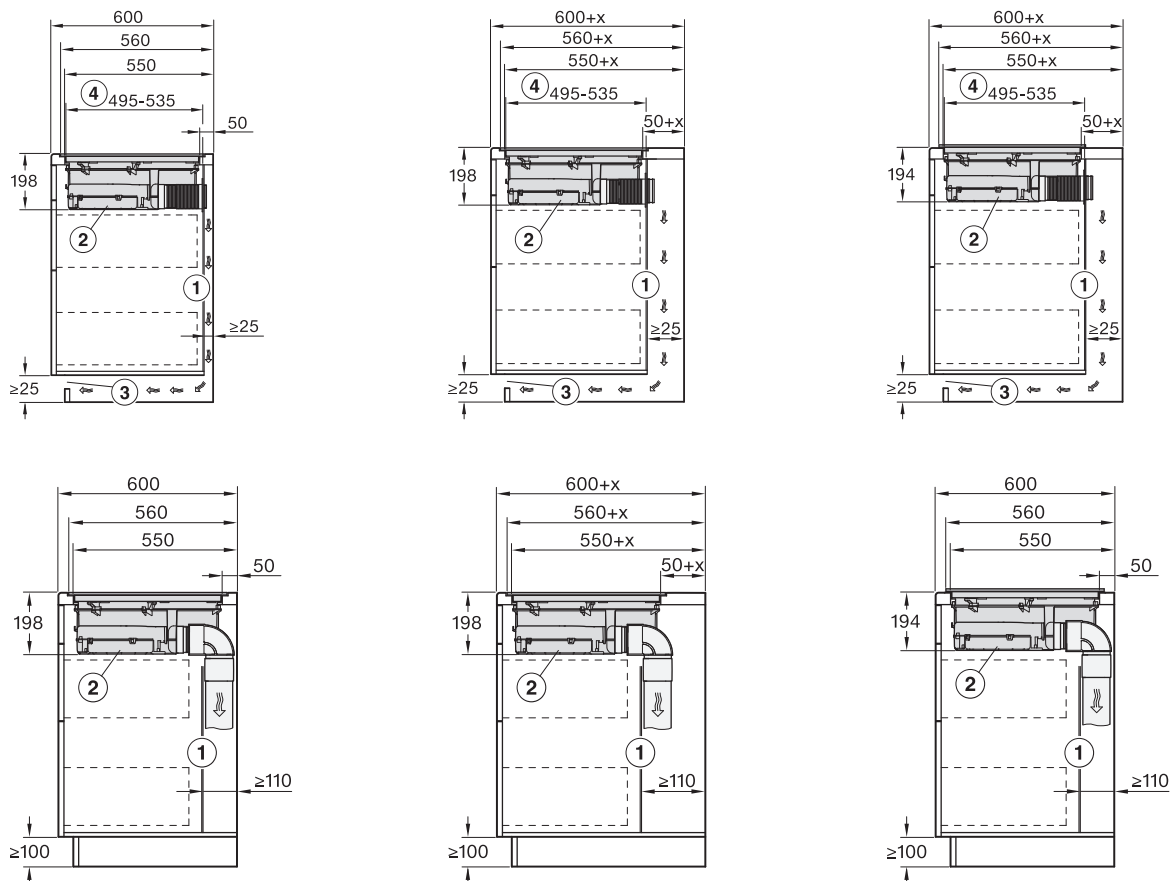

KMDA 5649 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

620 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson flexible | Finition mate

