

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- Surface élégante pour une cuisine au design unique – MattFinish
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson et deux zones Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé ou évacuation d'air

Numéro EAN: 4002517052967 / Numéro de matériel: 13183450 /

Ancien Numéro de matériel: 26D74733CH

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7473-1 FL MattFinish
Numéro de matériel du fabricant	13183450
Numéro EAN	4002517052967
Catégorie marketing	Gold
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DUU 1500
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Encastrement avec cadre	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Inox
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Miele@home	•

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish



Numéro EAN: 4002517052967 / Numéro de matériel: 13183450 /

Ancien Numéro de matériel: 26D74733CH

Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Smart Extras	
Intégration Smart Home	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Moteur Silence	•
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt en min	10
Temps avant le passage automatique en mode veille en min	10
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte aspirante	•
Nettoyage intensif de l'intérieur de la hotte aspirante	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish

Numéro EAN: 4002517052967 / Numéro de matériel: 13183450 /

Ancien Numéro de matériel: 26D74733CH

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 54,0

Recyclage d'air

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591 160

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591 475

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 510

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 46,0

Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 70,0

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 33,0

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 55,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 57,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Raccordement pour contacteur de vitre •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 200

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 200

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 780 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 500 mm

Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 780

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 500

Poids en kg 15

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 804

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance de raccordement totale en kW 7,50

Tension en V 230

KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish






Numéro EAN: 4002517052967 / Numéro de matériel: 13183450 /	
Ancien Numéro de matériel: 26D74733CH	
Fréquence en Hz	50 - 60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish

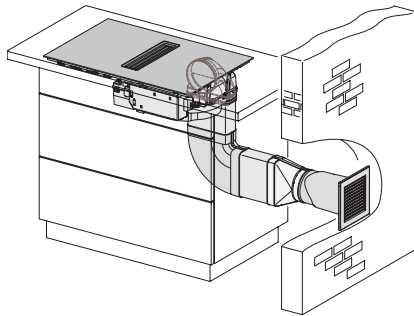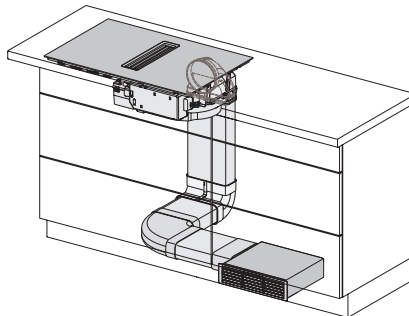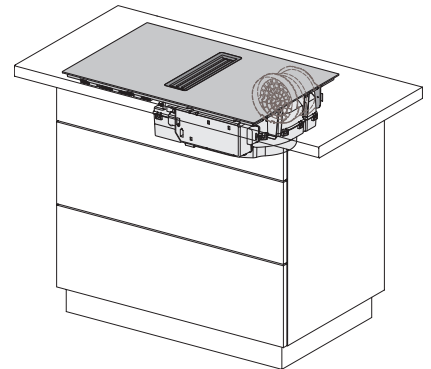


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

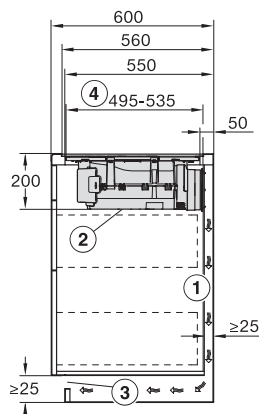


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

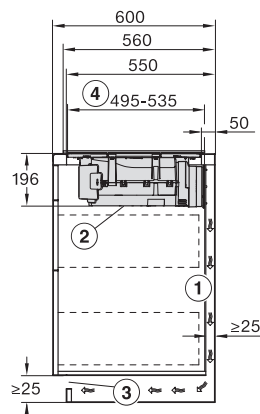


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

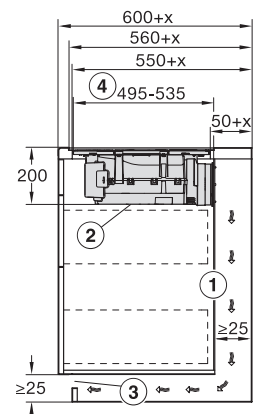


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play

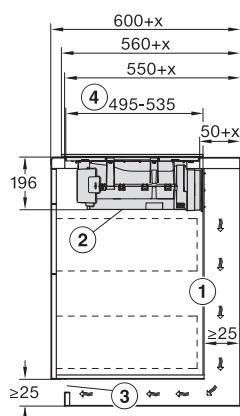

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play

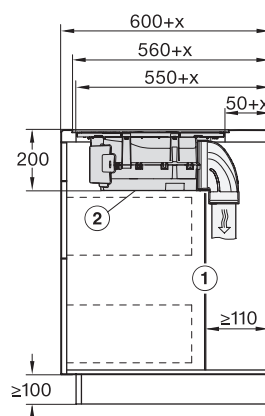

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X

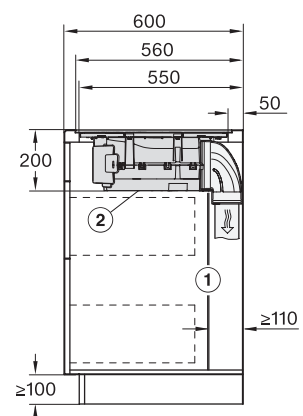


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish

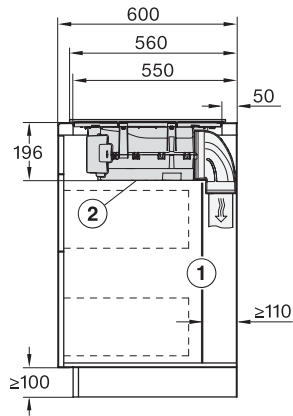


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top

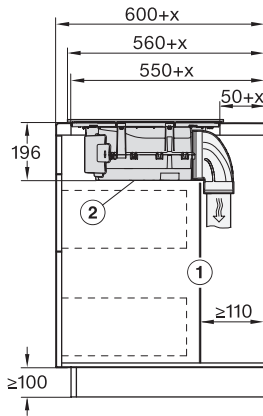


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X

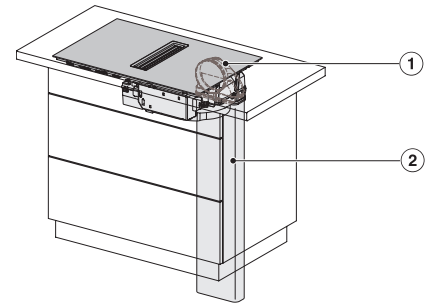


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis

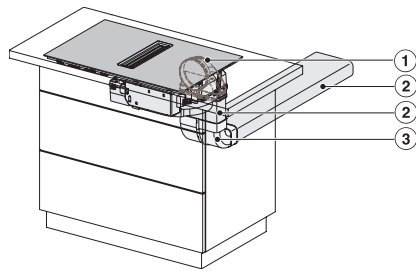


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis

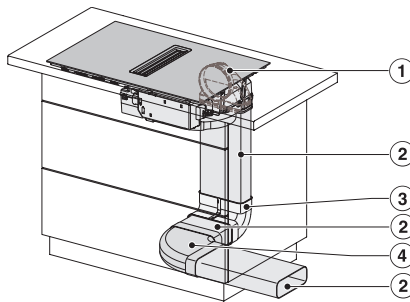


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis

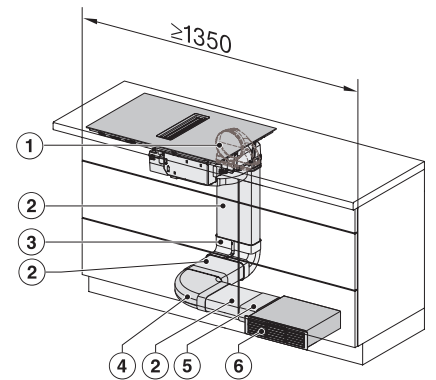


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air

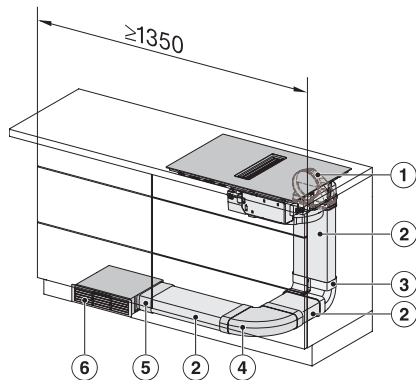

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air

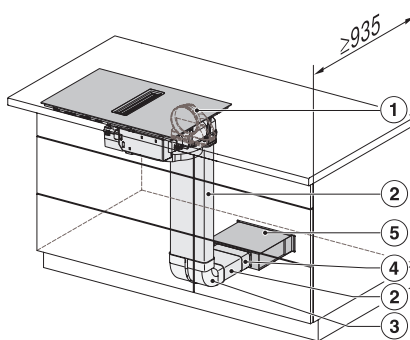

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air

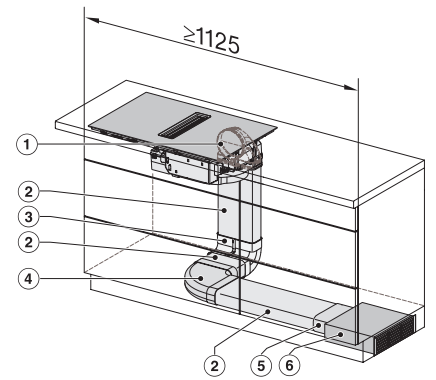


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air


KMDA 7473-1 FL MattFinish

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish

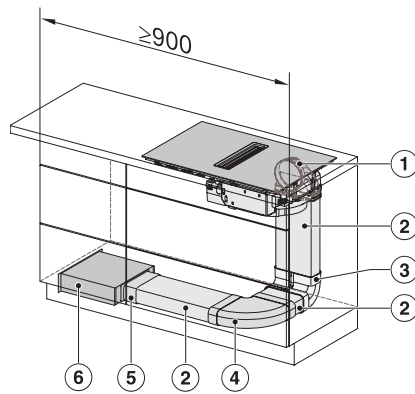


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

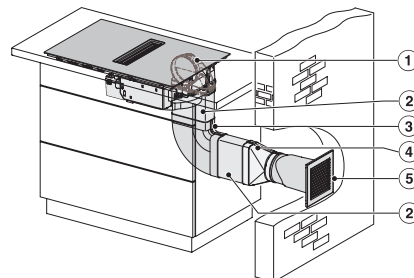


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

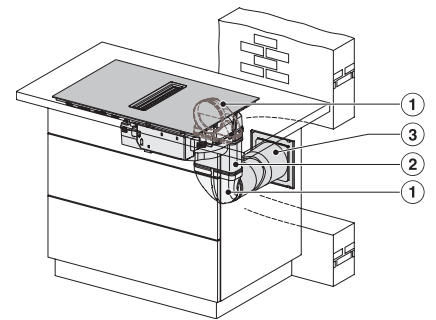


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

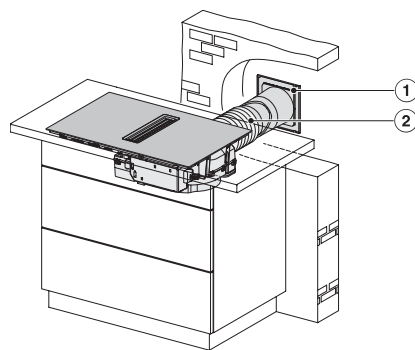


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

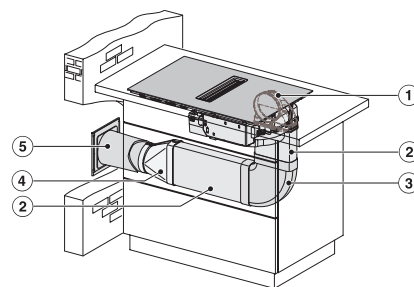


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

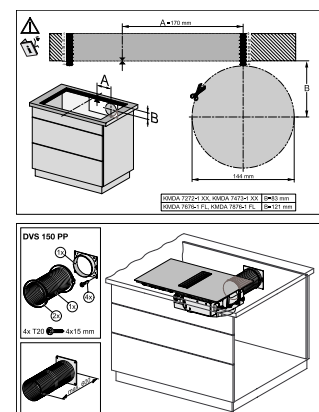


Installation plan DVS150PP

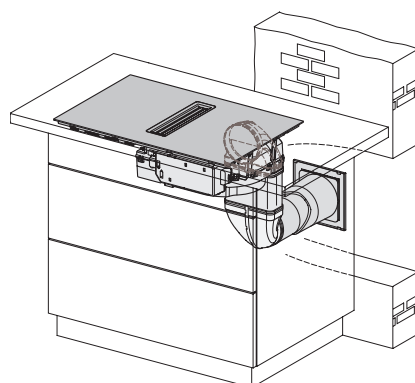

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

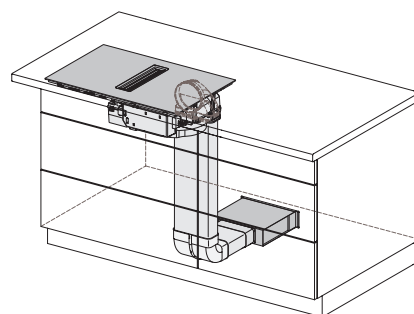


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

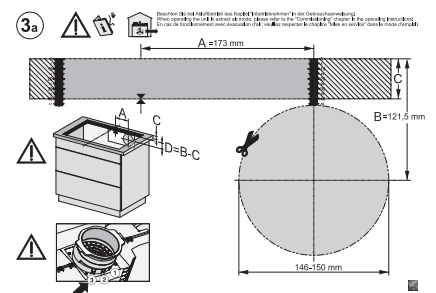


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson flexible | MattFinish

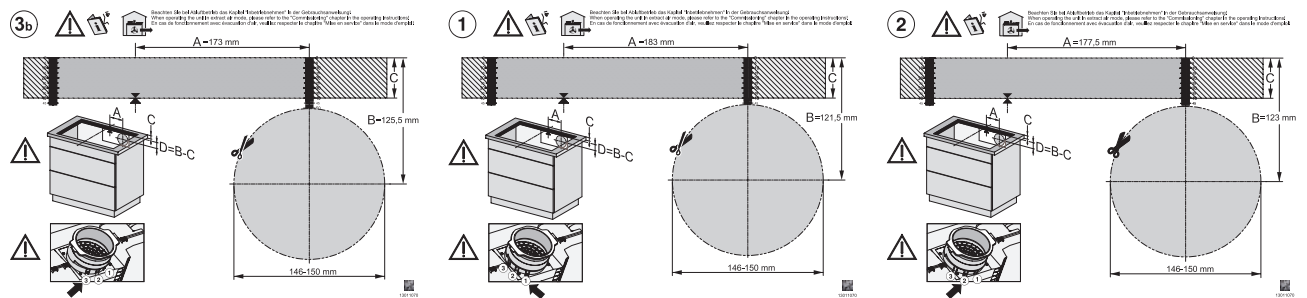


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL
MattFinish – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

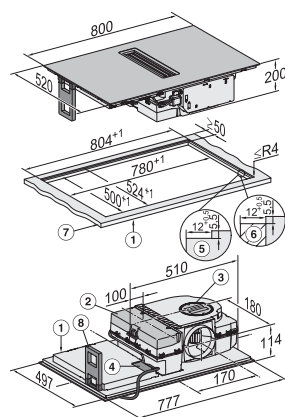


KMDA7473-1FL MattFinish – flush

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL
MattFinish – flush installation, drilling template,
Installation depth 20 cm

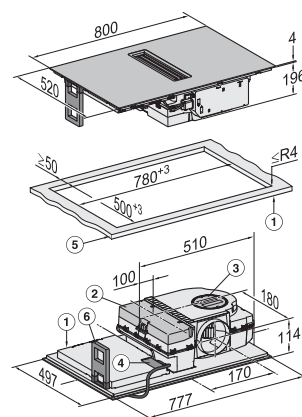


KMDA7473-1FL MattFinish


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

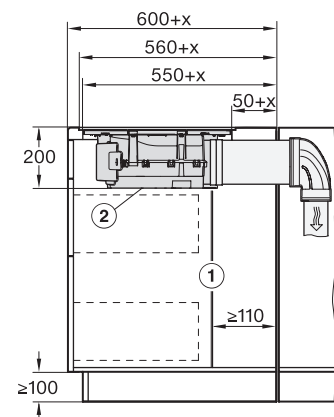


KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view
flush+X

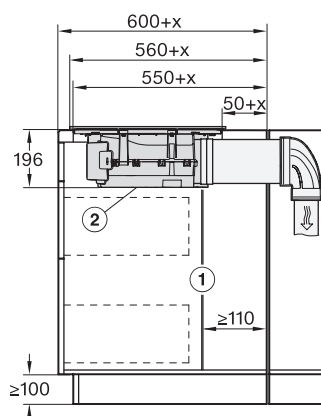

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view
lying on top+X

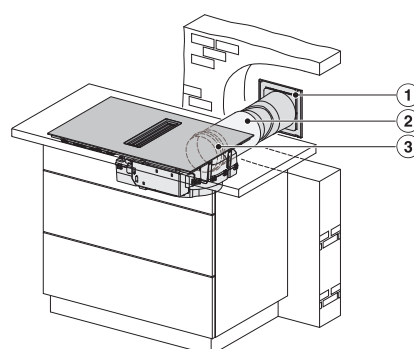

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish –
Installation variant 15 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options