

DA 4208 V D Puristic Varia

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



- Διαχρονικός σχεδιασμός – μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτους 898 mm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Πάντα στο σωστό ύψος – μηχανοκίνητη ρύθμιση ύψους
- Powerful – 675 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Ευχάριστα αθόρυβος – Πακέτο ηχομόνωσης Miele

A⁺

EAN: 4002515947104 / Αριθμός υλικού: 10767330 / Παλιός αριθμός υλικού: 28420855D

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας τύπου νησίδας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUI 32
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Εφαρμογή Miele@mobile	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδα Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Μηχανοκίνητοι απορροφητήρες	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	30,8
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Μοτέρ ECO	•
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	30,8
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	4 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	820 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	180

DA 4208 V D Puristic Varia

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.



EAN: 4002515947104 / Αριθμός υλικού: 10767330 / Παλιός αριθμός υλικού: 28420855D

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	420
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	675
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	39,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	49,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	58,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	24,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	43,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	55,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	100
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	180
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	400
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	55,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	49,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	58,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	755
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1045
Ύψος θόλου σε mm	70
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	755
Βάθος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1045
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450

DA 4208 V D Puristic Varia

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.




EAN: 4002515947104 / Αριθμός υλικού: 10767330 / Παλιός αριθμός υλικού: 28420855D

Καθαρό βάρος σε kg	37,0
Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,29
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele	Συνιστάται/συνιστώνται
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 12-R


DA 4208 V D Puristic Varia

Απορροφητήρας νησίδας

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED & διακόπτες απαλής αφής για ευκολία χρήσης.

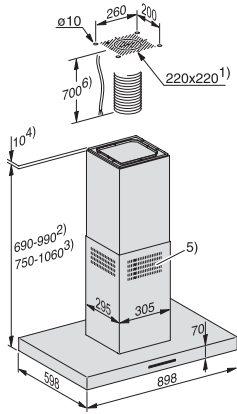

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)

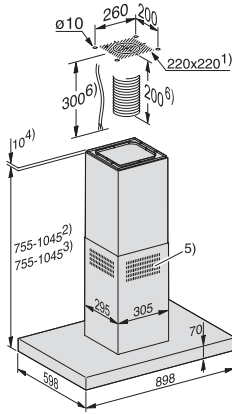

DA 420 V-6, DA 4208 VD (Installation drawing)