# D 600-3000 [G] LACO

Σιδερωτήριο, αερίου
με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.

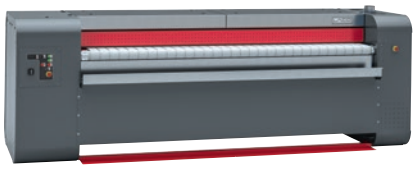

- Απόδοση 160.0 kg/h*, διάμετρος κυλίνδρου 600 mm, πλάτος εργασίας 3000 mm
- Ακριβές και προσαρμοστικό – εύκαμπτο, συγκολλ. με λέιζερ αυλάκι
- 25 % καλύτερη απόδοση – πατεντ. σκάφη Air-Stream (προαιρετικά)
- Ομοιόμορφη θέρμανση σκάφης – ρυθμ. καυστ. αερίου (προαιρετικά)
- Πολλές επιλογές – προαιρετικά χαρακτηριστικά συσκευής

* Με υπολειπόμενη υγρασία 50% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο ιματισμού και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002516076032 / Αριθμός υλικού: 11034700 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 53603035D

| | |
|---|---|
| **Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής** | |
| Τύπος κατασκευής | Πλευρά ακάθαρτου ιματισμού μπροστά, πλευρά καθαρού ιματισμού πίσω |
| Εύρος | Επαγγελματικά |
| Εξωτερικό περίβλημα | Γκρι Iron |
| Διάμετρος κυλίνδρου σε mm | 600 |
| Πλάτος εργασίας σε mm | 3000 |
| Υλικό πλάκας σιδερώματος | Ατσάλι (LACO) |
| Επένδυση | Περιέλιξη από λαμέλες (προαιρ), Περιέλιξη από κυκλικά ελατήρια |
| Κάλυμμα σιδερωτηρίου | Τσόχα με ίνες πολυεστέρα, Τσόχα από ίνες αραμιδίου (προαιρετικό) |
| **Εφαρμογή** | |
| Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας | • |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| **Στοιχεία απόδοσης** | |
| Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 50% σε kg/ώρα | 160,0 |
| **Στοιχεία ελέγχου** | |
| Σύστημα χειρισμού | Περιστροφικός διακόπτης |
| Οθόνη αφής (προαιρετικά) | Drehwahlschalter,Touch-Display LACO (Option) |
| Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 1,5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό | 6,5 |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| **Βασική ηλεκτρική παροχή** | |
| Τύπος θέρμανσης | Αέριο |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW | 70,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 4,82 |
| Ασφάλεια σε A | 40 |
| Μη τυπική τάση (προαιρετικά) | • |
| **Φορέας θερμότητας** | |
| Αντλία κυκλοφορίας λαδιού | • |
| Περιεκτικότητα λαδιού σε λίτρα | 60 |
| **Διαστάσεις και βάρος** | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1414 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 3975 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 1945 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1514 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 4075 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1640 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 2600 |
| Μικτό βάρος σε kg | 2630 |

D 600-3000 [G] LACO
Σιδερωτήριο, αερίου
με έξοδο ρούχων από το πίσω μέρος και λειτουργικό πλάτος 3000 mm.

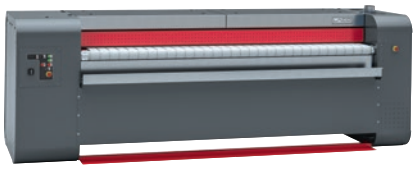

EAN: 4002516076032 / Αριθμός υλικού: 11034700 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 53603035D

| | |
|---|---|
| **Δεδομένα εκπομπών** | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας | 70 dB(A) re 20 µPa |
| **Χαρακτηριστικά** | |
| Καυστήρας πετρελαίου (προαιρετικά) | • |
| Κιτ υγραερίου (προαιρετικά) | • |
| Τρίοδη βαλβίδα (προαιρετικά) | • |
| Ρυθμιστικός καυστήρας με χειριστήριο PLC (προαιρετικά) | • |
| Εκτεταμένο τραπέζι εξαγωγής ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Αυτόματο/μη αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών | • |
| Ποδοδιακόπτης (προαιρετικά) | • |
| Διάτρητοι ιμάντες τροφοδοσίας με λειτουργία αναρρόφησης (προαιρετικά) | • |
| Συγχρονισμένοι ιμάντες τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Κάτω επιφάνεια τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Τροφοδοσία σφιγκτήρα Easy-Clamp (προαιρετικά) | • |
| Ταινίες απομάκρυνσης ρούχων | • |
| Επιτήρηση ελασμάτων ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Καλάθι ρούχων | • |
| Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού (προαιρετικά) | • |
| Κάλυμμα | • |
| Λειτουργία παύσης | • |
| Εύκαμπτη σκάφη, συγκολλημένη με λέιζερ | • |
| Πατενταρισμένη σκάφη Air-Stream (προαιρετικά) | • |
| Περιστροφικός διακόπτης δύο θερμοκρασιών (προαιρετικά) | • |
| Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής | • |
| **Επιλογές σύνδεσης** | |
| Μηχάνημα τροφοδοσίας (προαιρετικά) | • |
| Αναδιπλούμενο (προαιρετικά) | • |
| **Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα** | |
| CE | • |