

## KWT 7112 iG

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών  
με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.



- Εύκολη αποθήκευση μεγάλων φιαλών κρασιού με το FlexiFrame Plus
- Τέλειος σχεδιασμός για κουζίνες χωρίς λαβές – Push2open
- Θάλαμος συντήρησης χωρίς οσμές χάρη στα φίλτρα Active AirClean
- Παρουσιάστε τα κρασιά σας στο ιδανικό φως – φωτισμός LED
- Ιδανική προστασία των κρασιών με τα φίλτρα UV στη φυμέ πρόσοψη



EAN: 4002516150923 / Αριθμός υλικού: 11186580 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 36711201EU1

<b>Κατηγορία συσκευής</b>	
Συντηρητής κρασιών	•
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα πρόσοψη	Μαύρο obsidian γυαλί
Φωτισμός τμήματος κρασιών	Φωτισμός LED
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Απαιτούμενα εξαρτήματα	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας	Push2open
Push2open	•
Αριθμός ξύλινων ραφιών	3
Υλικό ξύλινων ραφιών	Οξιά
Πλήθος ραφιών FlexiFrame	2
Πλήθος ξύλινων ραφιών FlexiFrame Plus	2
Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς	•
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Αρχή λειτουργίας	TouchControl
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης	Όχι
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	1
Ελάχιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	5
Μέγιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	20
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	115,71
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,31
<b>Safety</b>	
Λειτουργία κλειδώματος	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	570
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	455
Βάθος συσκευής σε mm	559
Βάρος σε kg	36,0
Κλιματική κλάση	SN-ST
Τμήμα συντήρησης σε l	47

## KWT 7112 iG

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών

με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.




EAN: 4002516150923 / Αριθμός υλικού: 11186580 /

Παλιός αριθμός υλικού: 36711201EU1


Τμήμα κρασιού σε l	47
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	47
Χωρητικότητα φιαλών Bordeaux 0,75 l (αρ. φιαλών)	18 φιάλες
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	0
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	32
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	500
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,2
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Φίλτρο Active AirClean	•

## KWT 7112 iG


Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών  
με FlexiFrame Plus και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.

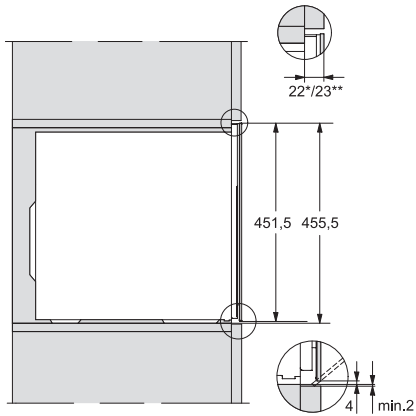


KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

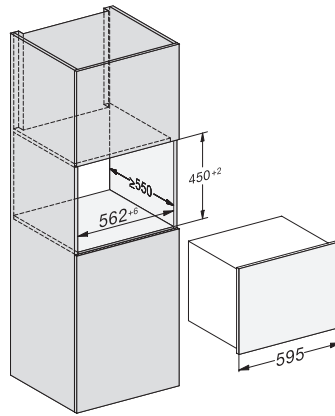

KWT7112 iG (Sketch)

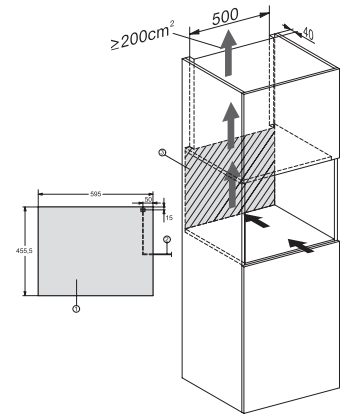

KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)

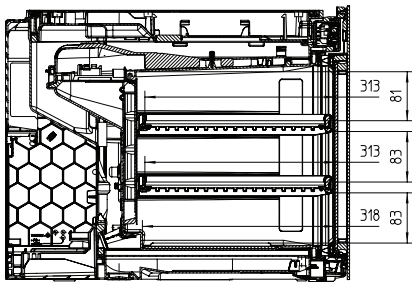

KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)