

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών και MattFinish με 2 μεγάλες περιοχές μαγειρέματος PowerFlex XL για απορρόφηση



- Κομψό φινίρισμα για μοναδικό σχεδιασμό κουζίνας – MattFinish
- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele– Silence Motor
- Κατάλληλο για ευέλικτες διαδικασίες εξαγωγής (π.χ. με DFKS-AR)
- Περισσότερος χώρος: 4 μεγάλες ζώνες μαγειρέματος με 2 περιοχές PowerFlex XL
- Δικτύωση με Con@ctivity και Miele@home



EAN: 4002516733058 / Αριθμός υλικού: 12383110 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787678D

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος κατασκευής	
Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
Τρόποι λειτουργίας	
Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx,DMK 150-1
Αέρας ανακύκλωσης καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	Εξαγόμενος αέρας
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χωνευτό	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Επιφάνεια ανθεκτική στις γρατζουνιές	MattFinish
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Ματ μαύρο
Δεν μένουν δαχτυλιές	•
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Μαύρο
Χρώμα φίλτρου λίτους	Μαύρο
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος	2
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
Ζώνες μαγειρέματος PowerFlex	
Αρ.	4
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Διάμετρος σε mm	Ø 150 – 230
Ισχύς σε W	2100
Ισχύς ενίσχυσης σε W	3000
Ισχύς TwinBooster σε W	3650
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	Αριστερά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	230x460
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
Μέγ. ισχύς σε W	3400
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	δεξιά
Τύπος	Ζώνη μαγειρέματος PowerFlex XL
Μέγεθος σε mm	230x460
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	4800
Μέγ. ισχύς σε W	3400
Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W	7300

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών και MattFinish με 2 μεγάλες περιοχές μαγειρέματος PowerFlex XL για απορρόφηση



EAN: 4002516733058 / Αριθμός υλικού: 12383110 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787678D

Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect λευκό
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
Χρώμα οθόνης	Λευκό
Αυτόματη προθέρμανση	•
Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,5
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Μοτέρ ECO	•
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	NA
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Προστασία σκουπίσματος	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	195
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	530
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	610
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m ³ /h)	610
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	41,0
Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	27,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	50,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	53,0

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών και MattFinish με 2 μεγάλες περιοχές μαγειρέματος PowerFlex XL για απορρόφηση



EAN: 4002516733058 / Αριθμός υλικού: 12383110 / Παλιός αριθμός υλικού: 26787678D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 53,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Εντοιχιζόμενος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Σύνδεση για διακόπτη επαφής παραθύρου	•


Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	800
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	238
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	780 mm
Διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500 mm
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	238
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	780
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	500
Βάρος σε kg	20
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	804
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχιισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	524
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,50
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών


και MattFinish με 2 μεγάλες περιοχές μαγειρέματος PowerFlex XL για απορρόφηση

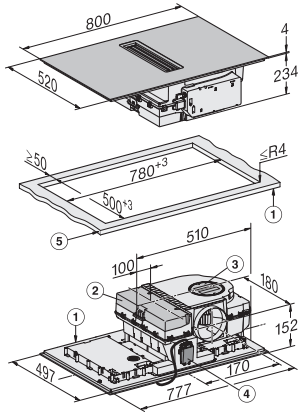


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

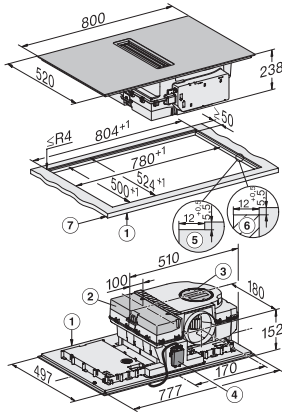


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

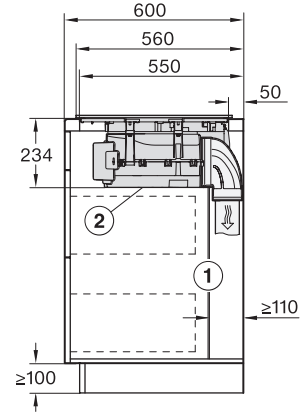


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

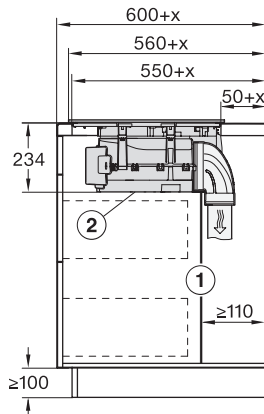


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

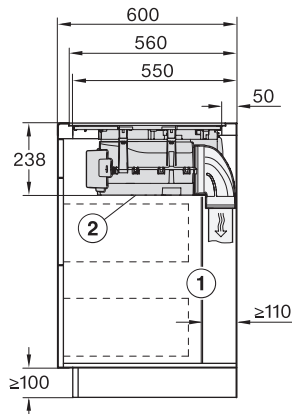


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

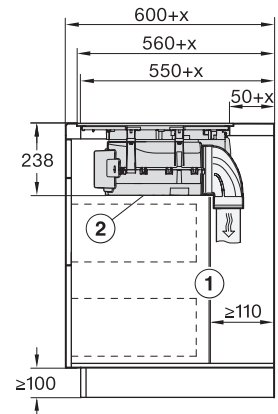


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

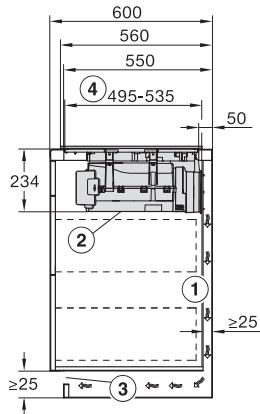

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

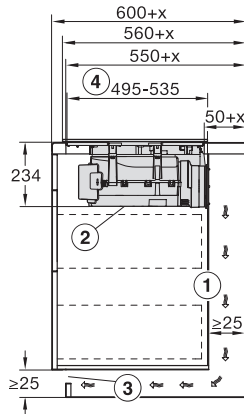

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

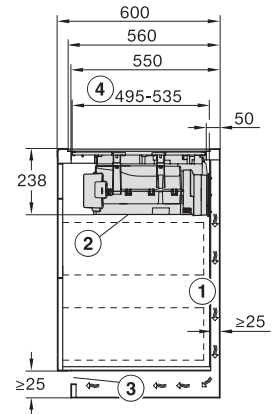


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών


και MattFinish με 2 μεγάλες περιοχές μαγειρέματος PowerFlex XL για απορρόφηση

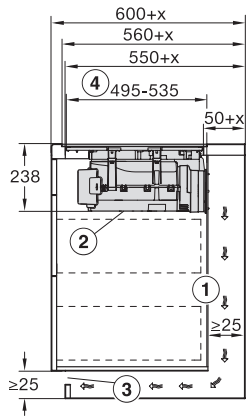


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

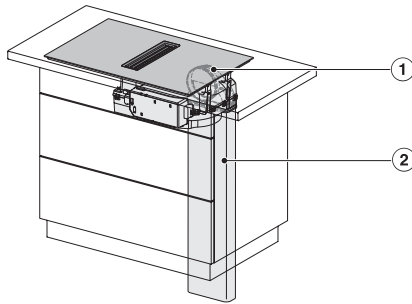


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

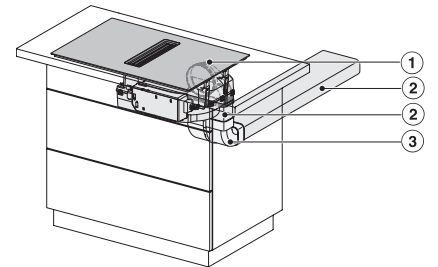


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis -drawing

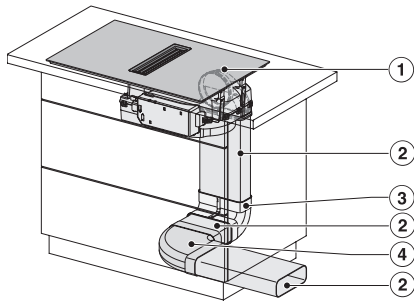


KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis - drawing

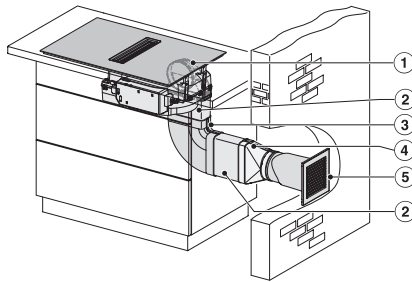


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air - drawing

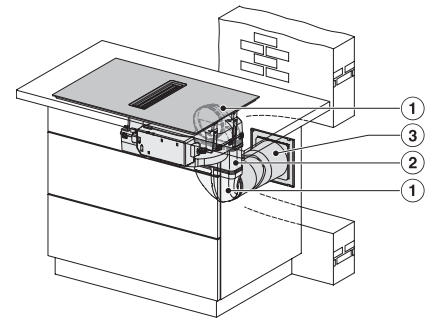


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air - drawing

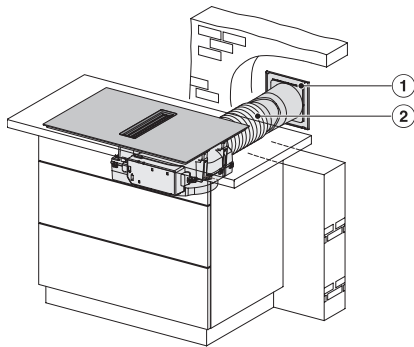

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air - drawing

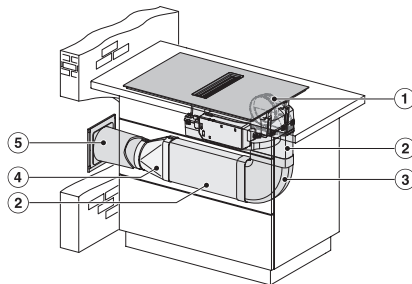

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air - drawing

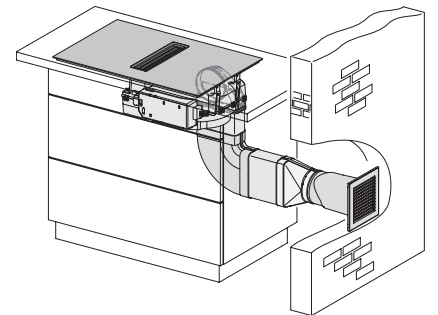

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)