

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



- Απλή εγκατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα με plug&play
- Άνετο σύστημα χειρισμού – με Con@ctivity και τηλεχειρισμό
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Αποτελεσματικό φίλτρου λίπους-10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Δυνατότητα προσαρμογής μετόπης



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας οροφής	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Ανοξείδωτο
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (εξχωριστή παραγγελία)	DKF 35-P
Σχεδιασμός	
Εξαγωγή από τα άκρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδα Booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,4
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	C
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	4
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 7,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	450 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	235
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	505
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	680
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	68,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	27,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	46,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	53,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	165
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	315
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	515
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	410
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	46,0
Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	59,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	65,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	31,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	44,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	49,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	54,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	196
Πλάτος θόλου σε mm	1165
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	196
Ύψος θόλου σε mm	196
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	196
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	196
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	20,4
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,17


DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής πλευρικά	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Προσαρμογέας για μείωση της διαμέτρου αεραγωγών από 150 mm σε 125 mm Ø	•
Τηλεχειριστήριο	•
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm

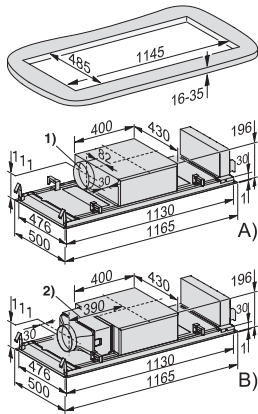

DAC2240, DAC4240 Installation drawings