Miele

PFD 101 i
Lave-vaisselle professionnel semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices et arrières-cuisines

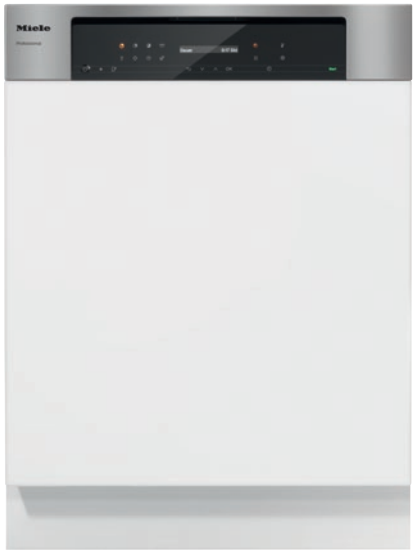

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement ??*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %**
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

** Concerne le programme ECO, par rapport au modèle précédent.

A↑G E

Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /
Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle intégrable
Gamme	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Coloris du bandeau	Cleansteel Inox antitrace
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
Application	
Convient aux pensions de famille	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16

PFD 101 i
Lave-vaisselle professionnel semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices et arrières-cuisines

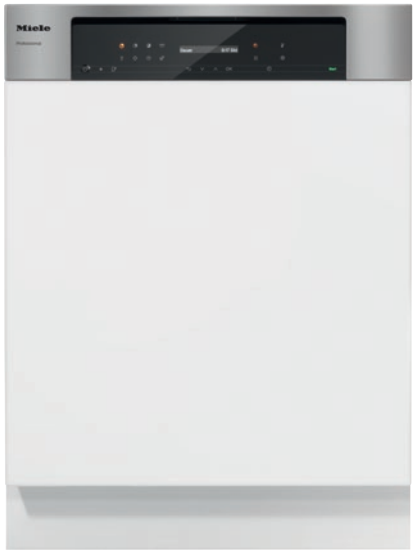

Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /
Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	805
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Cuve utile, hauteur en mm	540
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	42
Poids brut en kg	49
Charge au sol maximale en N/m^2	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Aménagement des paniers	
Aménagement des paniers ExtraComfort P	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•

PFD 101 i
Lave-vaisselle professionnel semi-pro intégré
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices et arrières-cuisines

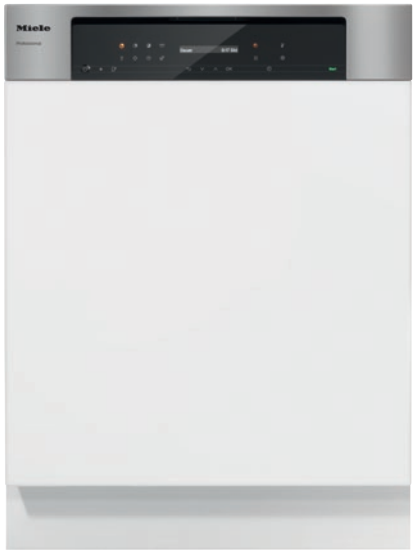

Code EAN: 4002516366201 / Numéro de matériel: 11605020 /
Ancien Numéro de matériel: 61010101EP1

Séchage	Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage actif par condensation
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Module Wi-Fi	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•