PRI 318 [EL LAM RF]
Repasseuse
avec une garniture à lamelles et un retour avant du linge.

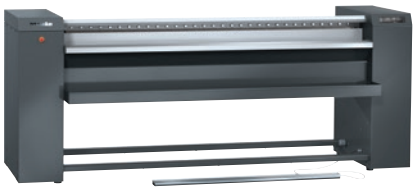

- Performance 87.0 kg/h*, diamètre du cylindre 300 mm, largeur de travail 1750 mm
- Finition exceptionnelle grâce à la presse HPC
- Retour avant
- Encombrement minimum
- Communication à distance (WiFi en option)

* En cas d'humidité résiduelle de 25 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Code EAN: 4002516367895 / Numéro de matériel: 11607840 /
Ancien Numéro de matériel: 53318105EU

Design et modèle	
Modèle	Introduction du linge à l'avant, sortie du linge à l'arrière
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	300
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Enr. type ressort à lamelles
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation offshore	•
Performances	
Rendement de repassage max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	87,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,2
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,6
Température réglable	En continu
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	17,00
Puissance totale de raccordement en kW	18,30
Protection par fusible en A	35
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1110
Dimensions extérieures, largeur en mm	2469
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1377
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1388
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2576
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1096
Poids net en kg	375
Poids brut en kg	452
Charge au sol maximale en N	3679
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	56 dB(A) re 20 µPa

PRI 318 [EL LAM RF]
Repasseuse
avec une garniture à lamelles et un retour avant du linge.

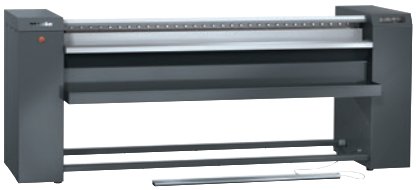

Code EAN: 4002516367895 / Numéro de matériel: 11607840 /
Ancien Numéro de matériel: 53318105EU

Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	10,80
Équipement	
Table de sortie EasyFold brevetée	•
Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Table d'introduction	•
Décolleur	•
Bac à linge	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension pneumatique	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la cuve fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Arrêt en pic de charge / Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, labels et marquages	
VDE	•
CE	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•