


## PRI 214 [EL SOM STW]

### Repasseuse

commande ultra-moderne et hauteur de commande flexible pour utilisation marine.

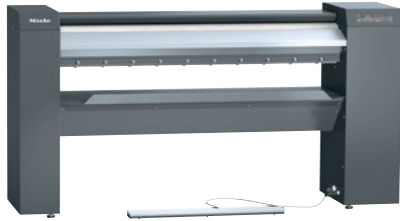

- Puissance 33.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 210 mm, largeur de travail 1400 mm
- Système cooldown : refroidissement progressif avant arrêt
- Retour avant
- Encombrement minimum
- Communication à distance (WiFi en option)

\* En cas d'humidité résiduelle de 25 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Code EAN: 4002516422914 / Numéro de matériel: 11744590 / Ancien Numéro de matériel: 53214008SOM

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Gamme	Professionnel
Habillage extérieur	Gris acier
Diamètre du cylindre en mm	210
Largeur de travail en mm	1400
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Laine d'acier élastique
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à une utilisation offshore	•
Convient à la marine	•
<b>Performances</b>	
Rendement de repassage max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	33,0
Heures de fonctionnement testées	20000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	6,50
Puissance totale de raccordement en kW	7,00
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1032
Dimensions extérieures, largeur en mm	1979
Dimensions extérieures, profondeur en mm	650
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1374
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2163
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	140
Poids brut en kg	155
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1400
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	11,00
<b>Équipement</b>	
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Tablette	•
Décolleur	•

PRI 214 [EL SOM STW]

Repasseuse

commande ultra-moderne et hauteur de commande flexible pour utilisation marine.

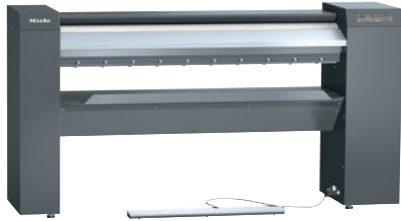

Code EAN: 4002516422914 / Numéro de matériel: 11744590 /  
Ancien Numéro de matériel: 53214008SOM

Bac à linge	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension pneumatique	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Socle (option)	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la cuve fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
DEEE	•
VDE-CEM	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•