


DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

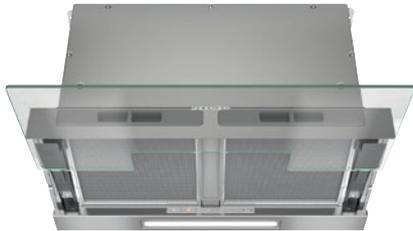

- Combinaison parfaite avec les tables de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 60 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

A<sup>+</sup>


Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 / Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Coloris	verre/transpar.
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

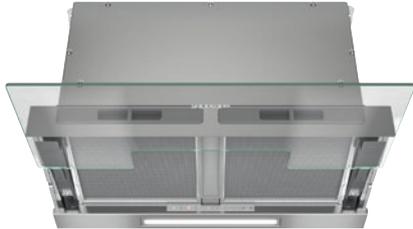

Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	23,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	31,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
---	------

#### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	160
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	260
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	405
---	-----

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	580
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
---	------

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Verre securit	•
---------------	---

#### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm	561
----------------------	-----

Hauteur du fût en mm	68
----------------------	----

Profondeur du fût en mm	307
-------------------------	-----

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
---	-----

Poids net en kg	12,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---


Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Gabarit de montage	•
--------------------	---

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

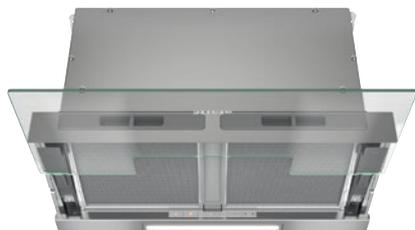

Code EAN: 4002516540779 / Numéro de matériel: 12006320 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TF

**Accessoires fournis**

Clapet anti-retour

•

**Accessoires disponibles en option**


Filtre à charbon actif

Nein

DAS 4640

Hotte murale

pour montage dans des éléments hauts étroits avec commande EasySwitch

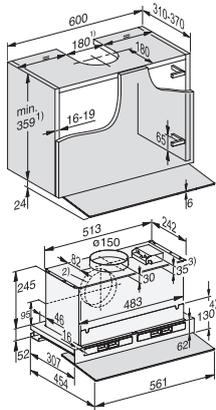

DAS4640, Installation drawings